

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-swq-750-230v-ibo-p-419.html>



Pompa SWQ 750 (230V) IBO

Cena	855,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600255
Producent	IBO
Wydajność	220 (l/min)
Moc	750 W

Opis produktu


Pompa do wody czystej i lekko zanieczyszczonej. Konstrukcja pompy umożliwia wypompowywanie wody do poziomu ok. 2-3 cm. Stosowane głównie do opróżniania zalanych pomieszczeń, odwadniania zalewisk, do pompowania wody z jezior, stawów, rzek, incydentalnie do odwadniania wykopów.

Model **SWQ 750** marki IBO to dobrej jakości pompa zatapialna o bardzo dobrych parametrach, w całkiem atrakcyjnej cenie. Dzięki specjalnie dobranym materiałom konstrukcyjnym pompy z tej serii należą do nader cichymi pompami. Z racji dużej tolerancji na nieczystości przydatna do usuwania szamba. Wyposażona jest w pływak, który automatycznie włącza i wyłącza pompę - zależnie od aktualnego poziomu wody. Specjalnie wyprofilowane wirniki są w stanie rozdrabniać zanieczyszczenia o średnicy nie większej niż 0,5 cm. Mocny silnik (750 W) sprawia, że woda może być podnoszona na wysokość aż 18 metrów.



Dane Techniczne

- moc silnika 750W
- napięcie zasilania 230V/50Hz
- wysokość podnoszenia max 18 m
- wydajność max 220 l/min

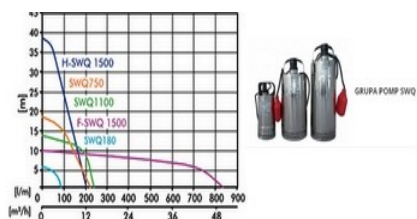

TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	PRZELOT PRZEZ WIRNIK [mm]	KRÓCIEC TŁOCZNY [mm]/[cal]
SWQ 180	5,5	70	180	2	20/ 0,5"
SWQ 750	18	220	750	5	45/ 1,5"
SWQ 1100	14	235	1100	5	45/ 1,5"
H-SWQ 1500	38	200	1500	5	45/ 1,5"
F-SWQ 1500	10	830	1500	5	50/ 2"
H-SWQ 1800	53	270	1800	2	50/ 2"
H-SWQ 2200	66	170	2200	2	50/ 2"

CECHY I ZALETY

- Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
- Zmieści się tam, gdzie jest wąsko
- Cicha i bardzo łatwa do przenoszenia
- Dobra jakość gwarantowana przez firmę IBO
- Wykonana w całości ze stali nierdzewnej

WYKONANIE:

- Korpus ssący: stal nierdzewna
- Obudowa pompy: stal nierdzewna
- Pokrywa pompy: stal nierdzewna
- Średnica przyłącza tłoczego: 1"

PRZEZNACZENIE:

Specjalnie zaprojektowana do wąskich otworów i zbiorników, z których trzeba raz na jakiś czas usunąć wodę. Świetnie się sprawdza tam gdzie są wąskie studzienki lub inne trudno dostępne pomieszczenia. Da sobie radę także z opróżnieniem basenów i miejsc zanieczyszczonych niewielkimi śmieciami. Pomocna bywa również w ogrodzie.



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja



W ZESTAWIE



GWARANCJA

- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż

■ SWO 750 lub
Paragon FV

Gwarancja Producenta

2 Lat

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

moc silnika 750W
napięcie zasilania 230V/50Hz
wysokość podnoszenia max 18 m
wydajność max 220 l/min