

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 20:10

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-ip-550-z-plywakiem-p-2146.html>



Pompa zatapialna IP 550 z pływakiem

Cena	177,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-IP-550
Kod EAN	5903111344900
Producent	IBO
Wydajność	10500 l/h = 175 l/min
Moc	550W
Maksymalna wysokość podnoszenia	7 m

Opis produktu

IP 550 IBO

Pompa zatapialna do wody czystej i brudnej

Pompa zatapialna IP przeznaczona do wody czystej i lekko zanieczyszczonej w celu m.in. odwadniania zalanych pomieszczeń, opróżniania basenów lub studzienek. Może być także stosowana do tłoczenia wody z oczek wodnych i innych zbiorników, jak i deszczówki, wody infiltracyjnej czy ścieków.



Pompa z pływakiem

Lekka i poręczna pompa IP jest prosta w użyciu i konserwacji. Technopolimerowa obudowa jest wytrzymała i pozostaje niewzruszona w kontakcie z wodą. Solidna rączka ułatwia przenoszenie i ustawienie urządzenia w miejscu pracy.

Pompa wyposażona jest w wyłącznik pływakowy, który zapewnia automatyczne sterowanie. Gdy poziom wody spadnie poniżej bezpiecznej granicy - ok. 8-10 cm - pływak wyłączy pompę, by nie uległa uszkodzeniu. Urządzenie posiada również wbudowane zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika (uzwojenie wzmacniane).

W zestawie dodatkowo króciec tłoczny pozwalający na dopasowanie średnicy węża do własnych potrzeb - od 1 do 1 1/2 cala.



Pompa IP 550

- > szerokie zastosowanie <
- > lekka, ale wytrzymała konstrukcja <
 - > brak ryzyka korozji <
- > wyłącznik pływakowy w zestawie <
- > wbudowane zabezpieczenie termiczne <
 - > cicha, automatyczna praca <
 - > prosta obsługa i konserwacja <
 - > uchwyt do przenoszenia <
- > króćce tłoczne 1 cal i 6/4 cala w zestawie <
 - > 2 lata gwarancji <




Dane techniczne

		Rodzaj:	pompa zatapialna do wody czystej i lekko zanieczyszczonej	
		Model:	IP 550	
		Producent:	Dambat // IBO	
		Moc:	550W	
		Zasilanie:	230V / 50Hz	
		Pobór prądu:	1,6 A	

		Prędkość obrotowa silnika:	2850RMP	
		Wysokość podnoszenia max:	7 m	
		Wydajność max:	10500 l/h = 175 l/min	
		Max. temperatura cieczy:	35°C	
		Max. temperatura otoczenia:	40°C	
		Zabezpieczenie termiczne:	TAK	
		Klasa izolacji:	B	
		Stopień ochrony:	IP68	
		Tryb pracy:	ciągły	
		Obudowa:	Technopolimer	
		Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304	
		Wirnik:	noryl	
		Dławica mechaniczna:	ceramika/węgiel	
		Króciec tłoczny:	od 1"do 1 1/2"	

	Średnica przełotu przez wirnik:	30 mm	
	Wymiary (szerokość/wysokość):	23 x 31 cm	
	Waga:	4 kg	

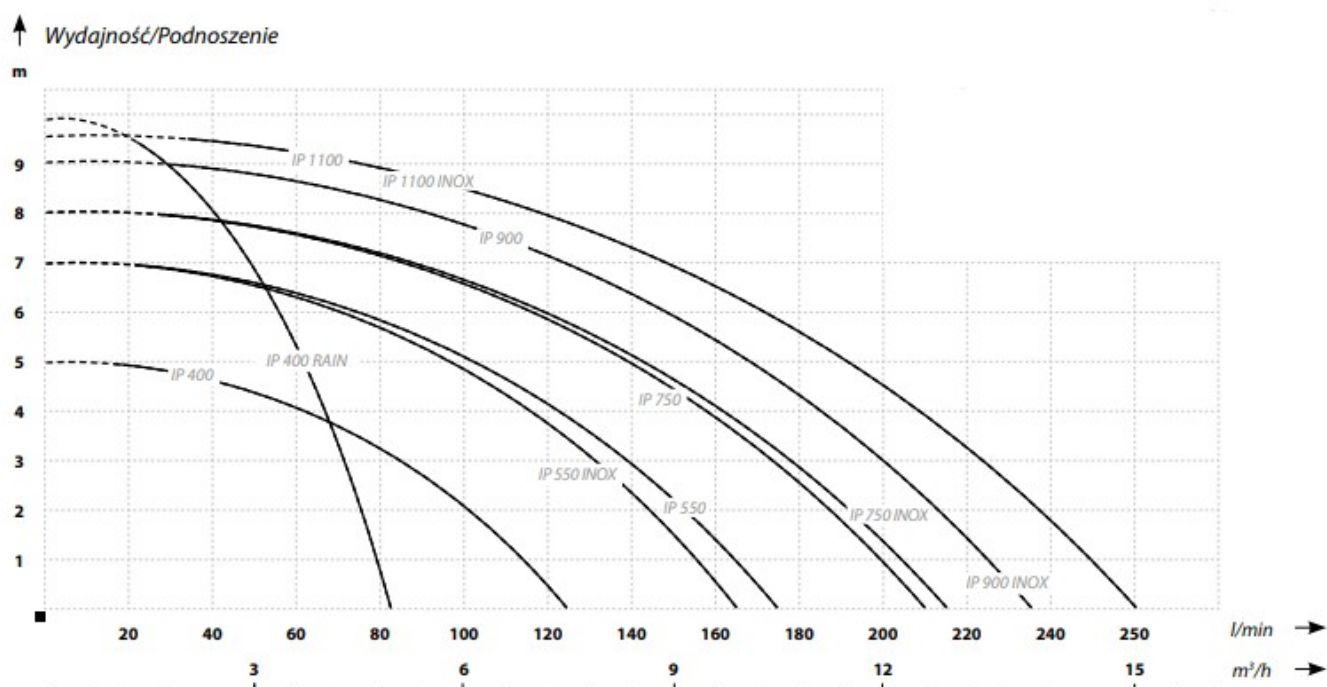

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przełot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
IP 400	5	125	400	230	30	1,25	1 - 1½	23/31	3,8
IP 400 RAIN	10	83	400	230	1	1,30	0,75-1	17/28 b. złącza	4,1
IP 550	7	175	550	230	30	1,6	1 - 1½	23/31	4
IP 750	8	210	750	230	30	2,15	1 - 1½	23/33	4,3
IP 900	9	235	900	230	30	2,5	1 - 1½	23/34	4,6
IP 1100	9,5	250	1100	230	30	2,75	1 - 1½	23/33	5
IP 550 INOX	7	165	550	230	30	1,6	1 - 1½	23/34	5,4
IP 750 INOX	8	215	750	230	30	2,15	1 - 1½	23/36	5,8
IP 900 INOX	9	235	900	230	30	2,5	1 - 1½	23/37	6,1
IP 1100 INOX	9,5	250	1100	230	30	2,75	1 - 1½	23/38	6,3