Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:38

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-tipi-250-auto-wbudowany-plywak-p-2150.html



Pompa zatapialna TIPI 250 AUTO (wbudowany pływak)

Cena	**223,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-TIPI250-AUTO**
Kod EAN	**5907761100039**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**6000 l/h = 100 l/min**
Moc	**250W**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**6 m**

Opis produktu

TIPI 250 AUTO Omnigena

Pompa do odwadniania

Lekkie i poręczne urządzenia z serii TIPI stworzone zostały z myślą o wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń. Mogą tłoczyć zimną, słodką wodę - zarówno czystą jak i tą z zanieczyszczeniami organicznymi (bez piasku i podobnych elementów szlifujących).

Pompy TIPI mają zastosowanie w różnych dziedzinach i są popularnie wykorzystywane w gospodarstwach domowych, rolnych i nie tylko. Dzięki swojej zwartej konstrukcji mogą pracować nawet w wąskich otworach, studzienkach.



Pompa zanurzeniowa

Pompa TIPI AUTO pracuje zanurzona w wodzie. Zasysa wodę otworami przy podstawie, a następnie podaje ją przez szeroki króciec tłoczny np. do podłączonego węża. TIPI250 AUTO może tłoczyć **do 100 litrów** wody na minutę.

Pompa posiada 2 funkcje pracy: **AUTO** i **MANUAL**.

W trybie **AUTO** za sterowanie urządzeniem odpowiada wbudowany elektroniczny **pływak** suwakowy. Uruchamia on pompę, gdy poziom wody osiągnie około 15 cm. Gdy poziom ten spadnie do około 6 cm, pływak automatycznie wyłączy pompę. W ten sposób zapewnia bezpieczną pracę urządzenia.

W trybie **MANUAL** (ręcznym) pompa pracuje ciągle, o ile tylko posiada zasilanie. Jest w stanie wypompować ciecz aż do swojej podstawy, pod warunkiem że użytkownik będzie nadzorować jej działanie i wyłączy pompę bezzwłocznie po wykonaniu zadania.



Zabudowany pływak suwakowy

Cechą szczególną serii TIPI AUTO jest zintegrowany elektroniczny wyłącznik pływakowy. Z uwagi na fakt, że znajduje się on wewnątrz pompy, całość nie wymaga tak wiele miejsca - kompaktowa pompa może bezawaryjnie pracować w trybie automatycznym nawet w wąskich przestrzeniach. Jest to bardzo praktyczne, a ale też estetyczne rozwiązanie.



Pompa TIPI 250 AUTO

> szerokie zastosowanie <
> zgrabne, kompaktowe wymiary <
> brak ryzyka korozji <
> zintegrowany pływak suwakowy <
> dwa tryby pracy - automatyczny i manualny <
> wbudowane zabezpieczenie termiczne <
> cicha praca <
> prosta obsługa i konserwacja <
> uchwyt do przenoszenia <
> króciec tłoczny w zestawie <
> 2 lata gwarancji <



Pompa posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy stosować do zadań wymagających ciągłej pracy np. pracy w oczku wodnym.

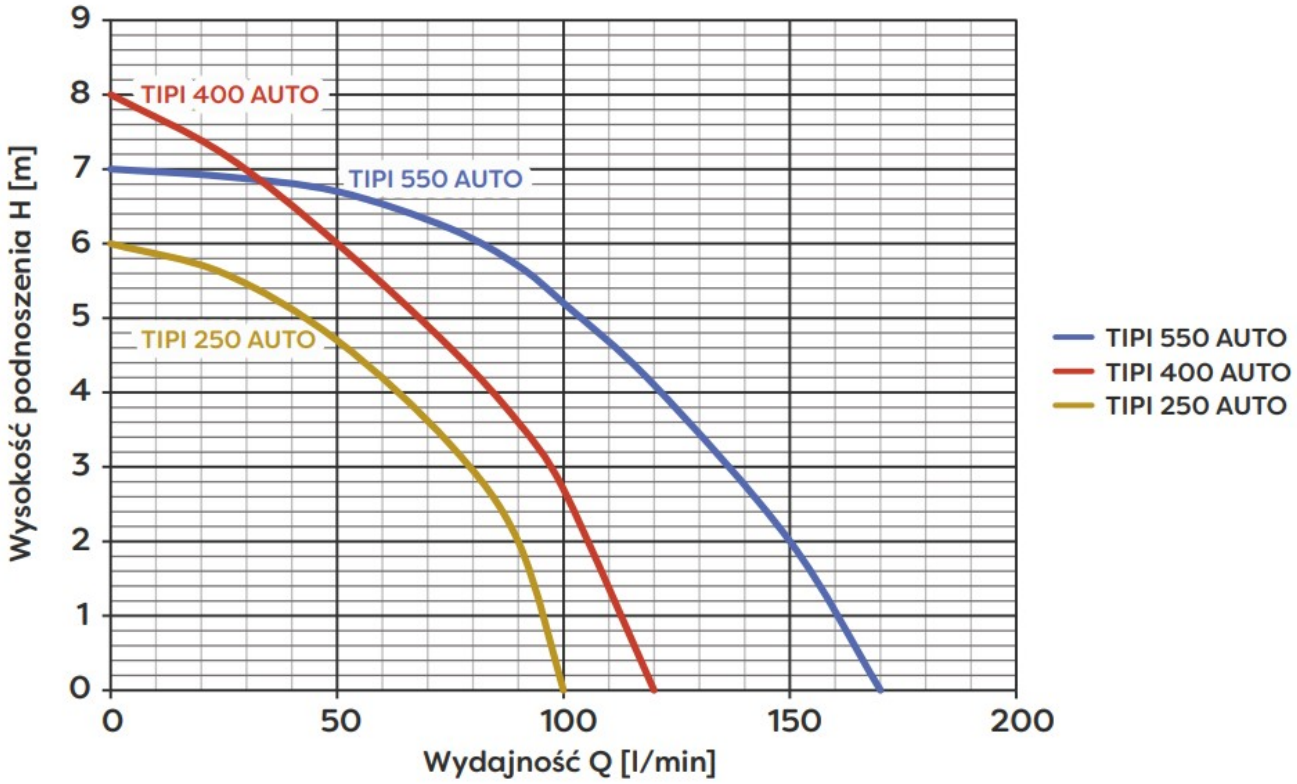
Króciec 1" + 1 $^{1}/_{2}$" w zestawie



Dane techniczne

Rodzaj:	**pompa zatapialna do wody czystej i lekko zanieczyszczonej**
Model:	**TIPI 250 AUTO**
Producent:	**Omnigena**
Moc:	**250W**
Zasilanie:	**230V / 50Hz**
Pobór prądu:	**1,1 A**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850RMP**
Wysokość podnoszenia max:	**6 m**
Wydajność max:	**6000 l/h = 100 l/min**
Max. temperatura wody:	**35°C**
Max. głębokość zanurzenia:	**7 m**
Pozycja pracy:	**pionowa**
Długość kabla zasilającego:	**10 m**
Max. wielkość zanieczyszczeń:	**5 mm**
Zabezpieczenie termiczne:	**TAK**

		Klasa izolacji:			**B**		
		Stopień ochrony:			**IP X8**		
		Tryb pracy:			**ciągły, automatyczny / manualny**		
		Min. poziom wody w trybie AUTO			**6 cm**		
		Obudowa:			**technopolimer**		
		Wirnik:			**noryl**		
		Sito ssące / podstawa:			**technopolimer**		
		Dławica mechaniczna:			**ceramika-grafit**		
		Króciec tłoczny:			**od 1" do 1 $^{1}/_{2}$"**		
		Polecana średnica węża:			**25 / 32 mm**		
		Średnica przelotu przez wirnik:			**27 mm**		
		Wymiary (szerokość/wysokość):					
		Waga:			**4,5 kg**		


Wysokość podnoszenia H [m]
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TIPI 400 AUTO
TIPI 550 AUTO
TIPI 250 AUTO
0
50
100
150
200
Wydajność Q [l/min]
TIPI 550 AUTO
TIPI 400 AUTO
TIPI 250 AUTO