Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:34

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-wq-180-f-z-plywakiem-p-2189.html



# Pompa zatapialna WQ 180 F z pływakiem

| | |
|---|---|
| Cena | **299,00 zł** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **BG-WQ180F** |
| Kod EAN | **5902341050001** |
| Producent | **Omnigena** |
| Wydajność | **7980 l/h = 133 l/min** |
| Moc | **180W** |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | **7 m** |

## Opis produktu

WQ 180 F Omnigena

**Pompa zatapialna do wody brudnej**

WQ 180 F to pompa zatapialna do zimnej wody brudnej, ściekowej, szarej, z zanieczyszczeniami organicznymi, ale nie szlifującymi. Jest to kompaktowe urządzenie zdolne do pracy w nawet niedużych otworach. Sprawdza się w różnych dziedzinach - głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Może być również z powodzeniem wykorzystywana w systemach nawadniania oraz awaryjnie w pracach odwodnieniowych.




**Pompa z pływakiem**

Pompa WQ F wyposażone zostały w **sterownik pływakowy**. Jego zadaniem jest automatyczne włączanie i wyłączenie pompy w zależność od poziomu wody. Gdy w zbiorniku zabraknie wody, pływak doprowadzi do wyłączenia pompy i dzięki temu nie dopuści do jej uszkodzenia w wyniku wystąpienia suchobiegu.

Jednofazowa WQ 180 F (**180W**) podaje **do 133 litrów** wody na minutę. Może ją podnieść na maksymalnie **7 metrów** w górę. Wyjście tłoczne ma średnicę **1 $^{1}/_{4}$ cala** i po zastosowaniu dodatkowego króćca będą do niego pasować elastyczne **węże tłoczne** w rozmiarze 32 lub 40.

Pompa posiada podwójną dławicę mechaniczną. Dzięki szerokiemu przepustowi, może tłoczyć wodę z zanieczyszczeniami wielkości **nawet 22 mm**.
Pompa nie jest przeznaczona do tłoczenia wody z piaskiem.




**Pompa WQ 180 F**

> pompa do wody brudnej i ścieków <
> szeroki przepust <
> solidna, trwała i kompaktowa budowa <
> automatyczne sterowanie - pływak <
> podwójna dławica mechaniczna <
> wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe <
> uchwyt do przenoszenia <
> pasuje do węży tłocznych 32 i 40 <
> 2 lata gwarancji <



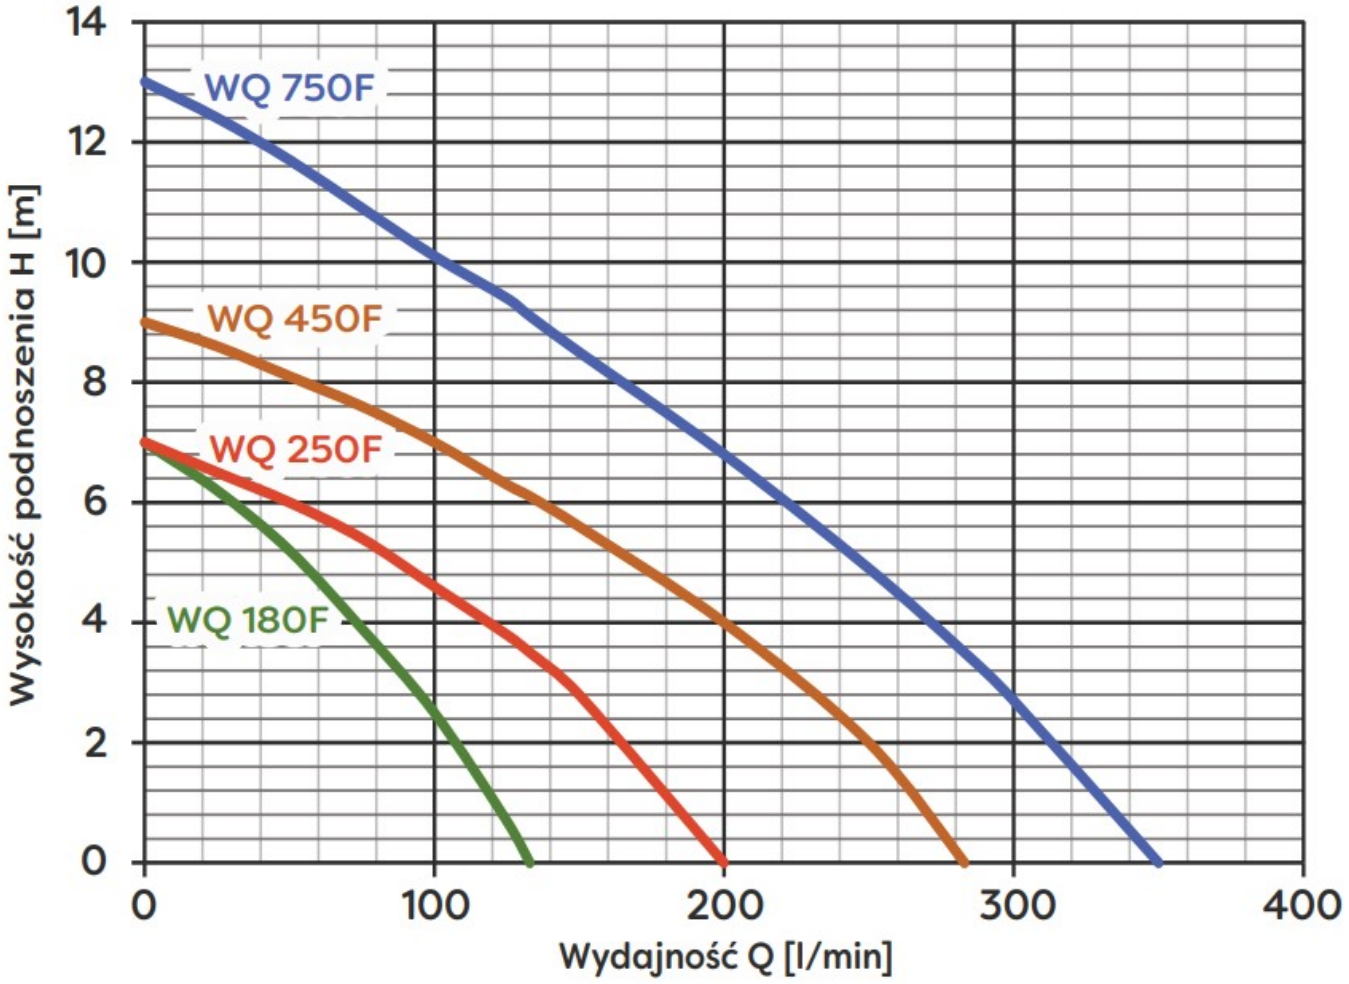




## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj: | **pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, ścieków (bez rozdrabniacza)** |
| Model: | **WQ 180 F** |
| Producent: | **Omnigena** |
| | |
| | |
| | |
| Moc: | **180W** |
| Zasilanie: | **230V** |
| Pobór prądu: | **2,1 A** |
| Wysokość podnoszenia max: | **7 m** |
| Wydajność max: | **7980 l/h = 133 l/min** |
| | |
| | |
| | |
| Max. temperatura cieczy: | **35°C** |
| Głębokość zanurzenia: | **10 m** |
| Pozycja pracy: | **pionowa** |
| Długość kabla: | **5,5 m** |

| | |
|---|---|
| Zabezpieczenie termiczne: | **TAK** |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem: | **TAK** |
| Klasa izolacji: | **B** |
| Stopień ochrony: | **IP68** |
| Tryb pracy: | **ciągły** |
| | |
| | |
| | |
| Obudowa silnika: | **stan nierdzewna** |
| Wał i rotor: | **żeliwo** |
| Korpus pompy: | **żeliwo** |
| Kosz ssący/podstawa: | **stal nierdzewna / żeliwo** |
| Podwójna dławica mechaniczna: | **grafit-węglik krzemu/ grafit-ceramika** |
| | |
| | |
| | |
| Średnica otworu: | **180 mm** |
| Wielkość zanieczyszczeń: | **22 mm** |
| Wyjście tłoczne: | **1 $^{1}/_{4}$" GW** |
| Polecana średnica węża: | **32 / 40** |
| Waga: | **9 kg** |
| Gwarancja: | **2 lata** |
| | |


WQ 750F
WQ 450F
WQ 250F
WQ 180F
Wysokość podnoszenia H [m]
Wydajność Q [l/min]
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400