Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:49

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-wq-250-f-z-plywakiem-p-2173.html



Pompa zatapialna WQ 250 F z pływakiem

Cena	**320,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-WQ250F-OMNI**
Kod EAN	**5907761101036**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**12000 l/h = 200 l/min**
Moc	**250W**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**7 m**

Opis produktu

WQ 250 F Omnigena

Pompa zatapialna do wody brudnej

WQ 250 F to pompa zatapialna do zimnej wody brudnej, ściekowej, szarej, z zanieczyszczeniami organicznymi, ale nie szlifującymi. Jest to kompaktowe urządzenie zdolne do pracy w nawet niedużych otworach. Sprawdza się w różnych dziedzinach - głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Może być również z powodzeniem wykorzystywana w systemach nawadniania oraz awaryjnie w pracach odwodnieniowych.



Pompa z pływakiem

Pompa WQ F wyposażone zostały w **sterownik pływakowy**. Jego zadaniem jest automatyczne włączanie i wyłączenie pompy w zależność od poziomu wody. Gdy w zbiorniku zabraknie wody, pływak doprowadzi do wyłączenia pompy i dzięki temu nie dopuści do jej uszkodzenia w wyniku wystąpienia suchobiegu.

Jednofazowa WQ 250 F (**250W**) podaje **do 200 litrów** wody na minutę. Może ją podnieść na maksymalnie **7 metrów** w górę. Wyjście tłoczne ma średnicę **1 $^{1}/_{4}$ cala** i po zastosowaniu dodatkowego króćca będą do niego pasować elastyczne **węże tłoczne** w rozmiarze 32 lub 40.

Pompa posiada podwójną dławicę mechaniczną. Dzięki szerokiemu przepustowi, może tłoczyć wodę z zanieczyszczeniami wielkości **nawet 22 mm**.
Pompa nie jest przeznaczona do tłoczenia wody z piaskiem.



Pompa WQ 250 F

> pompa do wody brudnej i ścieków <
> szeroki przepust <
> solidna, trwała i kompaktowa budowa <
> automatyczne sterowanie - pływak <
> podwójna dławica mechaniczna <
> wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe <
> uchwyt do przenoszenia <
> pasuje do węży tłocznych 32 i 40 <
> 2 lata gwarancji <



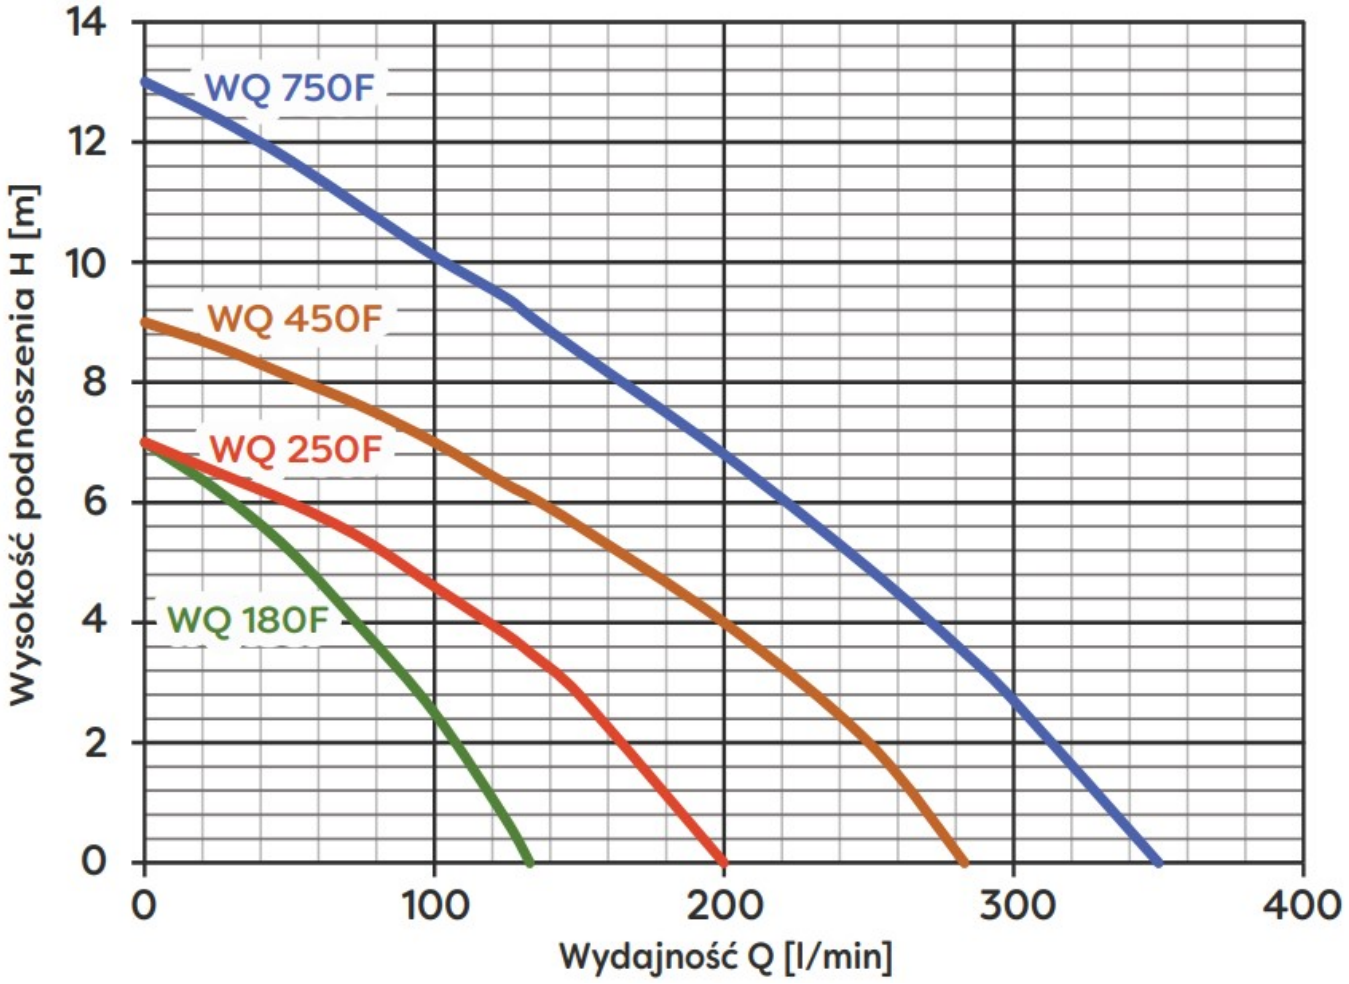




Dane techniczne

Rodzaj:	**pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, ścieków (bez rozdrabniacza)**
Model:	**WQ 250 F**
Producent:	**Omnigena**
Moc:	**250W**
Zasilanie:	**230V**
Pobór prądu:	**2,8 A**
Wysokość podnoszenia max:	**7 m**
Wydajność max:	**12000 l/h = 200 l/min**
Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Głębokość zanurzenia:	**10 m**
Pozycja pracy:	**pionowa**
Długość kabla:	**5,5 m**

Zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Zabezpieczenie przed przeciążeniem:	**TAK**
Klasa izolacji:	**B**
Stopień ochrony:	**IP68**
Tryb pracy:	**ciągły**
Obudowa silnika:	**stan nierdzewna**
Wał i rotor:	**żeliwo**
Korpus pompy:	**żeliwo**
Kosz ssący/podstawa:	**stal nierdzewna / żeliwo**
Podwójna dławica mechaniczna:	**grafit-węglik krzemu/ grafit-ceramika**
Średnica otworu:	**180 mm**
Wielkość zanieczyszczeń:	**22 mm**
Wyjście tłoczne:	**1 $^{1}/_{4}$" GW**
Polecana średnica węża:	**32 / 40**
Waga:	**11 kg**
Gwarancja:	**2 lata**


WQ 750F
WQ 450F
WQ 250F
WQ 180F
Wysokość podnoszenia H [m]
Wydajność Q [l/min]
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400