

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-z-plywakiem-dbv750f-polskiej-marki-p-2595.html>



Pompa zatapialna z pływakiem DBV750F POLSKIEJ MARKI

Cena	261,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DBV_250F_230V
Kod producenta	DBV_250F_230V
Kod EAN	5907695671582
Producent	Malec-Pompy

Opis produktu

Pompa zatapialna z pływakiem DBV250F

- ☐ **Moc maksymalna:** 250 W
- ☐ **Wydajność:** do 4980 l/min
- ☐ **Max. Wysokość Podnoszenia:** 14,5m

Pompa zatapialna **DBV250F** to wydajne i niezawodne urządzenie przeznaczone do skutecznego odprowadzania wody brudnej i zanieczyszczonej w zastosowaniach domowych oraz lekkich gospodarczych. Wyposażona w **silnik o mocy 0,25 kW**, gwarantuje efektywną pracę, dostarczając energię dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Urządzenie osiąga wydajność **83 l/min**, co pozwala na szybkie i sprawne odwadnianie pomieszczeń oraz kontrolę nad przepływem wody. Pompa bez problemu podnosi wodę na wysokość **9 metrów**, ułatwiając opróżnianie piwnic, studzienek, małych zbiorników czy wykopów. Stałe ciśnienie na poziomie **0,9 atm** zapewnia stabilny i równomierny przepływ wody podczas pracy.



Dodatkowym atutem jest **automatyczny pływak**, który uruchamia i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody, zwiększając komfort użytkowania i chroniąc urządzenie przed pracą na sucho.

Pompa DBV250F to nie tylko sprzęt do wody brudnej – to praktyczne i niezawodne narzędzie, które ułatwia codzienne zadania związane z odwadnianiem, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy.

Obszar użycia

- Odwadnianie zalanych pomieszczeń (piwnice, garaże, lokale użytkowe)
- Usuwanie brudnej i zanieczyszczonej wody z domów i budynków
- Wypompowywanie wody ze studzienek, wykopów i zbiorników

- Zastosowania gospodarcze i techniczne




Parametry

Wydajność max (l/min)	83
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	9
Moc silnika (kW)	0,25
Zasilanie (V)	230

Maksymalna temperatura wody	30°C
Maksymalne ciśnienie (atm)	0,9
Średnica króćca tłoczego	2

Materiały

Korpus pompy	Żeliwo i stal nierdzewna
Wał silnika	Stal Nierdzewna

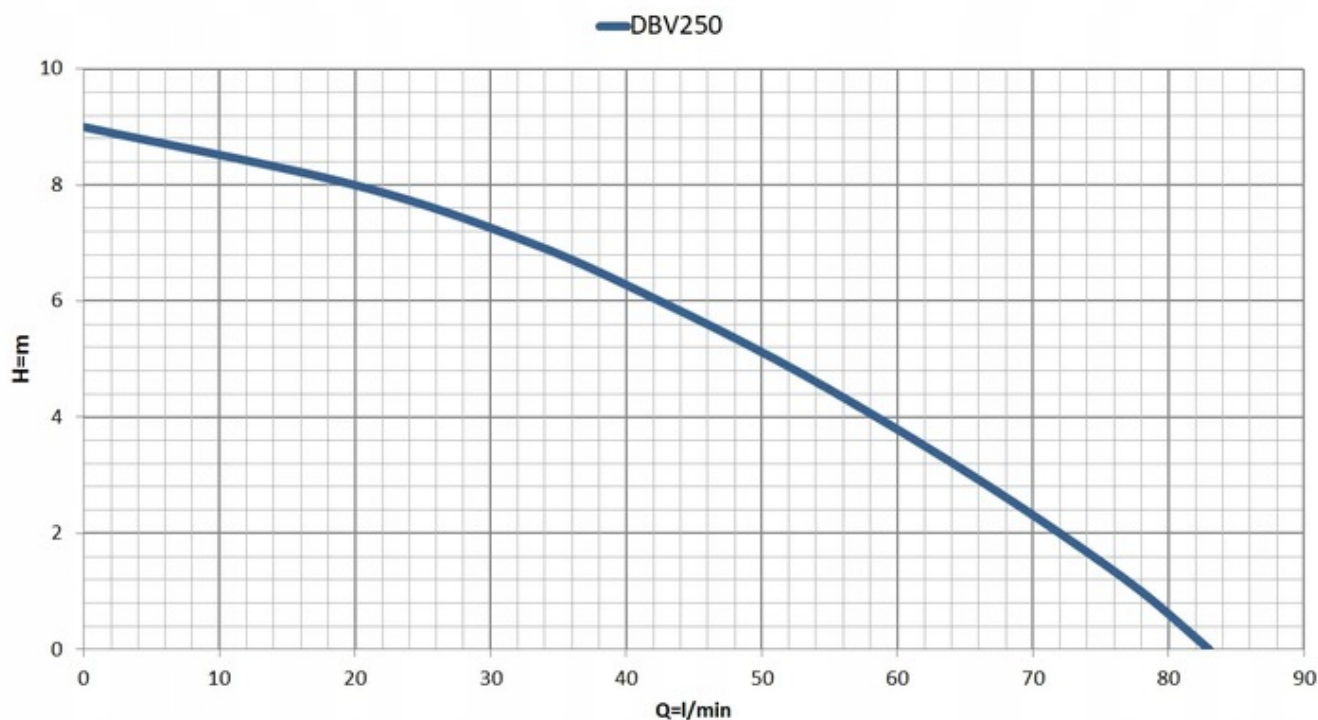

Cechy produktu

Solidna konstrukcja – wytrzymały korpus z technopolimeru zapewnia odporność na uszkodzenia i długą żywotność pompy.

Wydajna praca – maksymalna wydajność 12 500 l/h pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie dużych ilości wody.

Automatyczny pływak – sterownik pływakowy kontroluje pracę pompy, chroniąc ją przed pracą na sucho i zwiększając bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Parametry

Wydajność max (l/min)	334
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	14,5
Moc silnika (kW)	0,75
Zasilanie (V)	230
Maksymalna temperatura wody	30°C
Maksymalne ciśnienie (atm)	1,45
Średnica króćca tłoczego	2

Materiały

Korpus pompy	Zeliwo i stal nierdzewna
Wał silnika	Stal Nierdzewna

Wykresy

