Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:47

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-z-plywakiem-dbv750f-polskiej-marki-p-2596.html



Pompa zatapialna z pływakiem DBV750F POLSKIEJ MARKI

Cena	**366,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DBV_750F_230V**
Kod producenta	**DBV_750F_230V**
Kod EAN	**5907695670158**
Producent	**Malec-Pompy**

Opis produktu

Pompa zatapialna z pływakiem DBV750F

- **Moc maksymalna:** 750 W
- **Wydajność:** do **20040** l/min
- **Max. Wysokość Podnoszenia:** 14,5m

Pompa zatapialna z pływakiem TP750 to wydajne i niezawodne urządzenie przeznaczone do skutecznego odprowadzania brudnej i zanieczyszczonej wody w zastosowaniach domowych i gospodarczych.

Dzięki solidnej konstrukcji i mocnemu silnikowi o mocy **0,75 kW**, pompa doskonale sprawdza się przy odwadnianiu zalanych pomieszczeń, wypompowywaniu wody z piwnic, studzienek, wykopów czy zbiorników.



Urządzenie wykonano z trwałych i odpornych na zużycie materiałów. Korpus z **technopolimeru** zapewnia lekkość i odporność na uszkodzenia, a **wał silnika z norylu** gwarantuje długą żywotność i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach.

Pompa wyposażona jest w **automatyczny sterownik pływakowy**, który samoczynnie uruchamia i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zwiększając komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Obszar użycia

- Odwadnianie zalanych pomieszczeń (piwnice, garaże, lokale użytkowe)
- Usuwanie brudnej i zanieczyszczonej wody z domów i budynków

- Wypompowywanie wody ze studzienek, wykopów i zbiorników
- Zastosowania gospodarcze i techniczne




Parametry

Wydajność max (l/min)	83
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	9
Moc silnika (kW)	0,25

Zasilanie (V)	230
Maksymalna temperatura wody	30°C
Maksymalne ciśnienie (atm)	0,9
Średnica króćca tłocznego	2

Materiały

Korpus pompy	Żeliwo i stal nierdzewna
Wał silnika	Stal Nierdzewna

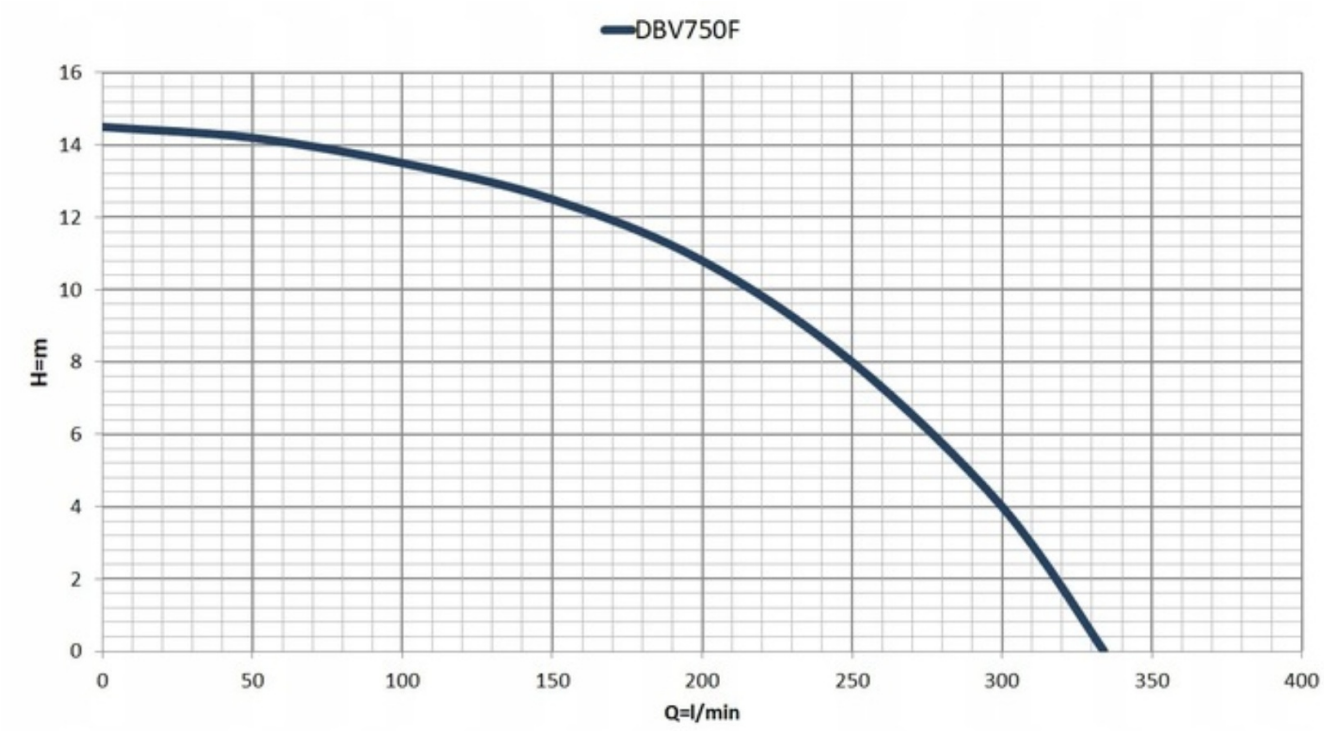

Cechy produktu

Solidna konstrukcja – wytrzymały korpus z technopolimeru zapewnia odporność na uszkodzenia i długą żywotność pompy.

Wydajna praca – maksymalna wydajność 12 500 l/h pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie dużych ilości wody.

Automatyczny pływak – sterownik pływakowy kontroluje pracę pompy, chroniąc ją przed pracą na sucho i zwiększając bezpieczeństwo.

Lekka i mobilna – niewielka waga 4,45 kg ułatwia transport i montaż urządzenia w dowolnym miejscu.

Dane techniczne

Parametry

Wydajność max (l/min)	83
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	9
Moc silnika (kW)	0,25
Zasilanie (V)	230
Maksymalna temperatura wody	30°C
Maksymalne ciśnienie (atm)	0,9
Średnica króćca tłocznego	2

Materiały

Korpus pompy	Żeliwo i stal nierdzewna
Wał silnika	Stal Nierdzewna

Wykresy

