

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-z-rozdrabniaczem-furiatka-1500-plywak-p-2240.html>



Pompa zatapialna z rozdrabniaczem FURIATKA 1500 + pływak

Cena	604,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-FUR1500
Kod EAN	5903111344344
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	400 l/min
Moc	1500W
Maksymalna wysokość podnoszenia	18 m

Opis produktu

FURIATKA 1500 IBO z pływakiem

Pompa do ścieków

Pompy FURIATKA to popularna seria żeliwnych pomp zatapialnych o mocy od 370 do 1500 W. Głównym przeznaczeniem FURIATKI jest pompowanie ścieków domowych i rolnych, opróżniania szamb oraz odwadnianie zalanych pomieszczeń. Doskonale poradzi sobie też z tłoczeniem wody deszczowej oraz wód powierzchniowych ze stawów czy oczek wodnych. Pompa posiada śrubowy system rozdrabniający który pozwala na pompowanie cieczy z zanieczyszczeniami, np. liśćmi czy gałązkami, z wyjątkiem zanieczyszczeń szlifujących (piach).



Pompa z rozdrabniaczem śrubowym

FURIATKA posiada **rozdrabniacz śrubowy**, który niezwykle skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami w pompowanej cieczy, dzięki czemu ogranicza ryzyko zapchania przepływu do minimum.

Mocna **FURIATKA 1500** podaje nawet **400 litrów** wody na minutę. Może podnieść ją nawet na wysokość **18 m**. Średnica króćca tłoczego wynosi 2 cale. Urządzenie wyposażone w kabel 10m.



Wyłącznik pływakowy

Pompa wody posiada **solidny korpus z żeliwa, rączkę** do przenoszenia oraz pływak. Króciec tłoczny **2"** umożliwia wkręcenie dodatkowego złącza do węża.

Wyłącznik pływakowy odpowiada za automatyczne sterowanie pracą pompy. Gdy pompa jest zanurzona w wodzie, pracuje, ponieważ wyłącznik jest uniesiony. Kiedy poziom wody opada, pływak wyłącza urządzenie. W ten sposób zapobiega pracy na sucho i **zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem**.



FURIATKA 1500

- > pompa do ścieków i szamba <
- > skuteczny rozdrabniacz śrubowy <
 - > duża moc 1500W <
- > wysoka wydajność - do 400 l/min <
 - > wyłącznik pływakowy <
 - > 10 m kabla zasilającego <
 - > korpus z żeliwa <
- > zabezpieczenie przeciążeniowe i termiczne <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne


Rodzaj: **pompa zatapialna z rozdrabniaczem śrubowym**

Model: **FURIATKA 1500**

Producent: **Dambat // IBO**

Przeznaczenie: **do wody czystej, brudnej, deszczowej, ścieków, szamba etc.**

Może pompować wodę z piachem: **NIE**




Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	12A
Moc:	1500 W
Max. wydajność:	400 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	18 m

Max temperatura cieczy:	40°C
Max temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Bezpieczeństwo:	IP 68
PH wody:	5-9

Korpus i obudowa silnika:	żeliwo szare
Rozdrabniacz:	śrubowy
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	żeliwo szare

Nóż tnący:	żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304
Dławica mechaniczna:	ceramika / grafit / NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Długość przewodu:	10 m

Wymiary (wys. x sz.):	48 x 26 cm
Waga:	23,1 kg
Średnica przyłącza:	2"
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Gwarancja:	2 lata

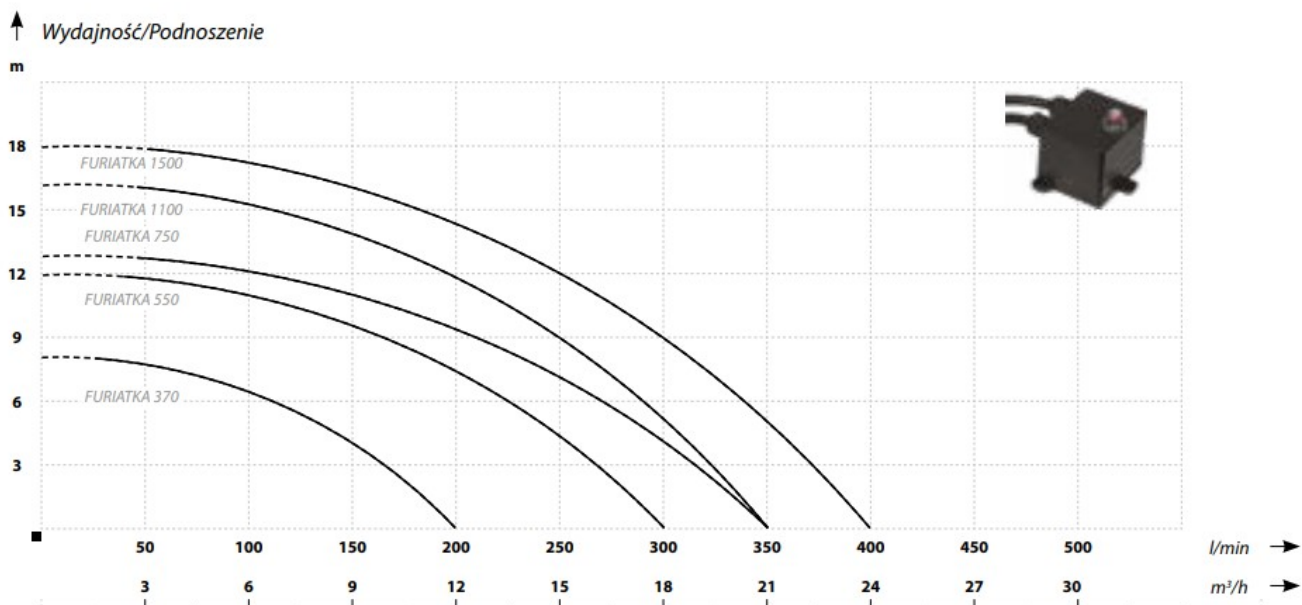

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
FURIATKA 370	8	200	370	230	3	1½	21/40	10
FURIATKA 550	12	300	550	230	5,5	2	25/46	19
FURIATKA 750	13	350	750	230	6,5	2	26/47	19,6
FURIATKA 1100	16	350	1100	230	10	2	25/47	22,9
FURIATKA 1500	18	400	1500	230	12	2	26/48	23,1