

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/przepona-do-zbiornika-covera-membrana-guma-worek-do-hydroforu-80-100l-p-2399.html>



Przepona do zbiornika COVERA
membrana guma worek do
hydroforu 80-100L

Cena	117,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-MEMBRANA-80L/100L
Kod producenta	BG-MEMBRANA-80L/100L
Kod EAN	5905771561222
Producent	COVERA

Opis produktu



Przepona do zbiornika POLSKIEJ marki COVERA membrana guma worek do hydroforu 80-100L

- ▣ **Przeznaczenie:** zbiornik 80L/100L
- ▣ **Długość:** ok. 60 cm
- ▣ **Średnica wewnętrzna:** ok. 9 cm

Przepona to elastyczna membrana **wykonana z gumy**, umieszczona wewnątrz zbiornika przeponowego.

Odgrywa istotną rolę w utrzymaniu skutecznego i bezproblemowego działania systemu, **izolując wodę od powietrza** i utrzymując odpowiednie ciśnienie wody.



Parametry

Długość (cm):	ok. 60
Średnica wewnętrzna (cm):	ok. 9
Kołnierz zewnętrzny (cm):	ok. 1,5
Rodzaj gumy:	guma syntetyczna EPDM
Długość 'ogonka' (cm):	ok. 10
Polska marka	COVERA

Cechy

Materiał: Przepony zazwyczaj są wykonane z wysokiej jakości gumy syntetycznej EPDM, która jest elastyczna i odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak: wilgoć, chemikalia czy różnice temperatur.

Funkcja: Przepona działa jako bariera oddzielająca wodę od powietrza wewnątrz zbiornika. Pełni kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia wody w zbiorniku, eliminując kontakt wody z powietrzem. Dzięki temu zapobiega się korozji oraz utrzymaniu stabilnego ciśnienia w systemie.

Elastyczność: Elastyczność materiału przepony pozwala na dostosowywanie się do zmieniającego się ciśnienia w zbiorniku, co umożliwia skuteczne kompensowanie fluktuacji objętości wody w systemie.

Trwałość: Przepony są projektowane tak, aby były trwałe i odporne na warunki eksploatacyjne. Wysoka jakość materiałów sprawia, że są one odporniejsze na zużycie, co przedłuża żywotność zbiornika przeponowego. W razie zużycia, można łatwo wymienić ją na nową. Po zamontowaniu nowej membrany, konieczne jest nadmuchanie zbiornika, aby uzyskać odpowiednią poduszkę powietrzną, utrzymując ciśnienie w zakresie 1,7-2 bara.

Przeznaczenie: To rozwiązanie jest wszechstronne i kompatybilne z większością zbiorników dostępnych na rynku.

Po latach użytkowania przepona **może się rozciągać o 10-20%**, zwiększając swoje wymiary. Jest to wynik naturalnej elastyczności gumy, która pod wpływem ciśnienia i eksploatacji stopniowo się rozciąga.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)


-
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE

Dane techniczne

Parametry:

Długość (cm):	ok. 60
Średnica wewnętrzna (cm):	ok. 9
Kołnierz zewnętrzny (cm):	ok. 1,5
Rodzaj gumy:	guma syntetyczna EPDM
Długość 'ogonka' (cm):	ok. 10
Polska marka	COVERA

Schemat podłączenia

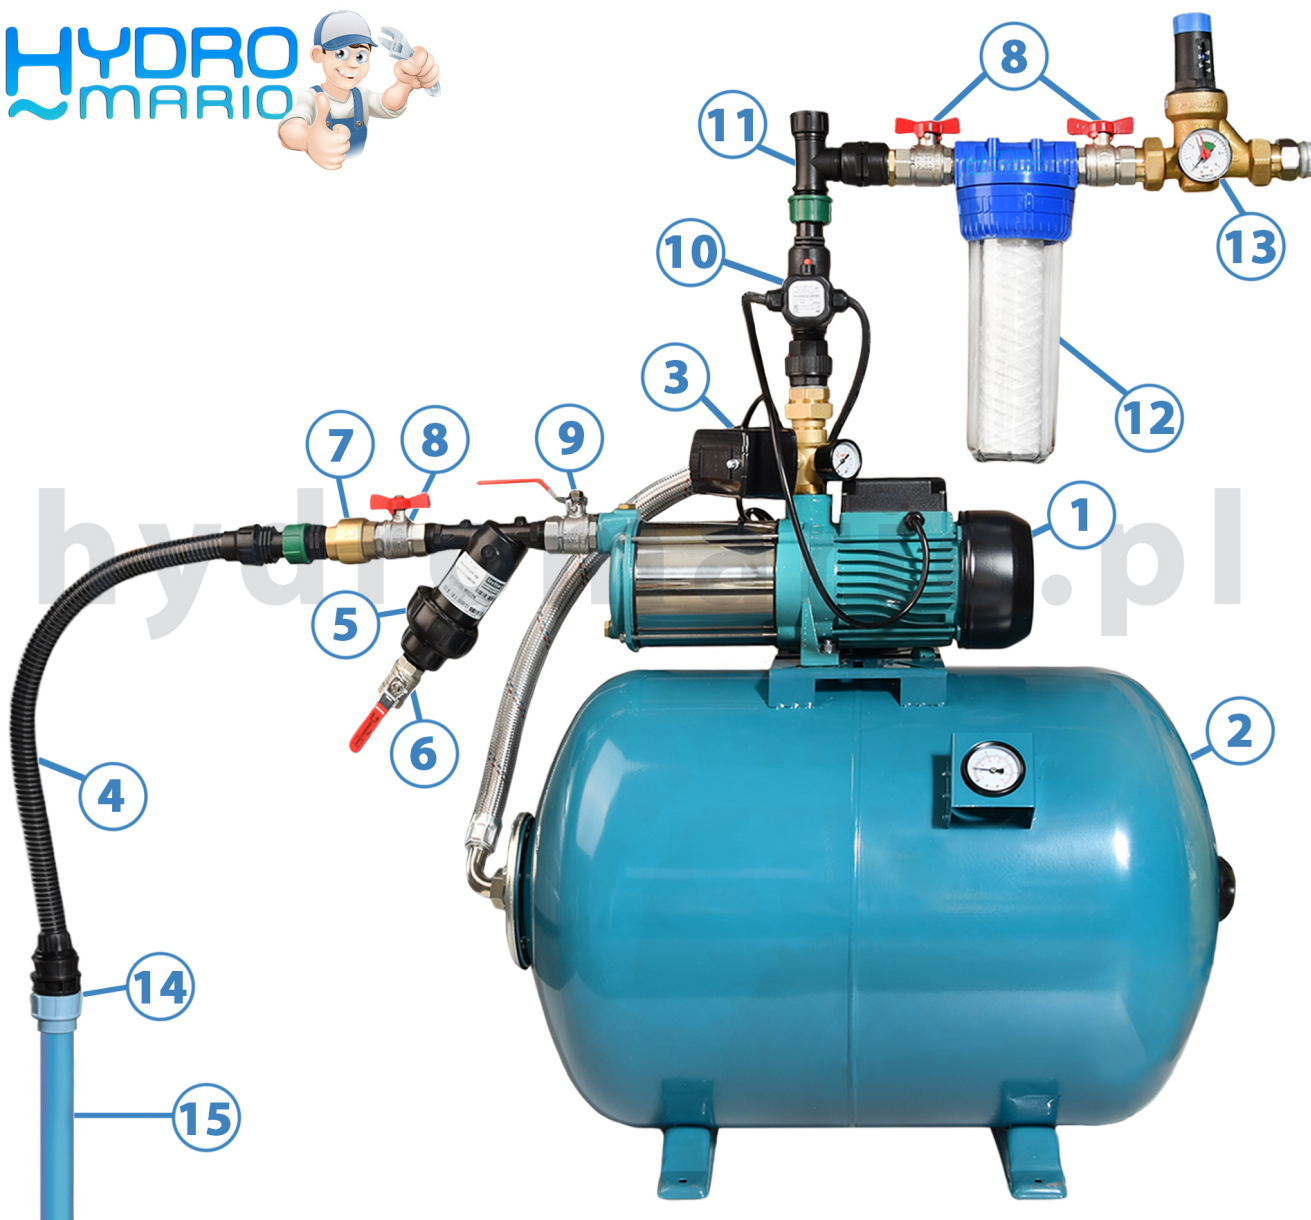

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)