Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:50

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/przepona-do-zbiornika-membrana-guma-worek-do-hydroforu-24l-p-2397.html



Przepona do zbiornika membrana guma worek do hydroforu 24L

Cena	**32,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-PRZEPONA24L**
Kod producenta	**BG-PRZEPONA24L**
Kod EAN	**5905771561840**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Przepona do zbiornika POLSKIEJ marki membrana guma worek do hydroforu 24L

 Przeznaczenie: zbiornik 24L
 Długość: ok. 25 cm
 Średnica wewnętrzna: ok. 9 cm

Przepona to elastyczna membrana **wykonana z gumy**, umieszczona wewnątrz zbiornika przeponowego.

Odgrywa istotną rolę w utrzymaniu skutecznego i bezproblemowego działania systemu, **izolując wodę od powietrza** i utrzymując odpowiednie ciśnienie wody.



Parametry

Długość (cm):	**ok. 25**
Średnica wewnętrzna (cm):	**ok. 9**
Kołnierz zewnętrzny (cm):	**ok. 1,5**
Rodzaj gumy:	**guma syntetyczna EPDM**

Cechy

Materiał: Przepony zazwyczaj są wykonane z wysokiej jakości gumy syntetycznej EPDM, która jest elastyczna i odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak: wilgoć, chemikalia czy różnice temperatur.

Funkcja: Przepona działa jako bariera oddzielająca wodę od powietrza wewnątrz zbiornika. Pełni kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia wody w zbiorniku, eliminując kontakt wody z powietrzem. Dzięki temu zapobiega się korozji oraz utrzymaniu stabilnego ciśnienia w systemie.

Elastyczność: Elastyczność materiału przepony pozwala na dostosowywanie się do zmieniającego się ciśnienia w zbiorniku, co umożliwia skuteczne kompensowanie fluktuacji objętości wody w systemie.

Trwałość: Przepony są projektowane tak, aby były trwałe i odporne na warunki eksploatacyjne. Wysoka jakość materiałów sprawia, że są one odporniejsze na zużycie, co przedłuża żywotność zbiornika przeponowego. W razie zużycia, można łatwo wymienić ją na nową. Po zamontowaniu nowej membrany, konieczne jest nadmuchanie zbiornika, aby uzyskać odpowiednią poduszkę powietrzną, utrzymując ciśnienie w zakresie 1,7-2 bara.

Przeznaczenie: To rozwiązanie jest wszechstronne i kompatybilne z większością zbiorników dostępnych na rynku.

Po latach użytkowania przepona **może się rozciągać o 10-20%**, zwiększając swoje wymiary. Jest to wynik naturalnej elastyczności gumy, która pod wpływem ciśnienia i eksploatacji stopniowo się rozciąga.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ


1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne

Parametry:

Długość (cm):	**ok. 25**
Średnica wewnętrzna (cm):	**ok. 9**
Kołnierz zewnętrzny (cm):	**ok. 1,5**
Rodzaj gumy:	**guma syntetyczna EPDM**

Schemat podłączenia

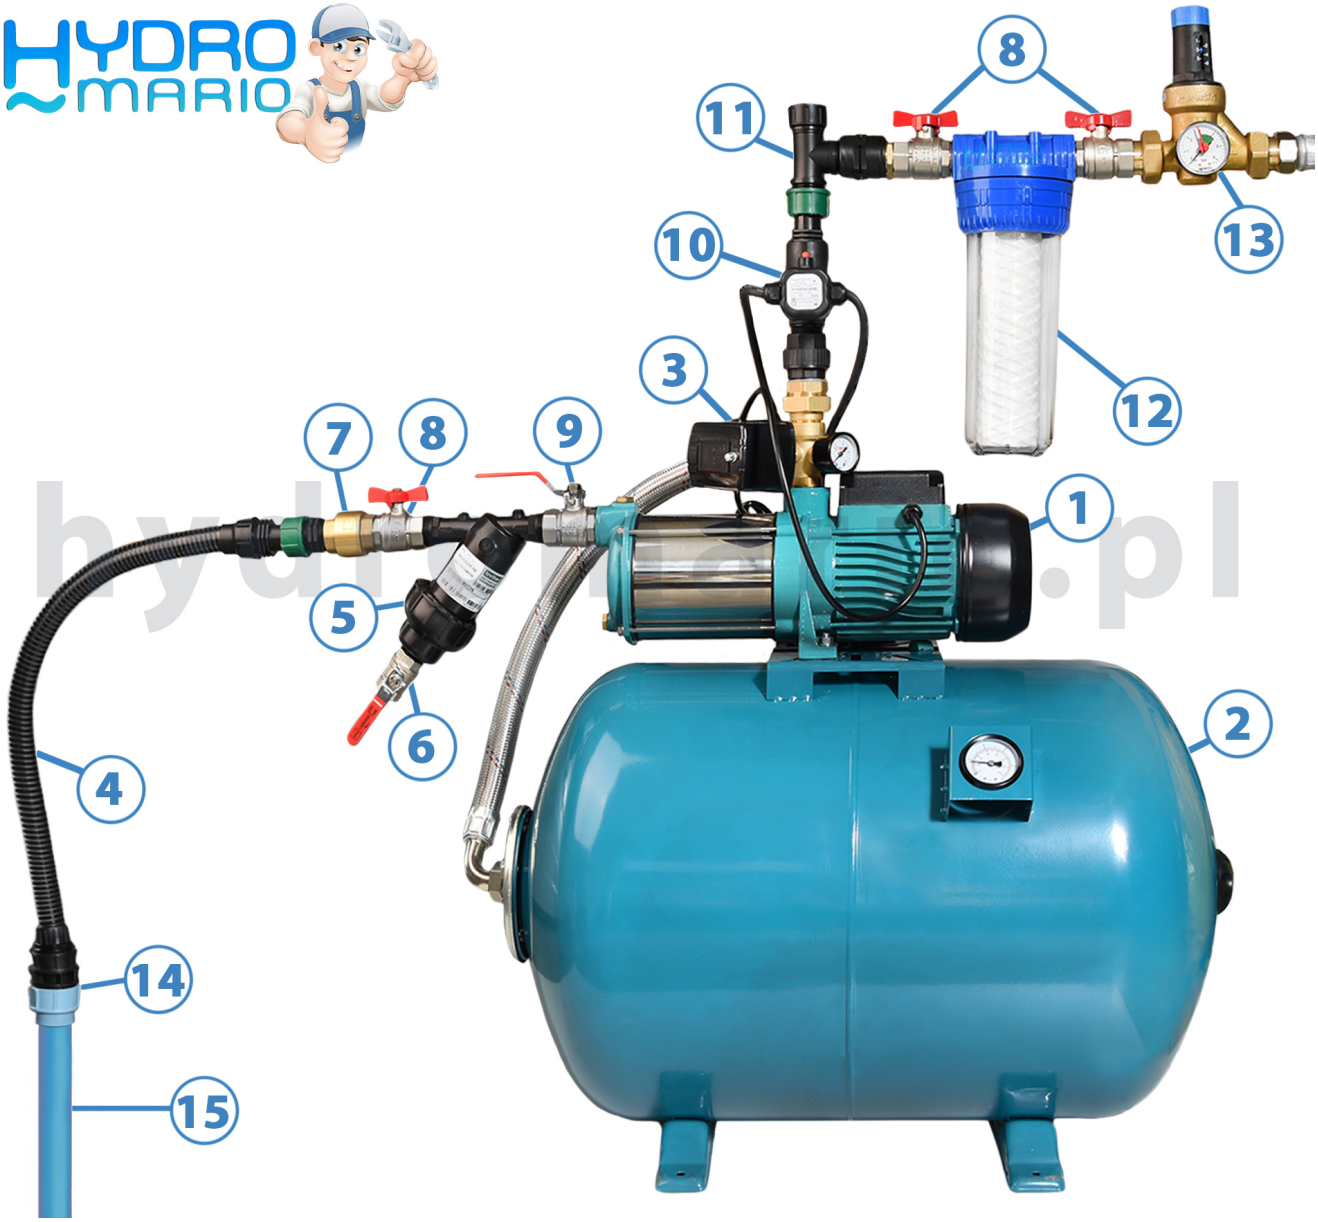

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE