Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/rurka-ssaca-1-cal-waz-podlaczeniowy-do-pompy-p-2029.html



Rurka ssąca 1 cal | Wąż podłączeniowy do pompy

Cena	**55,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-WAZ-70CM-RURKA**
Producent	**Producent POLSKI**

Opis produktu

Wąż ssący - do czego służy

Elastyczna rurka ssąca umożliwia wygodne połączenie między instalacją, a króćcem ssącym pompy. Odpowiada za doprowadzenie wody do pompy hydroforowej, by następnie została ona dostarczona do domu, ogrodu, systemu podlewania, warsztatu czy zakładu. Dobry wąż ssący musi odznaczać się przede wszystkim wytrzymałością i szczelnością.

Elastyczny wąż podłączeniowy to dobre rozwiązanie tam, gdzie istnieje konieczność skorygowania kształtu instalacji. Dzięki takiemu wężowi możliwy jest prosty, wygodny montaż, a w razie potrzeby nawet delikatne przesunięcie hydroforu, gdy instalacja będzie już gotowa.



Charakterystyka węża ssącego

Dzięki specjalnej, skręconej budowie wąż nie zmienia kształtu nawet w trudnych warunkach pracy w podciśnieniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ zassanie węża mogłoby spowodować uszkodzenie pompy.

Elastyczny wąż wykonany z wysokiej jakości grubego tworzywa odznacza się dużą wytrzymałością. Prezentowana rurka ssąca o długości około 70cm wyposażona jest z jednej strony w króciec 1 cal z gwintem zewnętrznym, który można wkręcić do króćca ssącego pompy. Z drugiej strony na króciec z uszczelką dodatkowo wkręcony został śrubunek, który umożliwia (w zależności od potrzeb) dostosować go do gwintu zewnętrznego lub wewnętrznego. Takie wykończenie węża pozwala na szczelne połączenie, a w rezultacie - na bezawaryjne dostarczenie wody do pompy i zbiornika.

Spiralnie zbudowana rurka ssąca jest częściowo przezroczysta, co umożliwia stałą kontrolę przepływu wody. Obserwując wąż bez problemu można ocenić, czy w zasysanej wodzie nie ma pęcherzyków powietrza, które miałyby negatywny wpływ na urządzenie.



Zalety

> elastyczność - łatwy montaż w instalacji <
> wytrzymałość (spiralna konstrukcja i grube tworzywo) <
> możliwość stałej wizualnej kontroli przepływu wody <
> szczelność <
> posysa <




Dane techniczne

Rodzaj:	**wąż ssący**
Materiał wykonania:	**tworzywo sztuczne**
Długość:	**70 cm**
Średnica króćców podłączeniowych:	**GZ 1"**
Półśrubunek z uszczelką:	**GW 1" lub GZ 1"**
Montaż:	**na zasysie pompy**

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

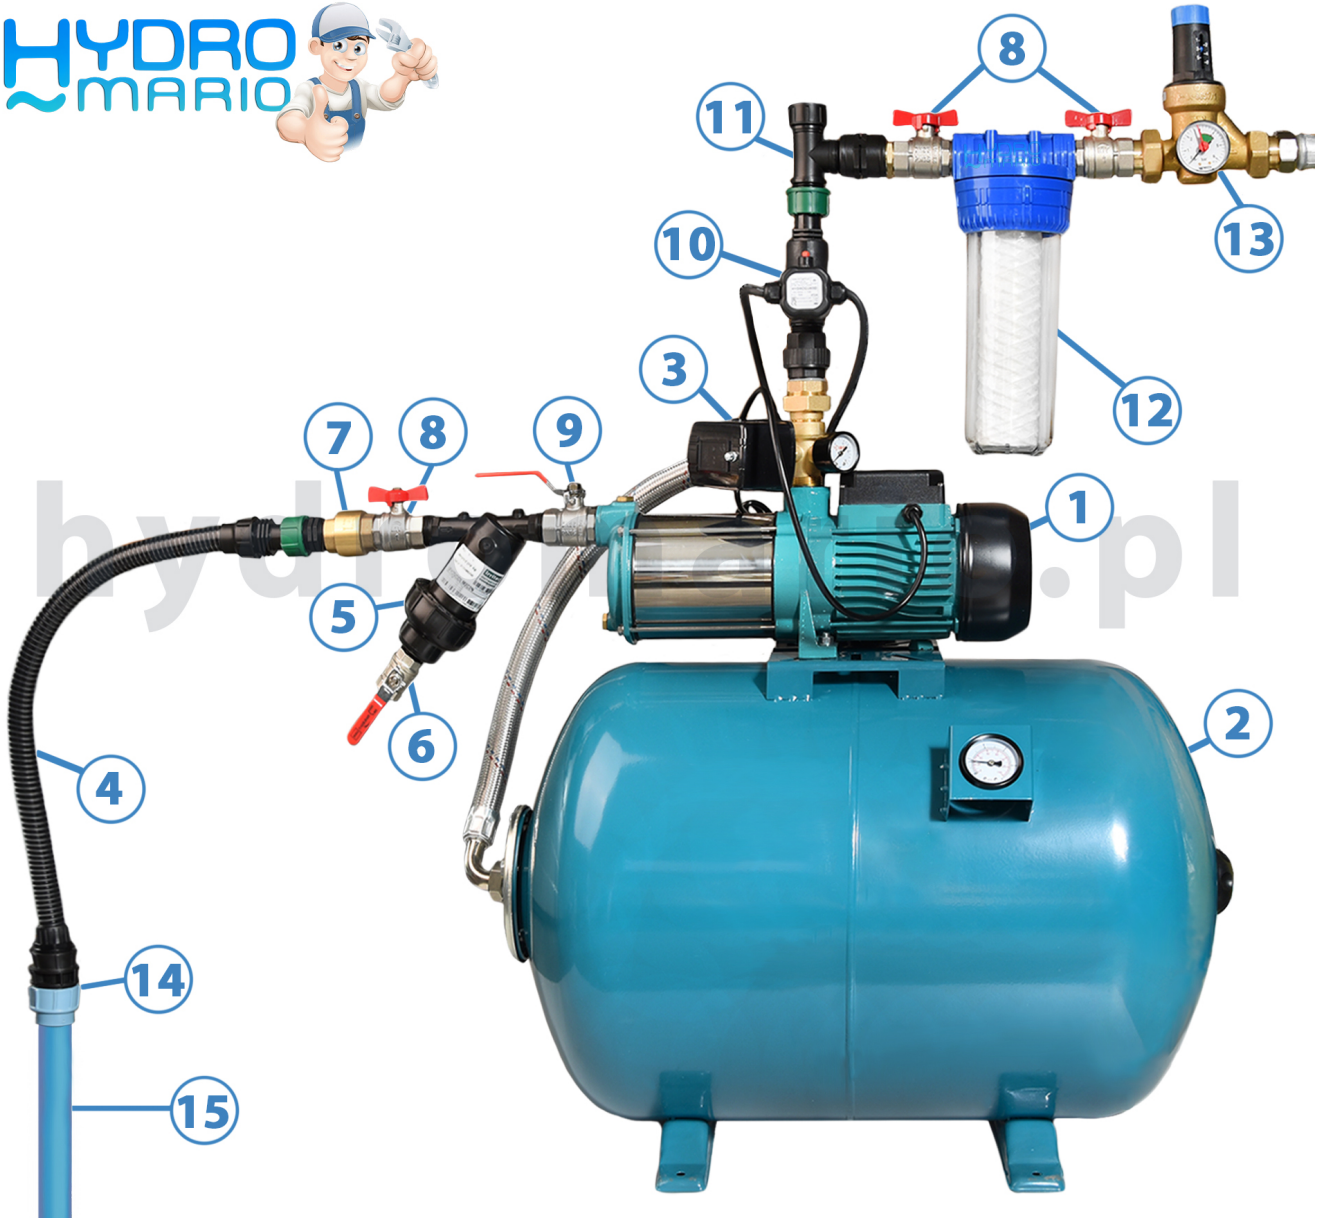

1. Pompa hydroforowa

2. Zbiornik przeponowy

3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym

4. Rurka ssąca

5. Filtr antypiaskowy

6. Zawór filtra antypiaskowego

7. Zawór zwrotny

8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy

9. Zawór kulowy nyplowy z rączką

10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem

11. Trójnik zalewowy

12. Filtr wodny przepływowy

13. Regulator ciśnienia z manometrem

14. Złączka PE

15. Rura PE