Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 20:54

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/waz-antywibracyjny-z-kolanem-80cm-p-2396.html

Wąż antywibracyjny z kolanem 80cm



Cena	**33,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-WAZ-80-KOL**
Kod producenta	**BG-WAZ-80-KOL**
Kod EAN	**5905771561147**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Wąż antywibracyjny z kolanem POLSKIEJ marki 80cm

 Długość przewodu: 80 cm z kolanem
 Max ciśnienie pracy: 10 bar
 Przyłącze: 1" GW (ruchoma nakrętka) x 1" GZ

W systemach związanych z wodą, ogrzewaniem oraz klimatyzacją, powszechnie wykorzystuje się elastyczne **węże antywibracyjne z kolanem**.

Stanowią one istotny składnik zestawów hydroforowych, gdzie odpowiadają za **połączenie pompy ze zbiornikiem**.



Działanie węża antywibracyjnego z kolanem

Główną cechą charakterystyczną jest elastyczne kolano, które umożliwia **sprężyste gięcie** i **absorpcję drgań**, co stanowi kluczowy element ochrony przed niekorzystnym wpływem wibracji na cały system.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, wąż ten cechuje się nie tylko **trwałością**, ale również **odpornością** na warunki środowiskowe.

Elastyczność kolanowego zakrętu **ułatwia instalację**, pozwalając na łatwe dostosowanie do różnych konfiguracji i potrzeb montażowych.

Wąż antywibracyjny z kolanem sprawdza się doskonale w miejscach, gdzie istnieje **ryzyko przenoszenia wibracji** na inne elementy instalacji. To nie tylko element funkcjonalny, ale także skuteczne narzędzie w zapewnianiu **stabilności i niezawodności** całego systemu.



Budowa węża

Wąż został wykonany z **naturalnej gumy**, którą dodatkowo wzmocniono **stalową plecionką**.


Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko **wytrzymałość** , ale również skuteczną **redukcję drgań**, co z kolei umożliwia płynny przepływ wody i zwiększa komfort użytkowania.

Elastyczność węża ułatwia montaż urządzeń w ramach systemu. Doskonale łączy się on z pozostałymi elementami instalacji, wykorzystując końcówkę z gwintem zewnętrznym i śrubunek z gwintem wewnętrznym.


Dobór odpowiednich średnic i długości łącza jest kluczowy, aby idealnie **dopasować się do parametrów instalacji**.

Ważne jest, aby pamiętać, że jednolita średnica kolejnych elementów jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego i **bezstratnego przepływu wody** przez system.

Do zestawu z wężem antywibracyjnym z kolanem dołączona została **uszczelka**.

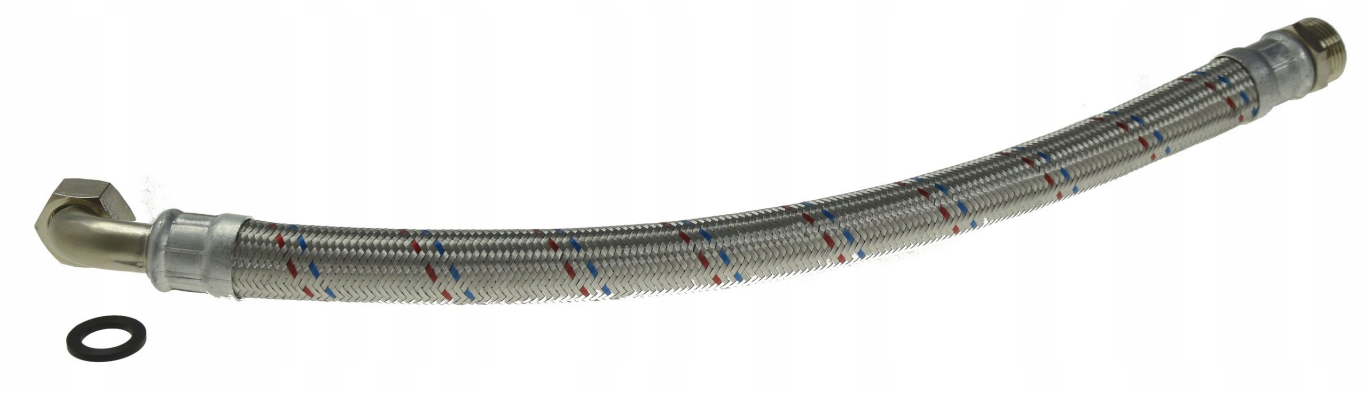

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

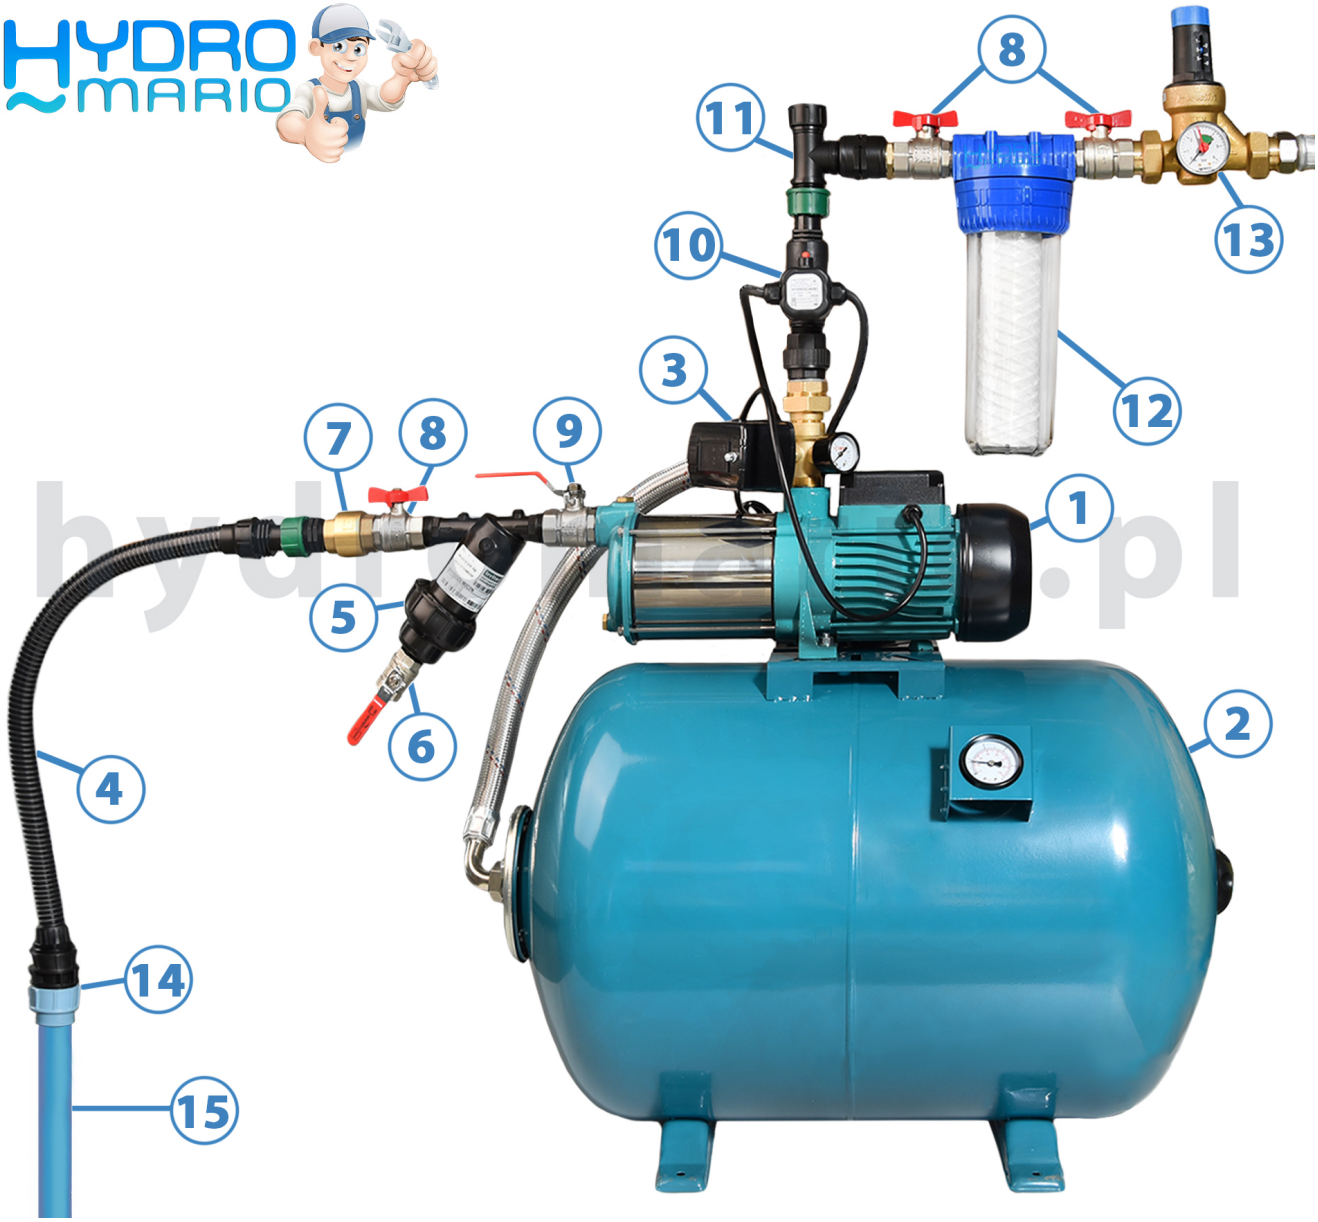

KLIKNIJ I SPRAWDZ


1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne

Dane techniczne:

Długość przewodu (cm):	**80**
Max. ciśnienie pracy (Bar):	**10**
Przyłącze (cale):	**1x1**

Schemat podłączenia

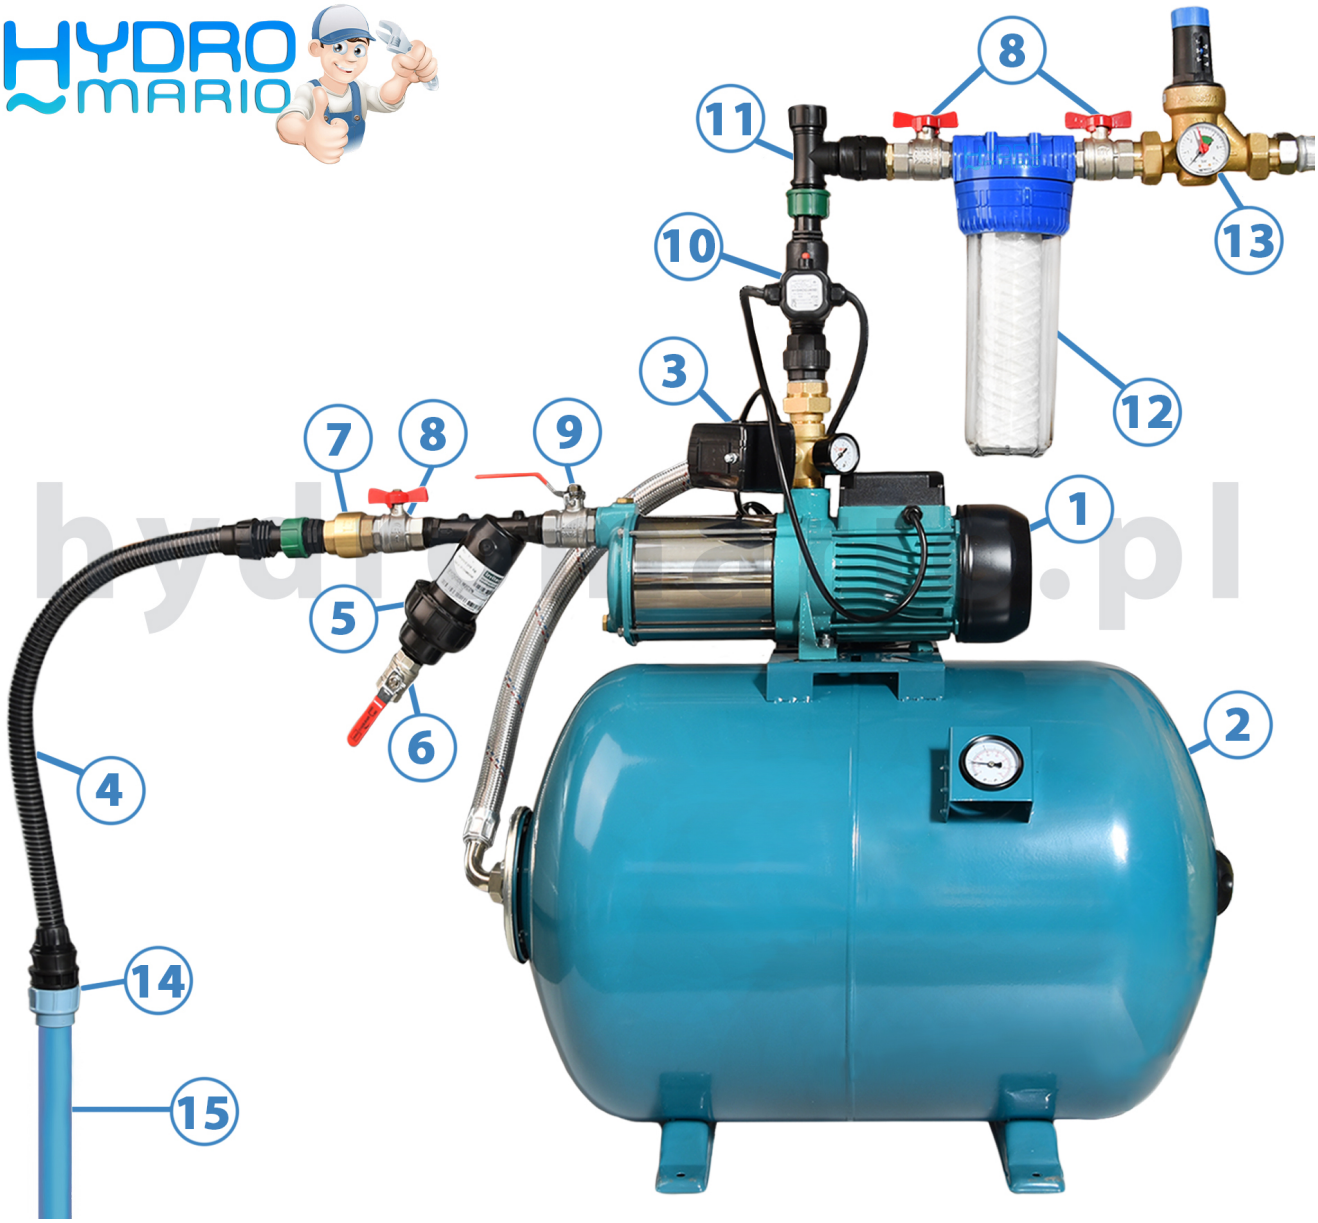

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca

5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE