

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wlacznik-cisnieniowy-covera-do-pompy-sk-6c-zenski-p-2370.html>



Włącznik ciśnieniowy COVERA do pompy SK-6C żeński

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-00011
Kod producenta	BG-00011
Kod EAN	5905771561376
Producent	COVERA

Opis produktu




Włącznik ciśnieniowy POLSKIEJ marki COVERA do pompy SK-6C żeński

Włącznik ciśnieniowy **pełni rolę sterowania operacją pompy** hydroforowej lub głębinowej, zwłaszcza w połączeniu ze zbiornikiem.

Po zainstalowaniu i dostrojeniu, wyłącznik **uruchamia lub wyłącza** silnik pompy w zależności od aktualnego ciśnienia w systemie.

Dzięki temu rozwiązaniu, silnik pompy nie pracuje non-stop, co zapewnia **optymalne funkcjonowanie** zestawu hydroforowego.

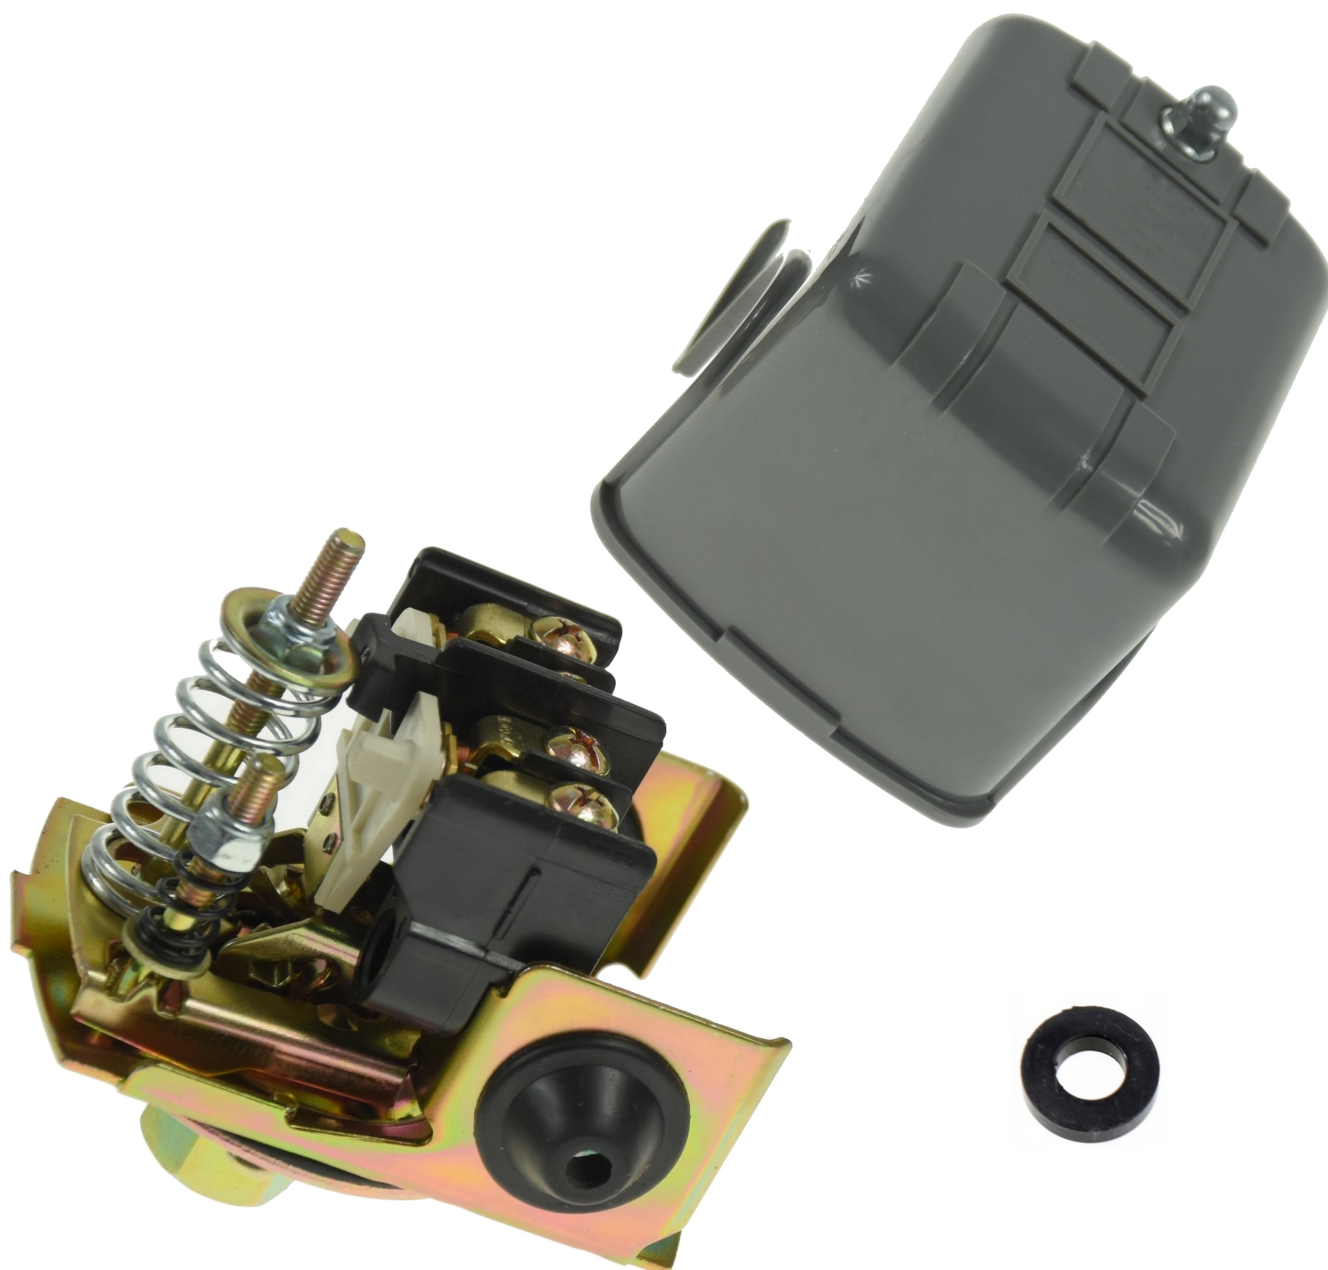

Montaż i regulacja

Montaż włącznika ciśnieniowego jest **niezwykle łatwy**. Wystarczy zamocować go w wyznaczonym miejscu, na przykład na wyjściu tłocznym pięciodrożnego wyjścia.

Aby podłączyć przewody, należy zdjąć szarą obudowę z tworzywa (rozwiązanie to zaczepia się za pomocą odkręcania śrubki). Średnica króćca przyłączeniowego wynosi **1/4 cala**, a końcówka to **gwint żeński** (oznaczany jako GW).

Dzięki **prostemu montażowi** korzystanie z włącznika ciśnieniowego staje się wygodne i przyjemne.


Włącznik posiada pokrętła umożliwiające **ręczną regulację** ustawień ciśnienia. Te regulacyjne elementy są umieszczone pod

szarą obudową.

Włącznik umożliwia **dostosowanie wartości ciśnienia**, przy którym następuje załączenie, w zakresie od 1,2 do 2,6 Bar, natomiast dla wyłączania ciśnienia, zakres ten wynosi od 2,1 do 5 Bar. Dzięki temu użytkownik ma **pełną kontrolę nad parametrami pracy** wyłącznika ciśnieniowego.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

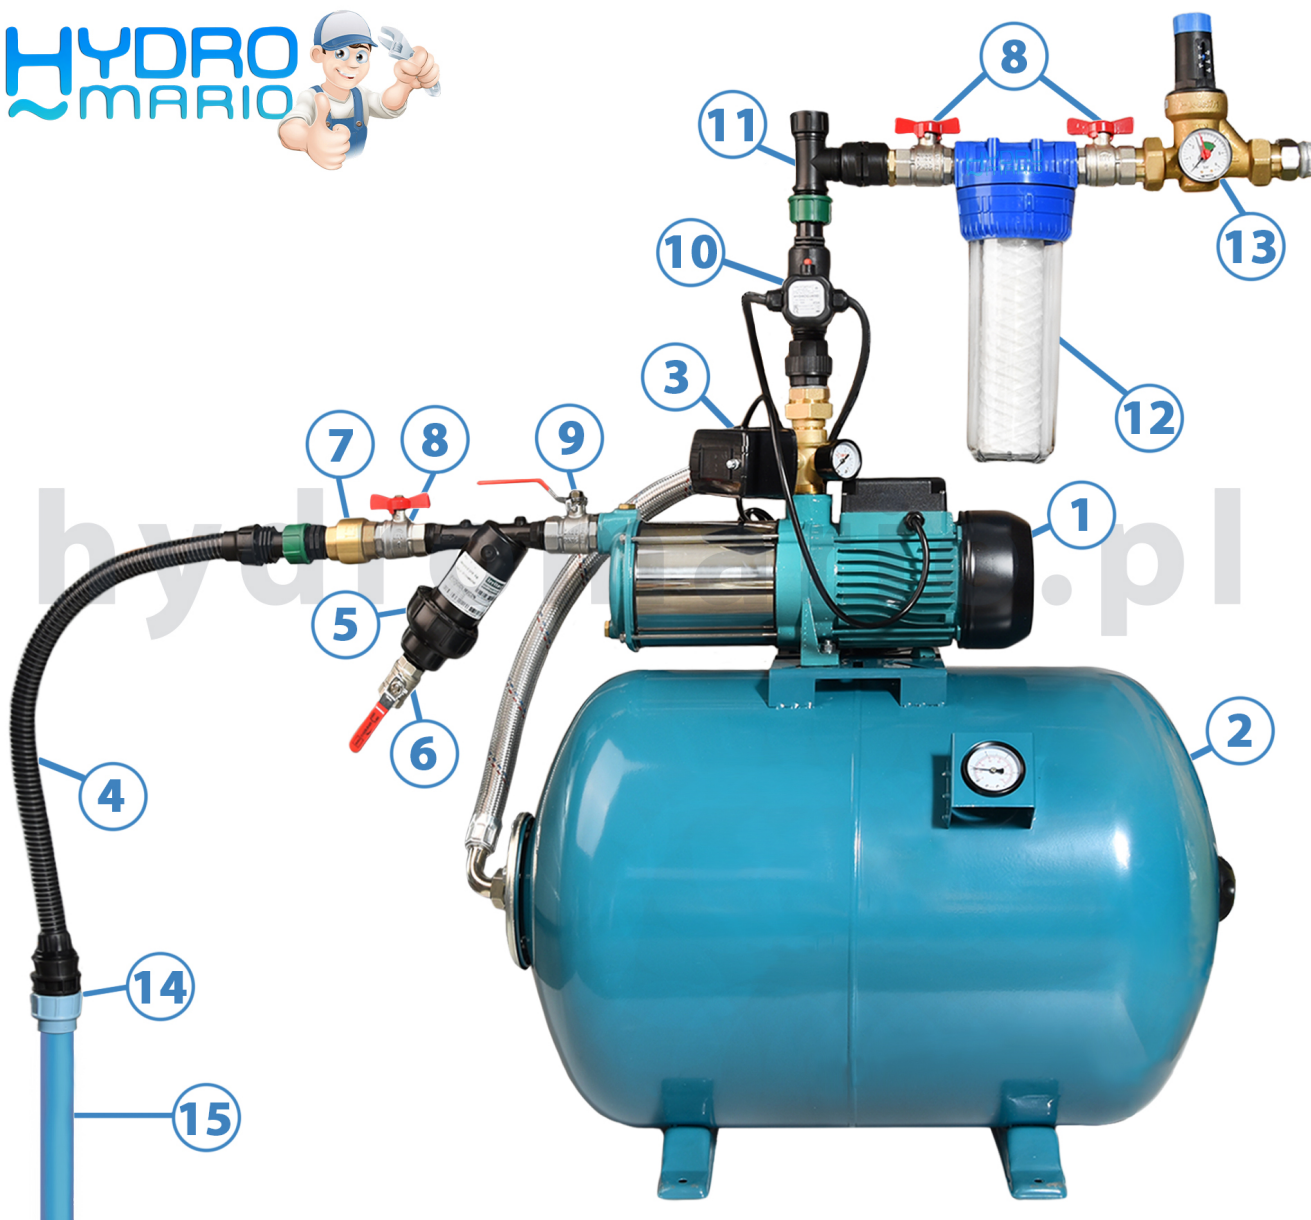


KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)

Dane techniczne

Rodzaj:	włącznik ciśnieniowy
Rozmiar kroćca:	¹/₄"
Gwint:	GW
Zasilanie:	230V/50Hz
Max. natężenie prądu:	12 A
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	1,2 - 2,6 Bar
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	2,1 - 5 Bar

Schemat podłączenia

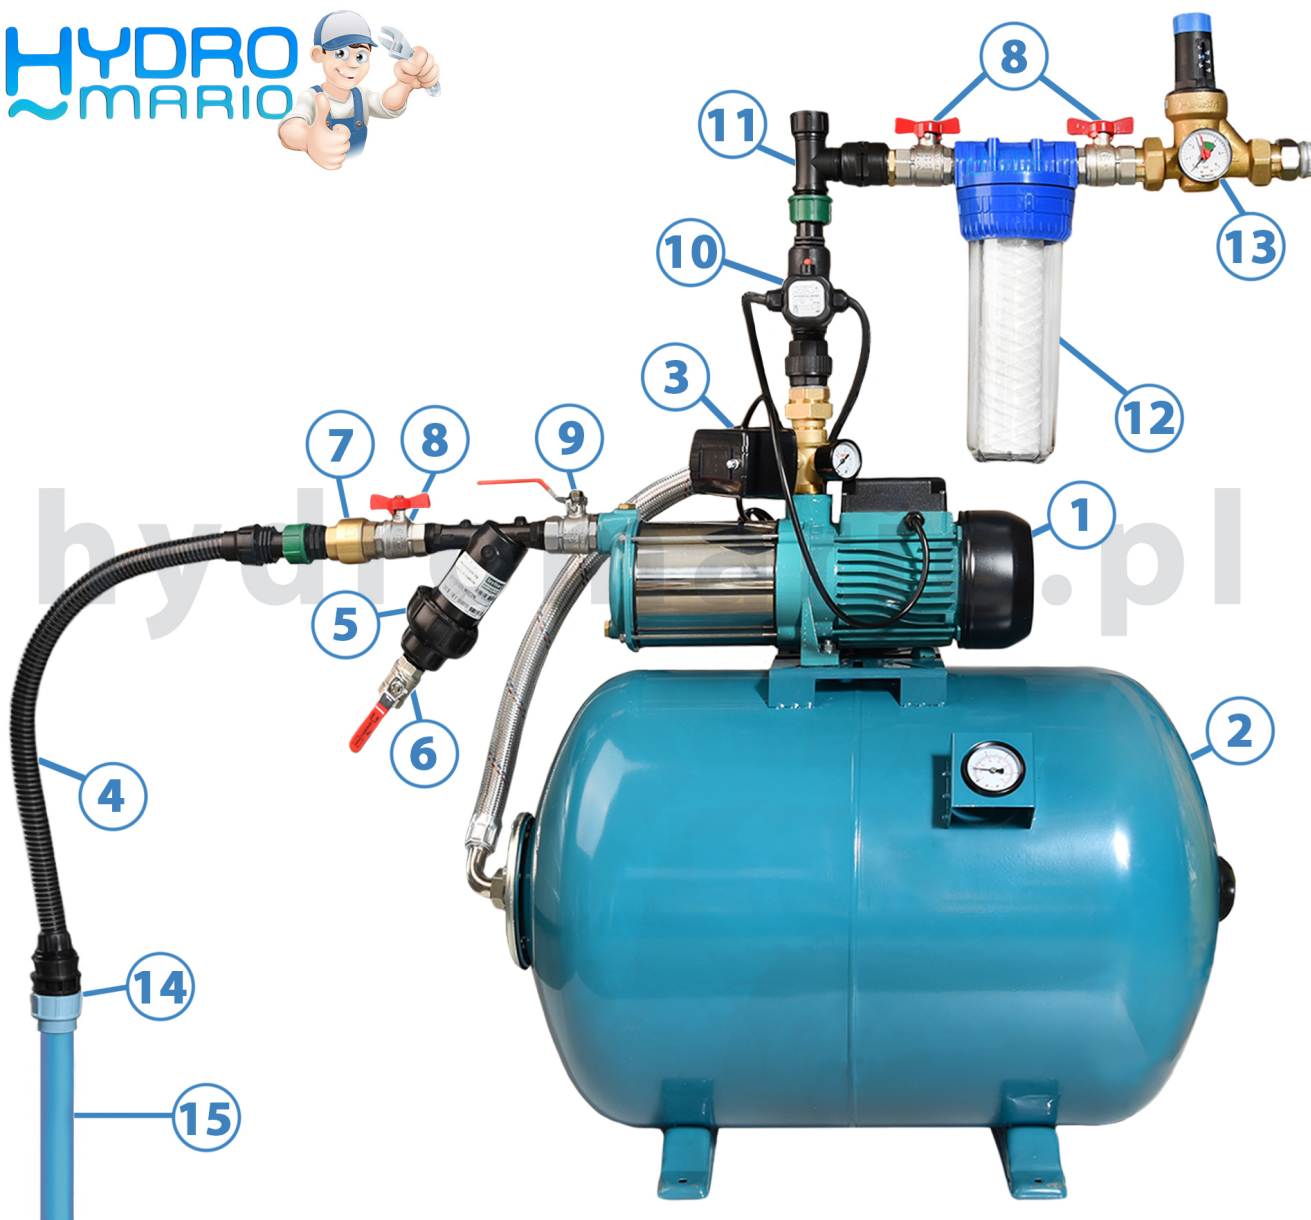

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)