

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wyjscie-tloczne-pieciodrozne-covera-1-cal-mosiadz-p-2064.html>



Wyjście tłoczne pięciodrożne COVERA 1 cal mosiądz

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-00015
Kod producenta	BG-00015
Kod EAN	5905771561383
Producent	COVERA

Opis produktu



Wyjście tłoczne pięciodrożne POLSKIEJ marki COVERA 1 cal mosiądz

- ☐ **Materiał:** Mosiądz
- ☐ **Średnica wyjścia tłoczego:** 1 cal
- ☐ **Liczba otworów:** 5

Wyjście tłoczne to mosiężny element **ułatwiający montaż pompy i hydroforu**.
Posiada **5 otworów**, dzięki czemu umożliwia solidne połączenie elementów instalacji, nie zajmując przy tym wiele miejsca.
Pasuje do pomp **o średnicy przyłącza 1 cal**.
Może być używane **do łączenia podzespołów w zestawach hydroforowych**, gdzie centralnym elementem jest pompa głębinowa.



Dane techniczne

Rodzaj:

**wyście tłoczne
pięciostrożne**

Wykonanie:

mosiądz

Króciec ssący:	1" GZ
Króciec tłoczny:	1" GW
Średnica przyłącza:	1" GW
Średnica przyłącza:	1/4" GW
Średnica przyłącza:	1/4" GZ

Przyłącze do pompy (zasysającej, głębinowej):
Wyposażone w zewnętrzny gwint o średnicy 1 cala.

Przyłącze tłoczne (do instalacji):
Posiada wewnętrzny gwint o średnicy 1 cala.


Przyłącze do zbiornika:
Zastosowany wewnętrzny gwint o średnicy 1 cala.

Przyłącze manometru:
Posiada wewnętrzny gwint o średnicy 1/4 cala.

Przyłącze wyłącznika ciśnieniowego:
Wyposażone w zewnętrzny gwint o średnicy 1/4 cala.

W skrócie, **różne gwinty zostały dostosowane do różnych zastosowań**, takich jak połączenie z pompą, instalacją, zbiornikiem, manometrem i wyłącznikiem ciśnieniowym.

Ta konstrukcja umożliwia **wszechstronne wykorzystanie** w systemach hydraulicznych.

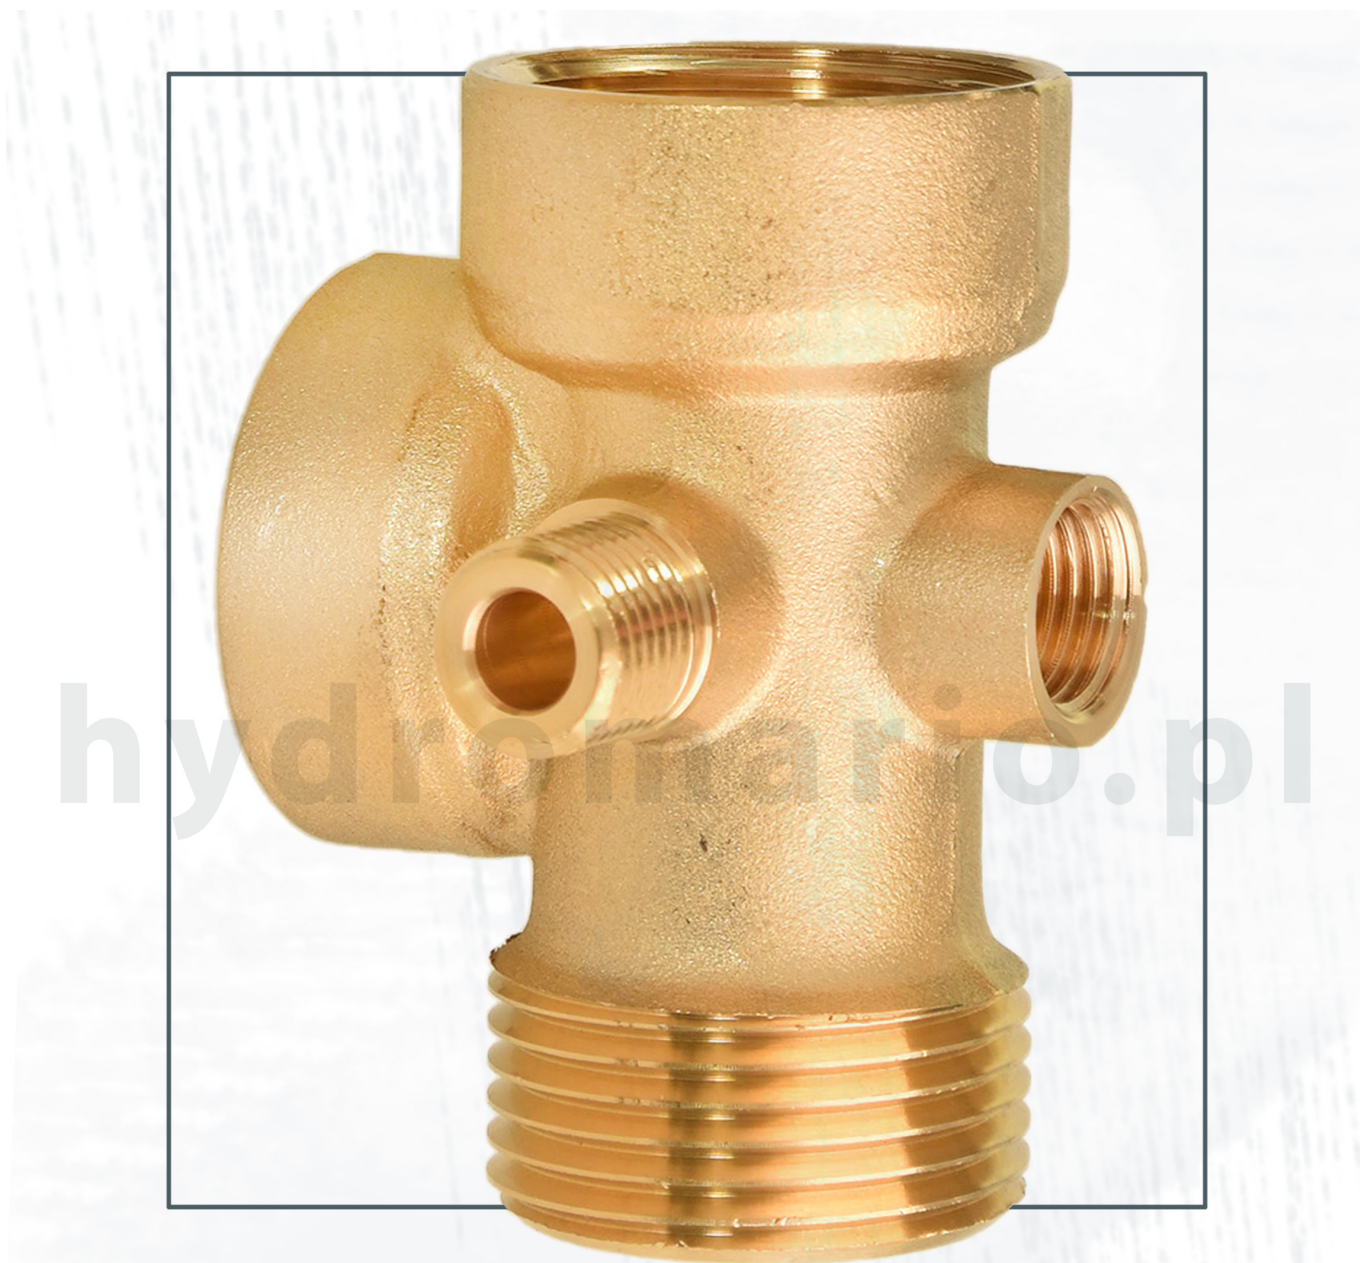

Przykładowe połączenie

Króciec 1 cal z gwintem zewnętrznym należy wkręcić bezpośrednio w pompę. Znajdujący się po przeciwnej stronie króciec tłoczny, to wyjście na instalację. Prostopadły króciec z gwintem wewnętrznym służy do podłączenia zbiornika poprzez wąż antywibracyjny. Pozostałe dwa otwory mają gwinty $\frac{1}{4}$ cala i są przeznaczone do wkręcenia manometru i wyłącznika ciśnieniowego. Połączenia można dodatkowo uszczelnić klejem lub inną metodą.

KLIKNIJ I SPRAWDZ


1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)

-
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE

Dane techniczne

Rodzaj:	wyście tłoczne pięciodrożne
Wykonanie:	mosiądz
Króciec ssący:	1" GZ
Króciec tłoczny:	1" GW
Średnica przyłącza:	1" GW
Średnica przyłącza:	1/4" GW
Średnica przyłącza:	1/4" GZ

Schemat podłączenia

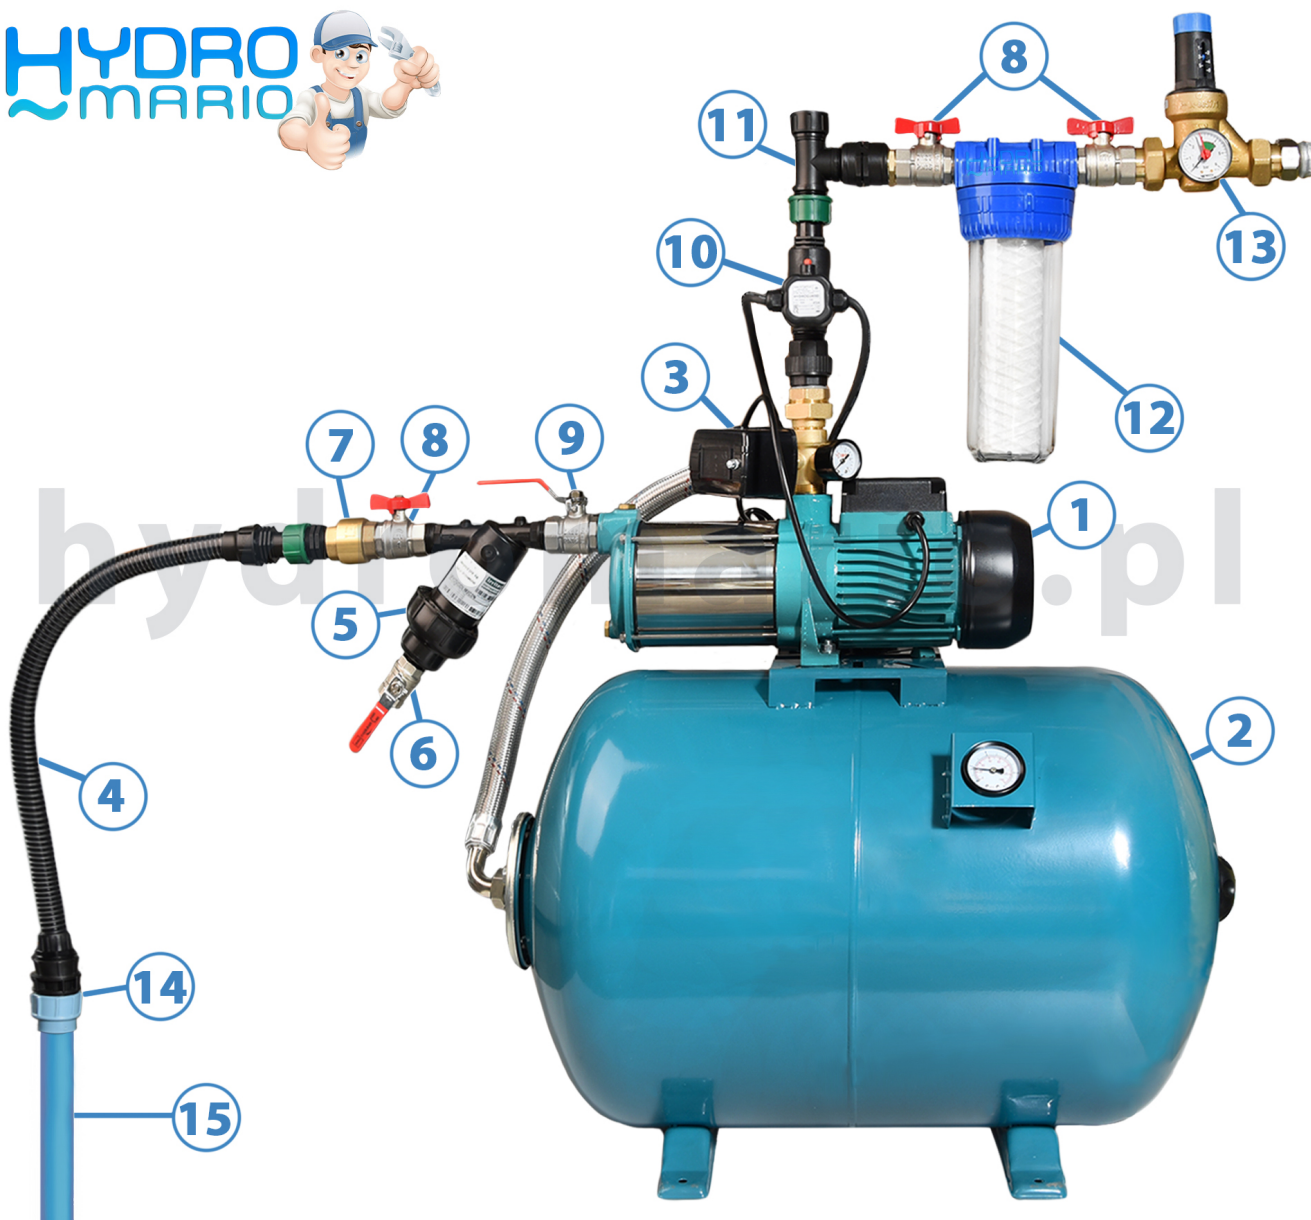

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)