

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wylacznik-cisnieniowy-omnigena-do-pompy-pt-12-400v-p-2223.html>



Wyłącznik ciśnieniowy Omnigena do pompy | PT-12 400V

Cena	57,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WL-PT12-400V
Kod EAN	5907761116290
Producent	Omnigena

Opis produktu

Sterownik PT-12 Omnigena

Włącznik ciśnieniowy do pompy 400V

Wyłącznik ciśnieniowy służy do sterowania pracą pompy hydroforowej lub głębinowej w zestawie ze zbiornikiem. Po zamontowaniu i wyregulowaniu wyłącznik załącza lub wyłącza silnik pompy - na podstawie aktualnej wartości ciśnienia (większość pomp bez takiego sterownika pracowałaby w trybie ciągłym). W ten sposób włącznik ciśnieniowy zapewnia prawidłową pracę zestawu hydroforowego.

PT-12 przeznaczony jest do montażu z pompami trójfazowymi, ale może też współpracować z pompami jednofazowymi.



Wyłącznik ciśnieniowy - montaż i regulacja

Montaż wyłącznika jest bardzo prosty. Włącznik ciśnieniowy należy wkręcić w wyznaczone miejsce przy pompie np. na wyjściu tłocznym pięciodrożnym. W celu podłączenia przewodów należy zdjąć czarną obudowę (najpierw odkręcić śrubkę). Średnica króćca przyłączeniowego to $\frac{1}{4}$ cala, GW - końcówka żeńska.



Wyłącznik wyposażony jest w pokrętła do manualnej regulacji ustawień ciśnienia. Śruby te znajdują się pod czarną obudową. Wyłącznik daje możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 1,4 Bar do **nawet 12 Bar**.



PT-12 Omnigena

- > włącznik ciśnieniowy do pomp trójfazowych <
- > przyłącze $\frac{1}{4}$ cala <
- > możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 3 - 12 Bar <
- > 2 lata gwarancji <


Dane techniczne

Rodzaj:	wyłącznik ciśnieniowy
Model:	PT-12
Producent:	Omnigena

Zasilanie:	~400V
Max. natężenie prądu:	16 A
Zakres regulacji ciśnienia:	1,4 - 12 Bar
Średnica przyłącza:	Różnica w skrajnych wartościach ustawienia powinna wynosić od 1,5 do 5 Bar 1/4 " ż
Stopień ochrony:	IP 20
Gwarancja:	2 lata

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

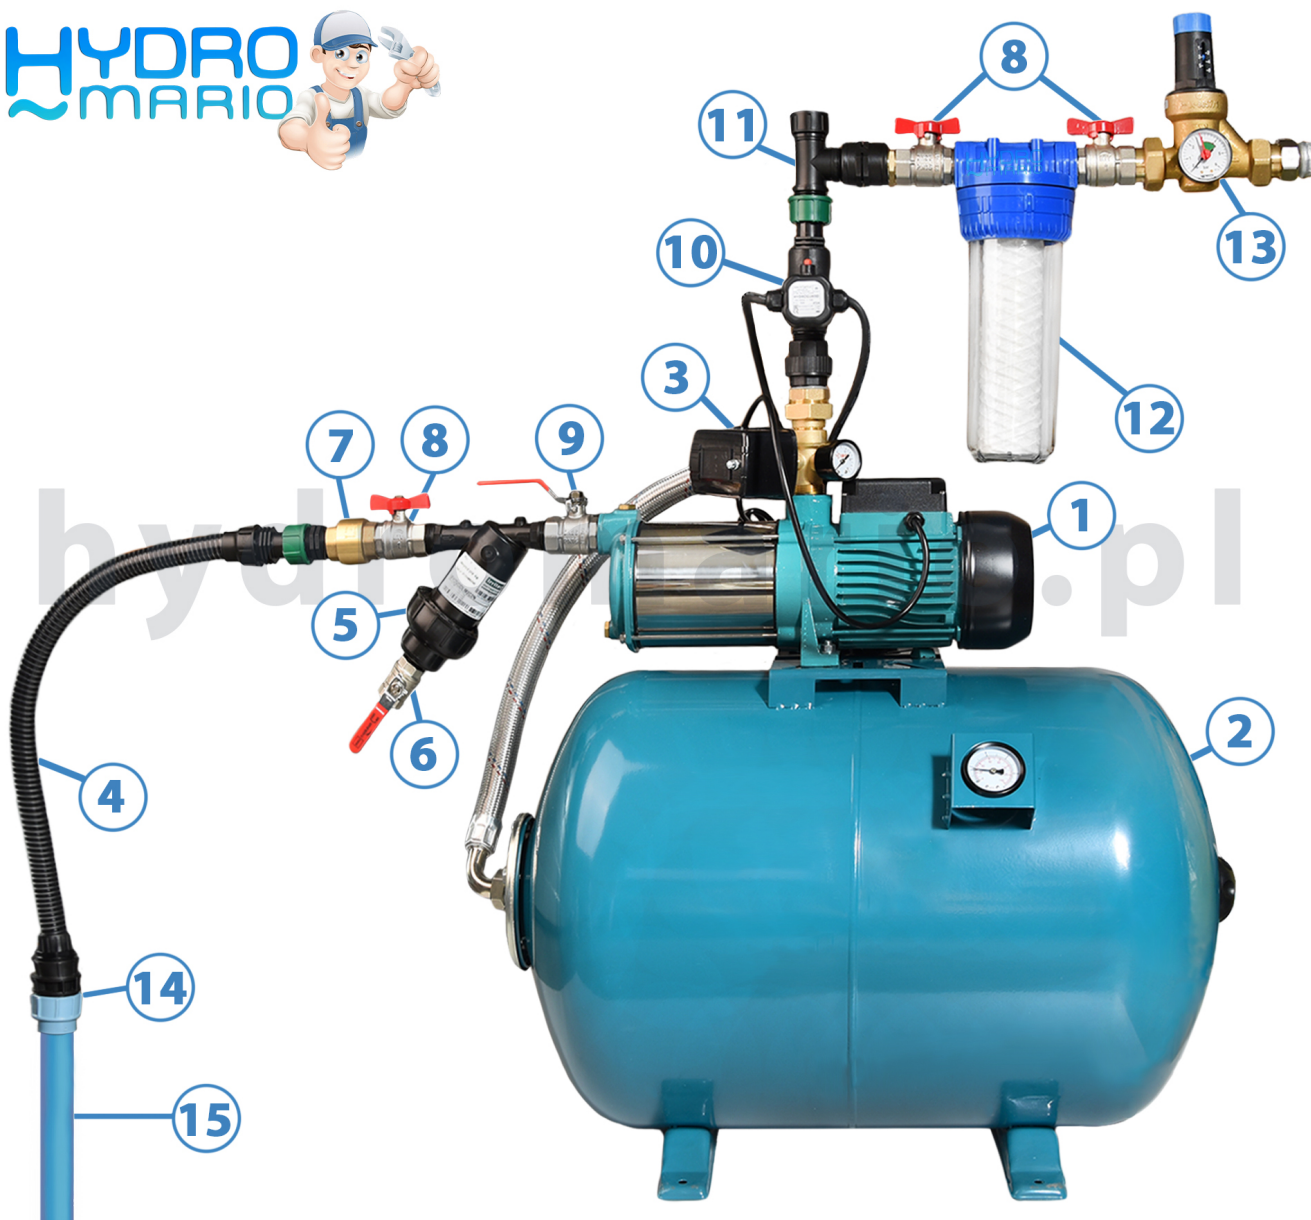

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. **Osprzęt pompy**

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE