

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wylacznik-cisnieniowy-z-manometrami-do-kompresora-p-2343.html>

## Wyłącznik ciśnieniowy z manometrami do kompresora

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>74,00 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>BG-00001</b>      |
| Kod EAN          | <b>6097145948995</b> |

### Opis produktu

Wyłącznik ciśnieniowy do kompresora

#### Włącznik ciśnieniowy z zaworami i manometrami

Wyłącznik ciśnieniowy, presostat, stosowany jako część zamienna do kompresorów jednofazowych o mocy **do 3,6 kW** i różnej pojemności. Jego zadaniem jest automatyczne załączanie i wyłączanie silnika zależnie od ustalonej wartości ciśnienia. Urządzenie można nieraz również zamontować w kompresorze, w którym oryginalnie nie przewidziano tej funkcji (jako dodatek). Pasuje do większości modeli dostępnych na rynku.



### Presostat w zestawie

Oferujemy kompletny zestaw wyłącznika z niezbędnym osprzętem. Trzon konstrukcji stanowi **kolektor** wykonany z odpornego **aluminium**. Jego przemyślany kształt pozwala na połączenie ze sobą elementów zestawu tak, by tworzyły **praktyczną całość** i nie zajmowały za dużo miejsca. Kolektor posiada 8 gwintowanych otworów o różnych średnicach. Częścią kolektora jest również **reduktor** ciśnienia, pozwalający na dopasowanie odpowiedniego ciśnienia do rodzaju wykonywanej pracy.

Bardzo przydatne we wszelkiego rodzaju układach ciśnieniowych są manometry. Ich zadaniem jest ułatwienie monitorowania aktualnej wartości ciśnienia. W komplecie znajdują się **2 manometry** tylne o zakresie **0-12,5 Bar** (0-180 PSI).

Najważniejszym elementem zestawu jest jednak wyłącznik ciśnieniowy - presostat..




### Wyłącznik ciśnieniowy z regulacją

Solidnie wykonany sterownik posiada przełącznik **1-fazowy**. Został on wyposażony w **2 styki wejściowe oraz 2 styki wyjściowe**. Dopuszczalny jest dowolny kierunek podłączenia zasilania.

### Montaż

Uziemienie należy podłączyć do śruby znajdującej się na ścianie bocznej metalowej obudowy (po stronie znaku minusa). Poniżej widok wyłącznika po zdjęciu czarnej osłony z tworzywa. Duża śruba na frontowej ścianie metalowej obudowy służy do **regulacji ustawień ciśnienia**.

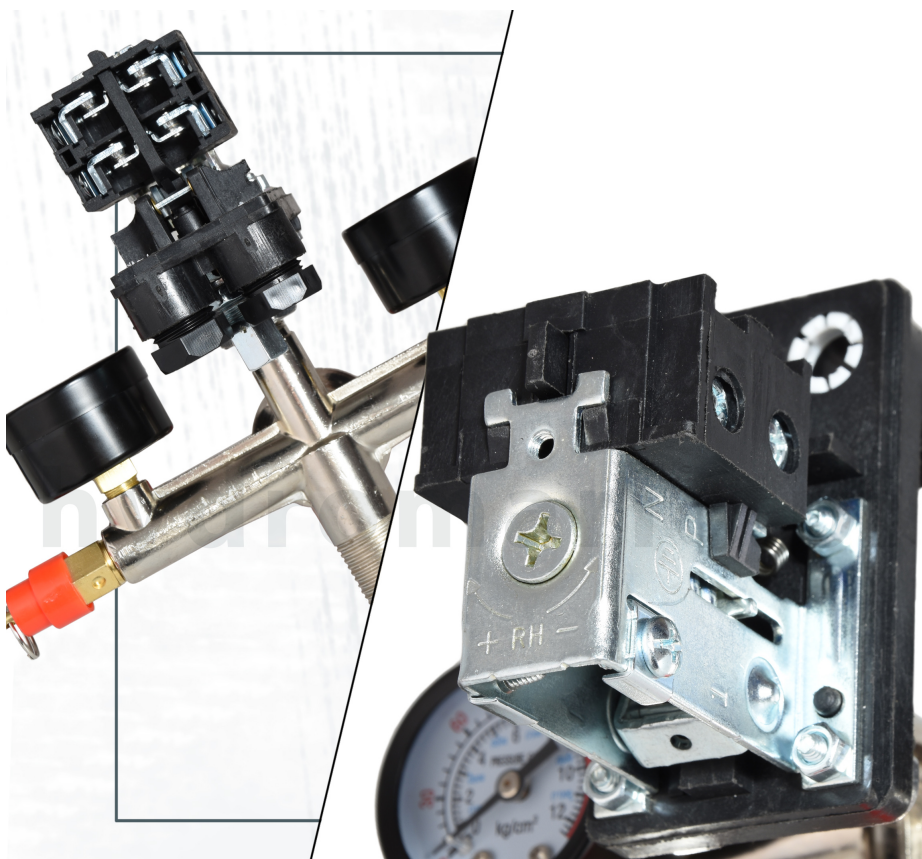


### Kompletny osprzęt + gratis

Zestaw pełni funkcję nie tylko sterownika, ale również swego rodzaju zabezpieczenia. Choć wygląda niepozornie, niewielki **zawór bezpieczeństwa** może uchronić instalację i urządzenia przed awarią spowodowaną zbyt wysokim ciśnieniem. Można go zamontować w jednym z dwóch bocznych otworów kolektora. Drugi powinien pozostać zaślepiony.

W komplecie znalazły się również **szybkozłącza w standardzie europejskim**. Złączki te umożliwiają prawidłowy montaż przewodu. Zostały wykonane tak, by podłączenie było proste i niezawodne.

**W gratisie** do każdego zestawu dołączony jest śrubunek oraz barylka do podłączenia i uszczelnienia rurki odprężnika.

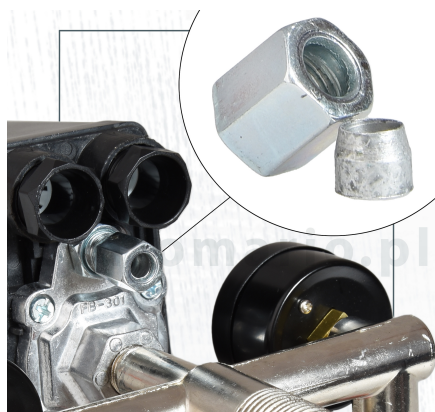

□ śrubunek z barylką



□ szybkozłącza



□ zawór bezpieczeństwa

### Sterownik / presostat do kompresora

- > pasuje do większości modeli na rynku (do 3,6 kW) <
- > automatyczne sterowanie pracą silnika <
- > możliwość regulacji do 12 Bar <
- > solidne wykonanie <
- > wbudowany odpężnik <
- > mocowanie do butli 1/2" <
- > kompletny zestaw + gratis <



- Zestaw zawiera:
- > wyłącznik ciśnieniowy presostat <
  - > kolektor z reduktorem ciśnienia <
  - > zawór bezpieczeństwa <
  - > parę manometrów <
  - > szybkozłacza <
  - > GRATIS śrubunek z baryłką <

### Dane techniczne

Rodzaj:

**wyłącznik ciśnieniowy z**

|                                         |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przeznaczenie:                          | <b>osprzętem</b><br><b>część zamienna do kompresora</b><br><b>jednofazowego</b>                                                              |
| Osprzęt w zestawie:                     | kolektor z reduktorem ciśnienia<br>2 manometry<br>2 szybko-złącza w typie europejskim<br>zawór bezpieczeństwa<br>(GRATIS) śrubunek z baryłką |
| Zasilanie:                              | <b>230V</b>                                                                                                                                  |
| Max. moc kompresora:                    | <b>3600W</b>                                                                                                                                 |
| Natężenie prądu:                        | <b>15A</b>                                                                                                                                   |
| Max. ciśnienie:                         | <b>12 Bar / 175 psi</b>                                                                                                                      |
| Możliwość regulacji ustawień ciśnienia: | <b>TAK</b>                                                                                                                                   |
| Tryb pracy:                             | <b>automatyczne załączanie /<br/>wyłączanie</b>                                                                                              |
| Przyłącze:                              | <b>1/2" - 21mm (po wierzchołkach<br/>gwintu)</b>                                                                                             |
| Ustawienie zaworu bezpieczeństwa:       | <b>8 Bar (fabrycznie)</b><br><b>Możliwa regulacja do 12 Bar</b>                                                                              |
| Wbudowany odpężnik:                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                   |
| Wymiary po skręceniu:                   | <b>17 x 19,5 x 13 cm</b>                                                                                                                     |