Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:56

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/wylacznik-cisnieniowy-z-manometrami-do-kompresora-p-2343.html



Wyłącznik ciśnieniowy z manometrami do kompresora

Cena	**74,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-00001**
Kod EAN	**6097145948995**

Opis produktu

Wyłącznik ciśnieniowy do kompresora

Włącznik ciśnieniowy z zaworami i manometrami

Wyłącznik ciśnieniowy, presostat, stosowany jako część zamienna do kompresorów jednofazowych o mocy **do 3,6 kW** i różnej pojemności. Jego zadaniem jest automatyczne załączanie i wyłączanie silnika zależnie od ustalonej wartości ciśnienia. Urządzenie można nieraz również zamontować w kompresorze, w którym oryginalnie nie przewidziano tej funkcji (jako dodatek). Pasuje do większości modeli dostępnych na rynku.




Presostat w zestawie

Oferujemy kompletny zestaw wyłącznika z niezbędnym osprzętem. Trzon konstrukcji stanowi **kolektor** wykonany z odpornego **aluminium**. Jego przemyślany kształt pozwala na połączenie ze sobą elementów zestawu tak, by tworzyły **praktyczną całość** i nie zajmowały za dużo miejsca. Kolektor posiada 8 gwintowanych otworów o różnych średnicach. Częścią kolektora jest również **reduktor** ciśnienia, pozwalający na dopasowanie odpowiedniego ciśnienia do rodzaju wykonywanej pracy.

Bardzo przydatne we wszelkiego rodzaju układach ciśnieniowych są manometry. Ich zadaniem jest ułatwienie monitorowania aktualnej wartości ciśnienia. W komplecie znajdują się **2 manometry** tylne o zakresie **0-12,5 Bar** (0-180 PSI).

Najważniejszym elementem zestawu jest jednak wyłącznik ciśnieniowy - presostat..

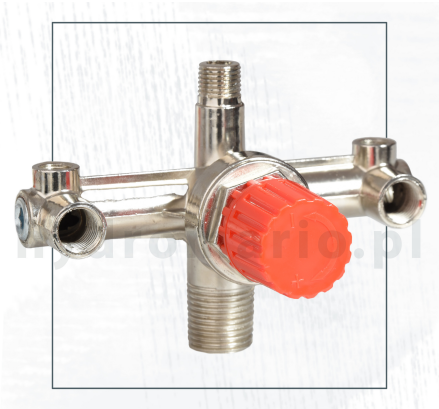






Wyłącznik ciśnieniowy z regulacją

Solidnie wykonany sterownik posiada przekaźnik **1-fazowy**. Został on wyposażony w **2 styki wejściowe oraz 2 styki wyjściowe**. Dopuszczalny jest dowolny kierunek podłączenia zasilania.

Montaż

Uziemienie należy podłączyć do śruby znajdującej się na ścianie bocznej metalowej obudowy (po stronie znaku minusa). Poniżej widok wyłącznika po zdjęciu czarnej osłony z tworzywa. Duża śruba na frontowej ścianie metalowej obudowy służy do **regulacji ustawień ciśnienia**.

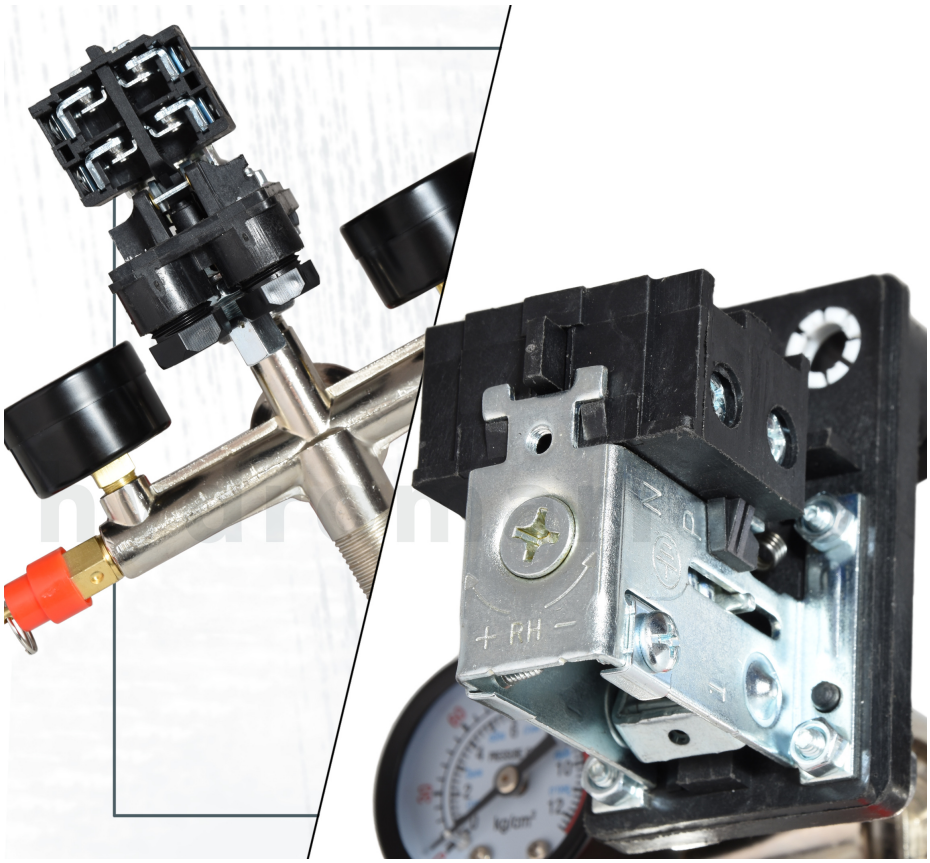


Kompletny osprzęt + gratis

Zestaw pełni funkcję nie tylko sterownika, ale również swoistego zabezpieczenia. Choć wygląda niepozornie, niewielki**zawór bezpieczeństwa** może uchronić instalację i urządzenia przed awarią spowodowaną zbyt wysokim ciśnieniem. Można go zamontować w jednym z dwóch bocznych otworów kolektora. Drugi powinien pozostać zaślepiony.

W komplecie znalazły się również **szybkozłącza w standardzie europejskim**. Złączki te umożliwiają prawidłowy montaż przewodu. Zostały wykonane tak, by podłączenie było proste i niezawodne.


W gratisie do każdego zestawu dołączony jest śrubunek oraz baryłka do podłączenia i uszczelnienia rurki odprężnika.

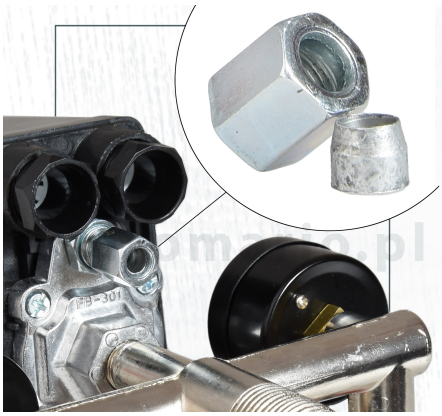

śrubunek z baryłką



szybkozłącza

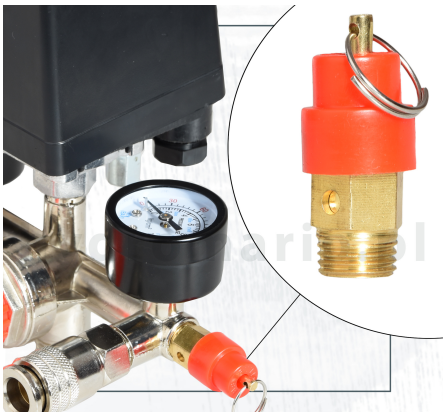

zawór bezpieczeństwa

Sterownik / presostat do kompresora

> pasuje do większości modeli na ryku (do 3,6 kW) <
> automatyczne sterowanie pracą silnika <
> możliwość regulacji do 12 Bar <
> solidne wykonanie <
> wbudowany odprężnik <
> mocowanie do butli $^{1}/_{2}$'' <
> kompletny zestaw + gratis <



Zestaw zawiera:
> wyłącznik ciśnieniowy presostat <
> kolektor z reduktorem ciśnienia <
> zawór bezpieczeństwa <
> parę manometrów <
> szybkozłącza <
> GRATIS śrubunek z baryłką <

Dane techniczne

Rodzaj:	**wyłącznik ciśnieniowy z**

	osprzętem
Przeznaczenie:	**część zamienna do kompresora jednofazowego**

Osprzęt w zestawie:	kolektor z reduktorem ciśnienia 2 manometry 2 szybko-złącza w typie europejskim zawór bezpieczeństwa (GRATIS) śrubunek z baryłką

Zasilanie:	**230V**
Max. moc kompresora:	**3600W**
Natężenie prądu:	**15A**
Max. ciśnienie:	**12 Bar / 175 psi**
Możliwość regulacji ustawień ciśnienia:	**TAK**
Tryb pracy:	**automatyczne załączanie / wyłączanie**
Przyłącze:	**$^{1}/_{2}$'' - 21mm (po wierzchołkach gwintu)**
Ustawienie zaworu bezpieczeństwa:	**8 Bar (fabrycznie)** **Możliwa regulacja do 12 Bar**
Wbudowany odprężnik:	**TAK**
Wymiary po skręceniu:	**17 x 19,5 x 13 cm**