Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:31

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zbiornik-hydroforowy-ocynkowany-wimest-100-l-p-2354.html



Zbiornik hydroforowy ocynkowany WIMEST 100 L

Cena	**1 149,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-GZ100**
Producent	**WIMEST**
Ciśnienie maksymalne	**6 Bar**

Opis produktu

HYDROFOR 100

Zbiornik ocynkowany

Zbiornik hydroforowy to jeden z podstawowych elementów instalacji wodnej. Znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, ogródkach, domkach letniskowych, gospodarstwach rolnych, na działkach, a także w systemach nawadniania. Zbiornik służy do magazynowania wody również w celach spożywczych i przemysłowych. Produkt polskiej marki WIMEST.

Hydrofor świetnie sprawdza się w zestawie z pompą nawierzchniową lub głębinową.



Budowa i montaż

Zbiornik **pionowy 100L** wykonany z **blachy ocynkowanej** składa się z pojemnego naczynia osadzonego na **stabilnych nóżkach**. Dla poprawy **funkcjonalności** w naczyniu wykonano gwintowane otwory - 2 przyłącza do przepływu wody o średnicy $^{5}/_{4}$ cala, 2 przyłącza $^{1}/_{2}$ cala przewidziane do zamontowania manometru lub wodowskazu oraz dodatkowe króćce 2 cale (od góry i pod spodem). Dla wygody konserwacji zbiornik posiada również **wyczystkę** o niezawodnie szczelnym zamknięciu.

Dlaczego warto zamontować zbiornik do wody?

Zbiornik służy do magazynowania wody, dzięki czemu zyskujemy niemal natychmiastowy dostęp do pewnej ilości wody i nie musimy czekać, aż pompa nam ją dostarczy. Co więcej, pompa załącza się tylko wtedy, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie. Jest to bardzo ekonomiczne, ponieważ rzadziej uruchamiana pompa zwykle cechuje się dłuższą żywotnością.


Szerzej ten temat omówiono w naszym poradniku: "Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem"

Dane techniczne

Rodzaj:	**Ocynkowany zbiornik hydroforowy**
Producent:	**WIMEST**

Rozmiar:	**100 L**
Orientacja:	**pionowa**
Temperatura pracy:	**2-20°C**
Max ciśnienie testowane:	**6 Bar**
Rozmiar gwintu podłączeniowego (4):	**1 $^{1}/_{4}$"** (wys. 31 cm od podstawy)
Rozmiar otworów do pomiarów (5):	**$^{1}/_{2}$"**
Waga:	**28 kg**

Atest higieniczny:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**

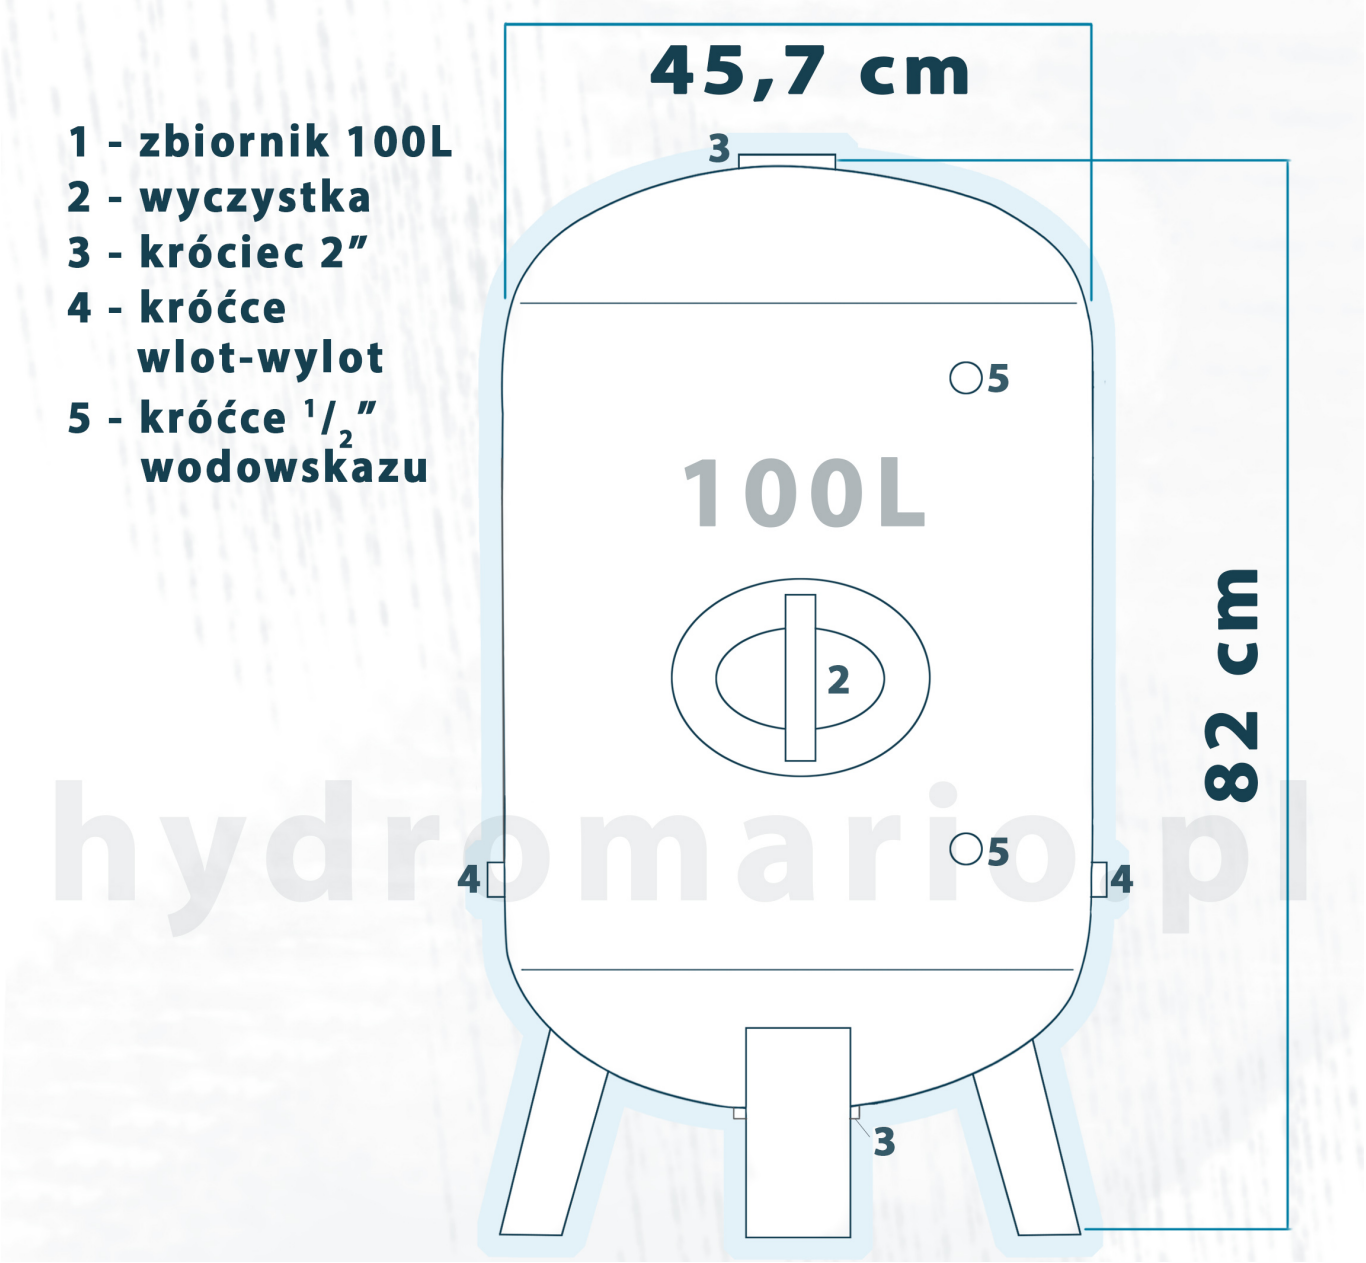

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1¼	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1¼	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1¼	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1¼	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1½	2 do 20	6	78
500	708	1550	372	1½	2 do 20	10	107
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435