

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zbiornik-hydroforowy-ocynkowany-wimest-200losprzet-p-950.html>



ZBIORNIK HYDROFOROWY OCYNKOWANY WIMEST 200L+OSPRZĘT

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600545
Producent	WIMEST
Sprawdź też	

[Podobne produkty](#)


Opis produktu

Zbiorniki hydroforowe przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych.

W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

Dane techniczne

Pojemność: **200 L**
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**
Powłoka zew i wew: **ocynk**
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
Temp. robocza: **2-20°C**
Producent: **WIMEST**

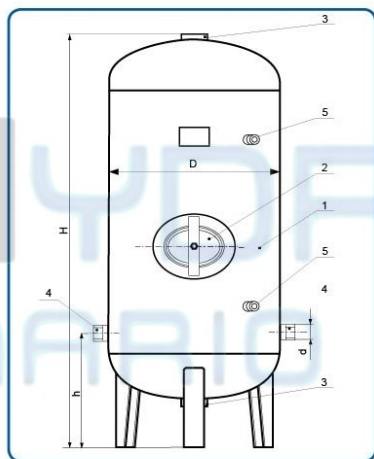

Budowa zbiornika hydroforowego:
 1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm³]	Ø [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- - standardowe podłączenie
- - wygodne do montażu wymiary



W ZESTAWIE

- Zbiornik Pionowy 200L



GWARANCJA

A

Gwarancja Producenta

- - UNIWERSALNY
- - niska cena

- OCYNK
 - OSPRZĘT
 - Paragon lub FV
- 2 Lata

Dane Techniczne

Pojemność: 200 L
Wyposażony w przyłącze gwintowe: 5/4" GZ
Powłoka zew i wew: ocynk
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar
Temp. robocza: 2-20°C
Producent: WIMEST