

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zbiornik-hydroforowy-ocynkowany-wimest-500-l-p-2364.html>



Zbiornik hydroforowy ocynkowany WIMEST 500 L

Cena	4 365,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-GZ500
Producent	WIMEST
Ciśnienie maksymalne	10 Bar

Opis produktu

HYDROFOR 500 Zbiornik ocynkowany

Zbiornik hydroforowy to jeden z podstawowych elementów instalacji wodnej. Znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, ogródkach, domkach letniskowych, gospodarstwach rolnych, na działkach, a także w systemach nawadniania. Zbiornik służy do magazynowania wody również w celach spożywczych i przemysłowych. Produkt polskiej marki WIMEST.

Hydrofor świetnie sprawdza się [w zestawie z pompą nawierzchniową](#) lub [głębinową](#).



Budowa i montaż

Zbiornik **pionowy 500L** wykonany z **blachy ocynkowanej** składa się z pojemnego naczynia osadzonego na **stabilnych nóżkach**. Dla poprawy **funkcjonalności** w naczyniu wykonano gwintowane otwory - 2 przyłącza do przepływu wody o średnicy $\frac{3}{2}$ cala, 2 przyłącza $\frac{1}{2}$ cala przewidziane do zamontowania manometru lub wodowskazu oraz dodatkowe króćce 2 cale (od góry i pod spodem). Dla wygody konserwacji zbiornik posiada również **wyczystkę** o niezawodnie szczelnym zamknięciu.

Dlaczego warto zamontować zbiornik do wody?

Zbiornik służy do magazynowania wody, dzięki czemu zyskujemy niemal natychmiastowy dostęp do pewnej ilości wody i nie musimy czekać, aż pompa nam ją dostarczy. Co więcej, pompa załącza się tylko wtedy, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie. Jest to bardzo ekonomiczne, ponieważ rzadziej uruchamiana pompa zwykle cechuje się dłuższą żywotnością.

Szerzej ten temat omówiono w naszym poradniku: ["Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem"](#)

Dane techniczne

Rodzaj:	Ocynkowany zbiornik hydroforowy
Producent:	WIMEST
Rozmiar:	500 L
Orientacja:	pionowa
Temperatura pracy:	2-20°C
Max ciśnienie testowane:	10 Bar
Rozmiar gwintu podłączeniowego (4):	1 $\frac{1}{2}$" (wys. 37,2 cm od podstawy)
Rozmiar otworów do pomiarów (5):	$\frac{1}{2}$"
Waga:	107 kg

Atest higieniczny: **TAK**

Gwarancja: **2 lata**


1 - zbiornik 500L

2 - wyczystka

3 - króciec 2"

**4 - króćce
wlot-wylot**

**5 - króćce $1\frac{1}{2}$ "
wodowskazu**

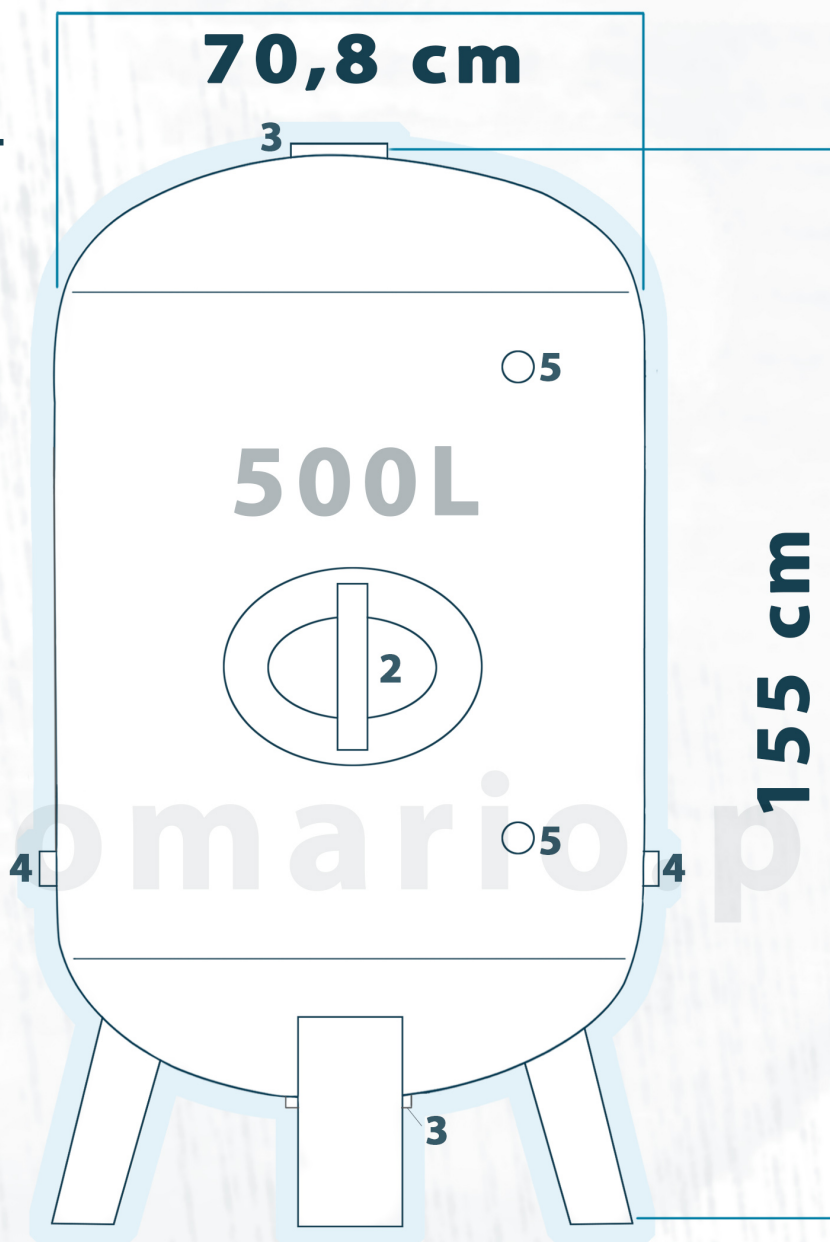

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1¼	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1¼	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1¼	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1¼	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1½	2 do 20	6	78
500	708	1550	372	1½	2 do 20	10	107
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435