

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zestaw-hydroforowy-covera-qb-60-zbiornik-24l-karton-p-2437.html>



Zestaw hydroforowy COVERA QB 60 + zbiornik 24L KARTON

Cena	370,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-00022
Kod producenta	BG-00022
Kod EAN	5905771561741
Producent	COVERA

Opis produktu



Zestaw hydroforowy POLSKIEJ marki COVERA QB 60 + zbiornik 24L KARTON

- ☐ **Moc maksymalna:** 370 W
- ☐ **Wydajność maksymalna:** do 35 l/min
- ☐ **Podnoszenie max:** do 39 m

Zestaw hydroforowy stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające pobieranie wody z własnego źródła i magazynowanie jej w zbiorniku.

Składa się z **pompy hydroforowej QB 60** zamontowanej na **zbiorniku przeponowym 24L**, a także niezbędnego **osprzętu hydraulicznego**.

Zestaw hydroforowy umieszczony jest w **kartonie zbiorczym**.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa hydroforowa QB 60
- osprzęt: wyjście tłoczne pięciodrożne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- kabel zasilający
- wąż antywibracyjny
- zbiornik 24L



Działanie zestawu hydroforowego

Korzystanie z własnego źródła wody to **luksus i niezależność**.

Jednym z efektywnych i najbardziej praktycznych rozwiązań do rozprowadzania wody jest użycie **zestawu hydroforowego**.


Zestaw **pompy hydroforowej QB 60** ze **zbiornikiem o pojemności 24 litrów** doskonale sprawdzi się przy zasilaniu domowych instalacji wodnych, nawadnianiu ogrodu czy jako awaryjne źródło wody.

Kompaktowy zbiornik o pojemności 24l **zajmuje niewiele miejsca**, a pompa dzięki swej mobilności sprostą nawet najbardziej **wymagającym zadaniom**.

Zbiornik pełni funkcję przechowywania wody, która jest dostępna dla użytkownika w dowolnym momencie, **bez konieczności uruchamiania pompy**.

Dzięki wbudowanej przegrodzie ciśnieniowej utrzymuje się **stałe ciśnienie** wewnątrz zbiornika.

Zestaw wyposażony w zbiornik jest **łatwy w obsłudze** i może **służyć nam przez wiele lat**.

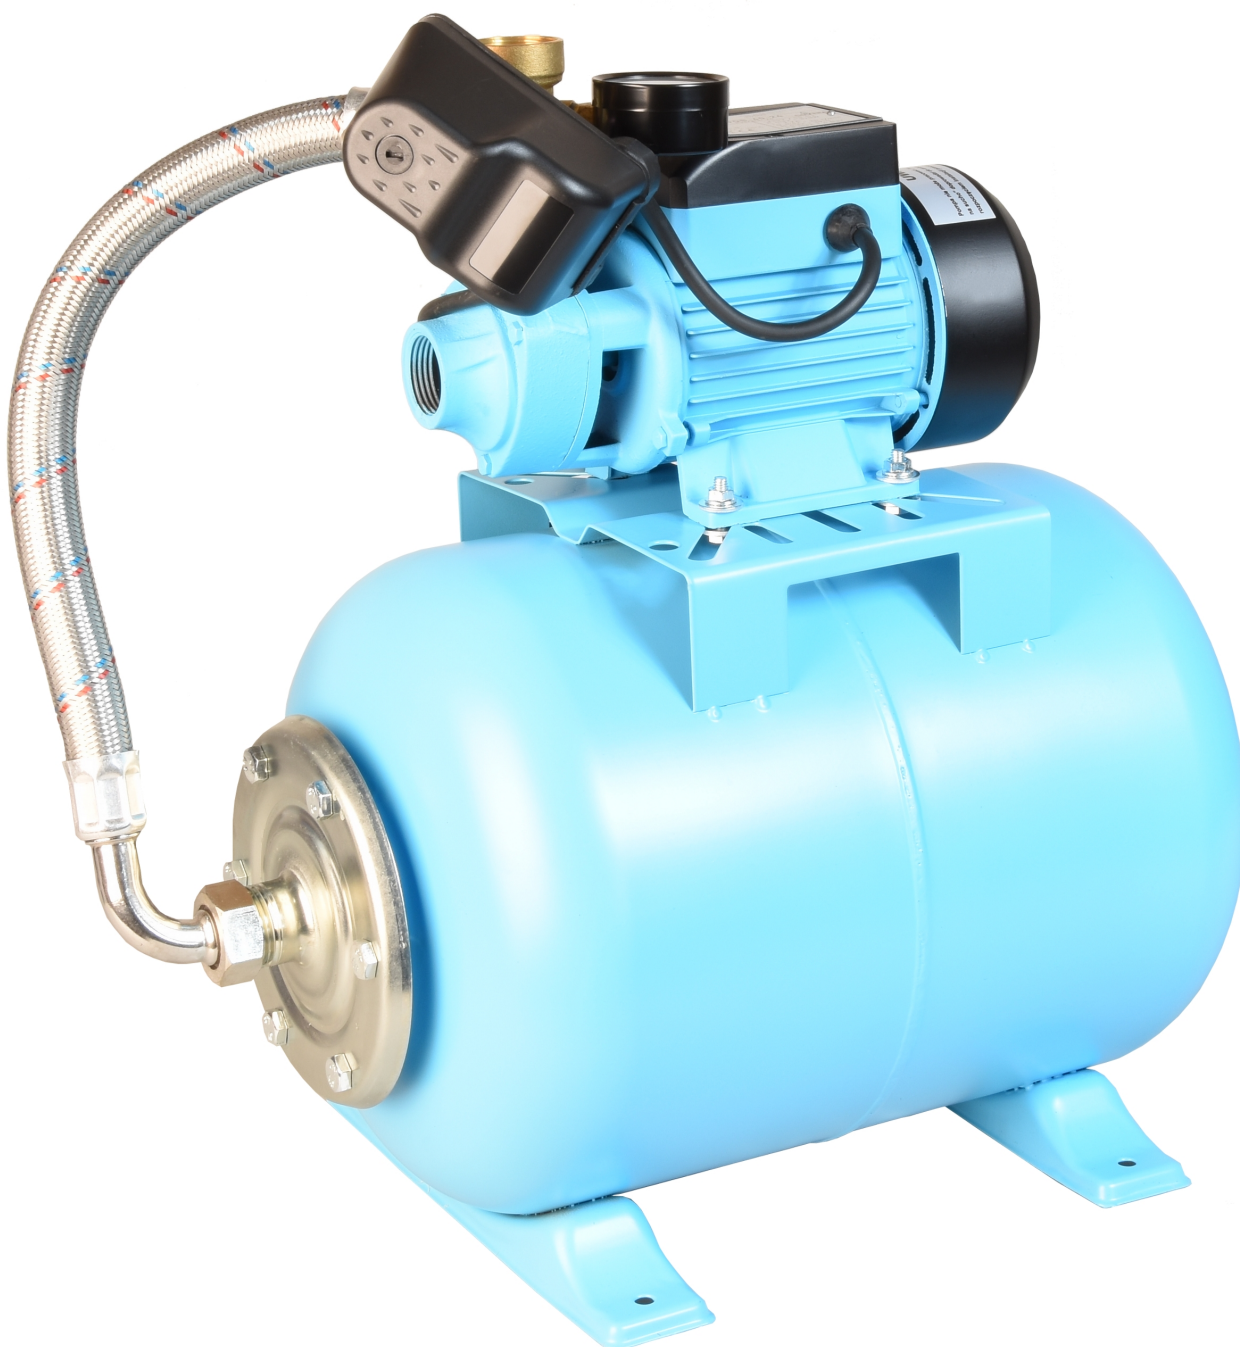

Pompa hydroforowa QB 60 z osprzętem

Pompa hydroforowa QB 60 z osprzętem to kompaktowe urządzenie, które doskonale sprawdza się w zasilaniu domowych instalacji wodnych, nawadnianiu ogrodu czy do małych zastosowań przemysłowych.

Solidna konstrukcja i wytrzymałe materiały gwarantują długotrwałą żywotność pompy.

Pompa jest wyposażona w **silnik o mocy 370 W**, który gwarantuje niezawodność i wydajność podczas codziennego użytkowania.


Mosiężny wirnik nie tylko zabezpiecza przed korozją, ale także zapewnia efektywne i niezawodne pompowanie wody.

Dodatkowo, **łatwość konserwacji** sprawia, że użytkownicy mogą szybko i skutecznie utrzymywać urządzenie w doskonałej kondycji, minimalizując ewentualne przestoje.

Pompa hydroforowa osiąga imponującą wydajność **35 litrów na minutę**, zapewniając niezawodne i skuteczne działanie.

Niech małe rozmiary nie zmylą – QB 60 to urządzenie gotowe sprostać nawet większym wyzwaniom w dostarczaniu wody.

Dodatkowo pompa została wyposażona w **osprzęt hydroforowy**, który pełni funkcję sterowania jej działaniem poprzez monitorowanie ciśnienia.

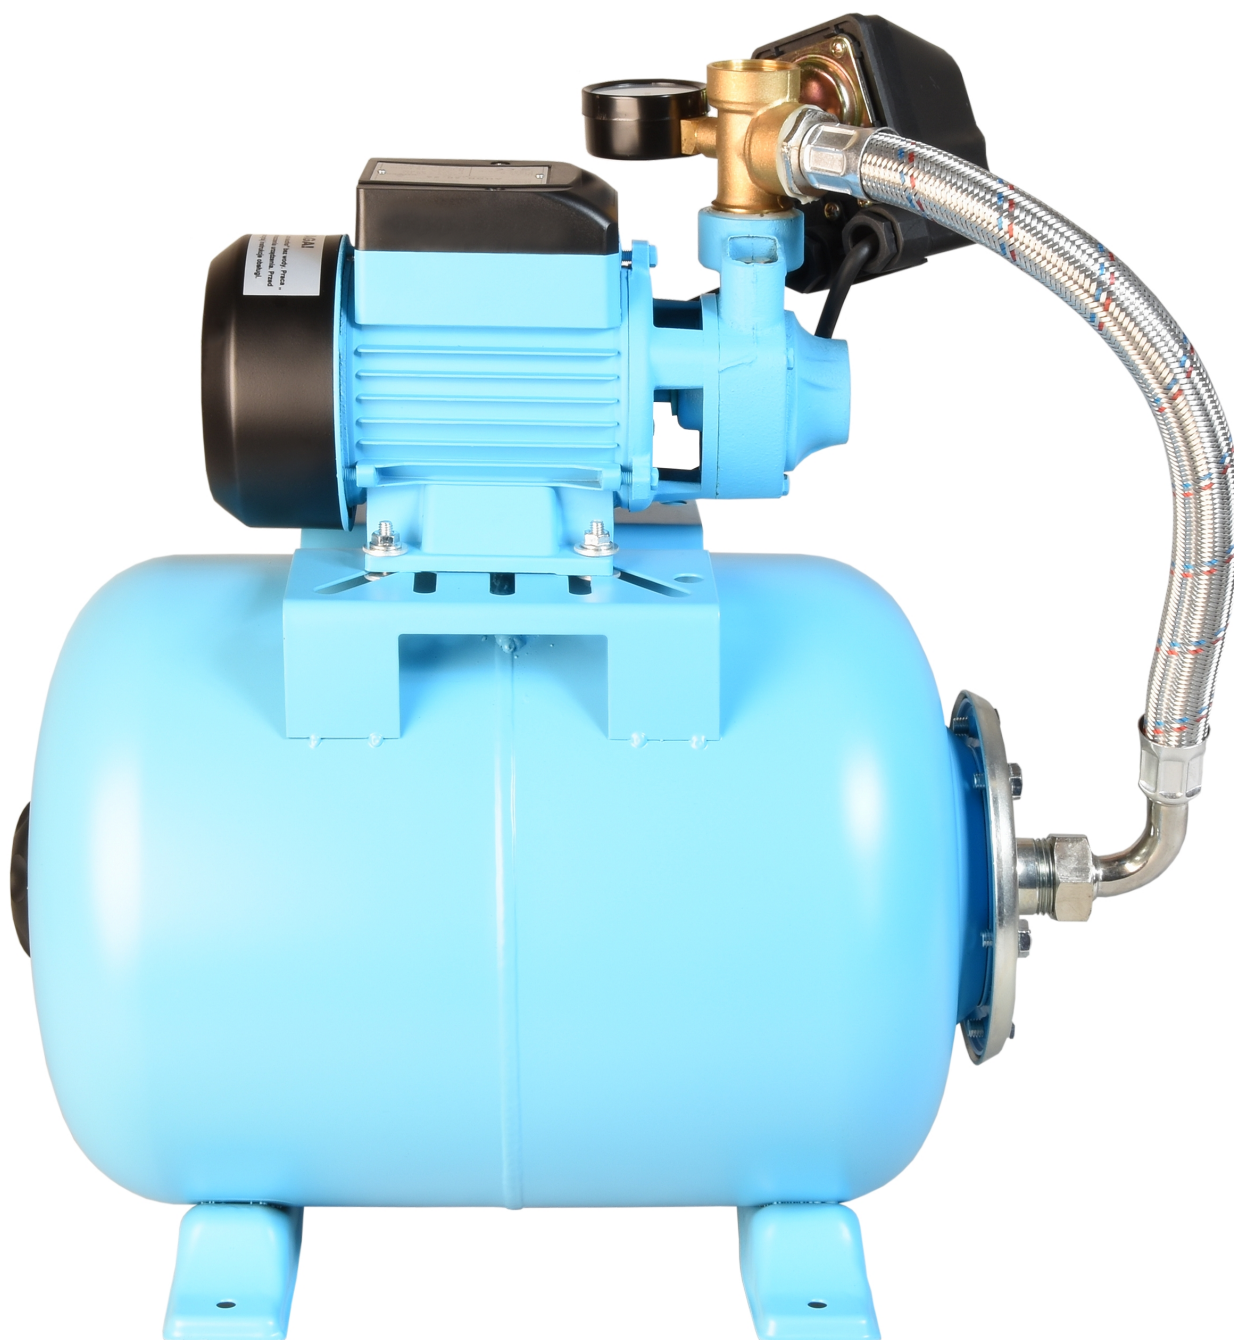

Zbiornik hydroforowy 24L

Pojemność zbiornika: 24l
Orientacja zbiornika: poziomy
Ciśnienie max: do 8 bar

Zbiornik hydroforowy o pojemności 24l został skonstruowany z wytrzymałej **stali węglowej**, pokrytej **antykorozyjnym lakierem**, co znacząco przedłuża jego trwałość.


Wewnątrz zbiornika znajduje się **gumowa przepona** wykonana z materiału EPDM. Pełni ona rolę membrany, izolując powietrze od wody w zbiorniku. Dzięki tej barierze zbiornik nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, co przyczynia się do jego **wolniejszego zużycia i braku korozji**.

Zbiornik posiada nóżki umożliwiające **stabilne ustawienie** lub zamocowanie na ścianie, które dodatkowo można

zabezpieczyć gumowymi podkładkami.

Na górze zbiornika znajduje się **platforma** przeznaczona do montażu pompy ssącej. Pod zaślepką umieszczony jest **wentyl**, umożliwiający w razie potrzeby uzupełnienie powietrza w zbiorniku.

Zbiornik hydroforowy **działa na zasadzie kompresji powietrza**. Woda jest napełniana do zbiornika, gdzie powoduje wzrost ciśnienia, a powietrze w zbiorniku jest uciskane.

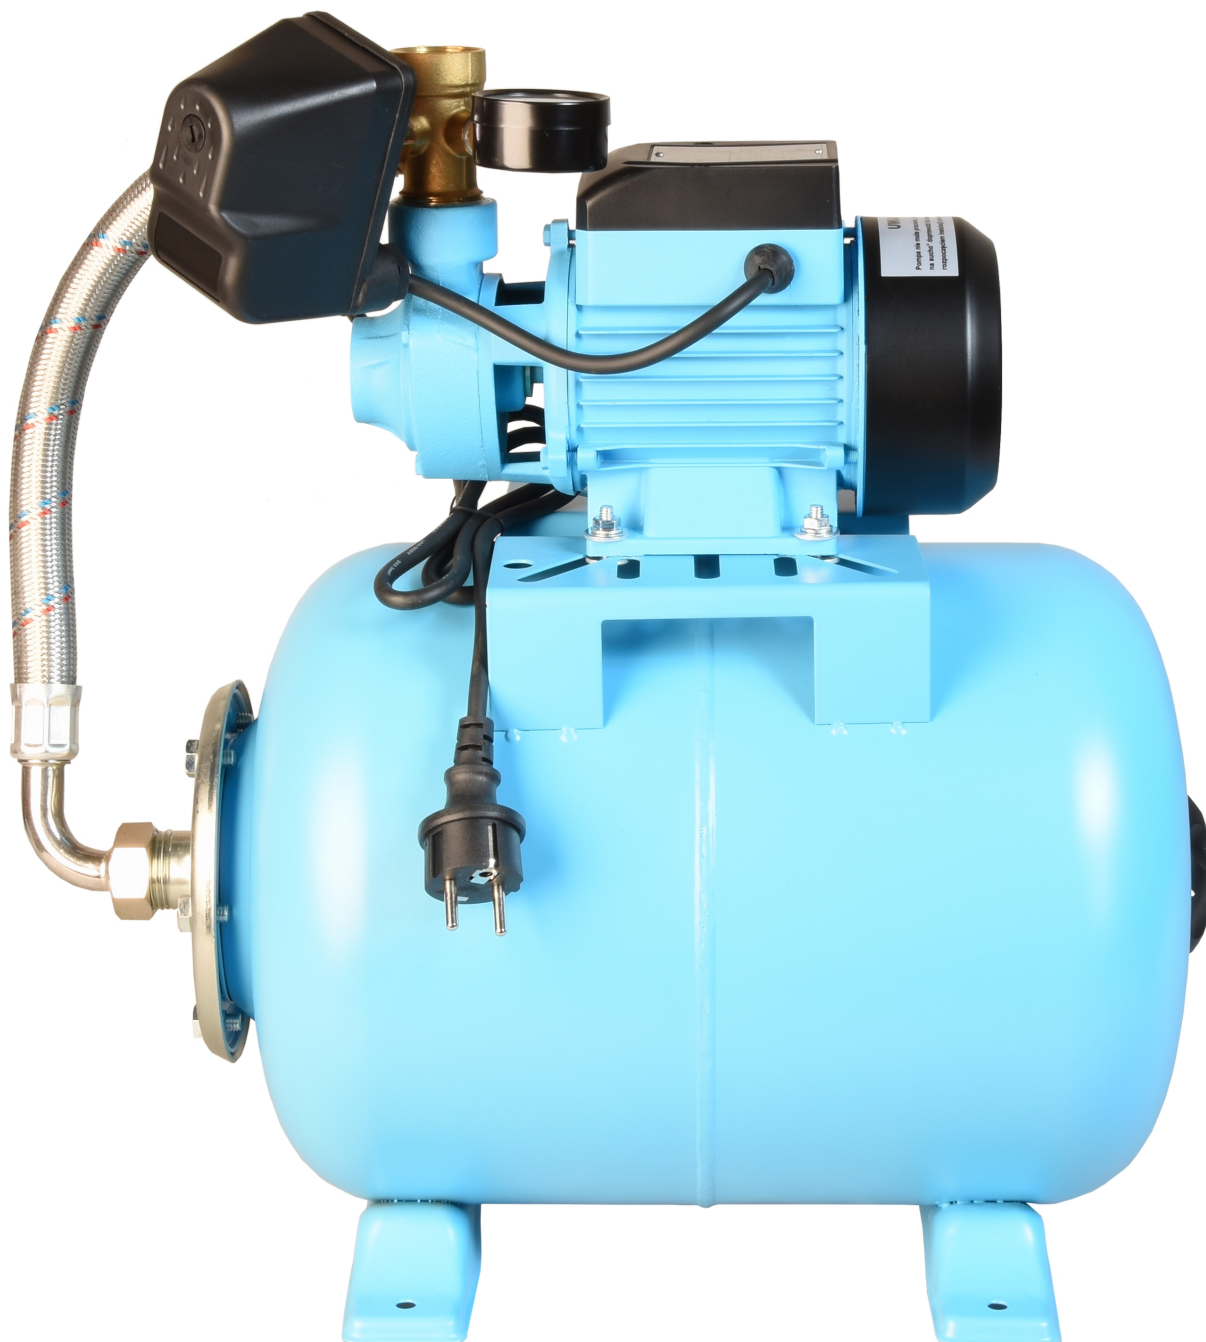

Montaż zestawu hydroforowego

Zestaw składający się z: pompy wraz z osprzętem, zbiornika, węża antywibracyjnego oraz okablowania, jest przygotowany do podłączenia.

Zarówno **pompa, jak i zbiornik** posiadają gwinty przyłączeniowe o średnicy 1 cala.

Wąż antywibracyjny stanowi elastyczne połączenie pomiędzy pompą a zbiornikiem, a dzięki ruchomej nakrętce jest łatwy w montażu.

Kabel zasilający jest wyposażony w standardową wtyczkę, umożliwiającą szybkie i wygodne podłączenie pompy do źródła zasilania.

Włącznik ciśnieniowy automatycznie dezaktywuje urządzenie, gdy ciśnienie osiąga ustaloną wartość.


Manometr informuje o bieżącym pomiarze ciśnienia w systemie.

Wyjście tłoczne pięciodrożne zapewnia stabilne połączenie podłączonym do niego elementom - pomiędzy osprzętem, pompą i zbiornikiem.

Po zamocowaniu i uszczelnieniu pompy, konieczne jest **zalanie jej wodą**.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

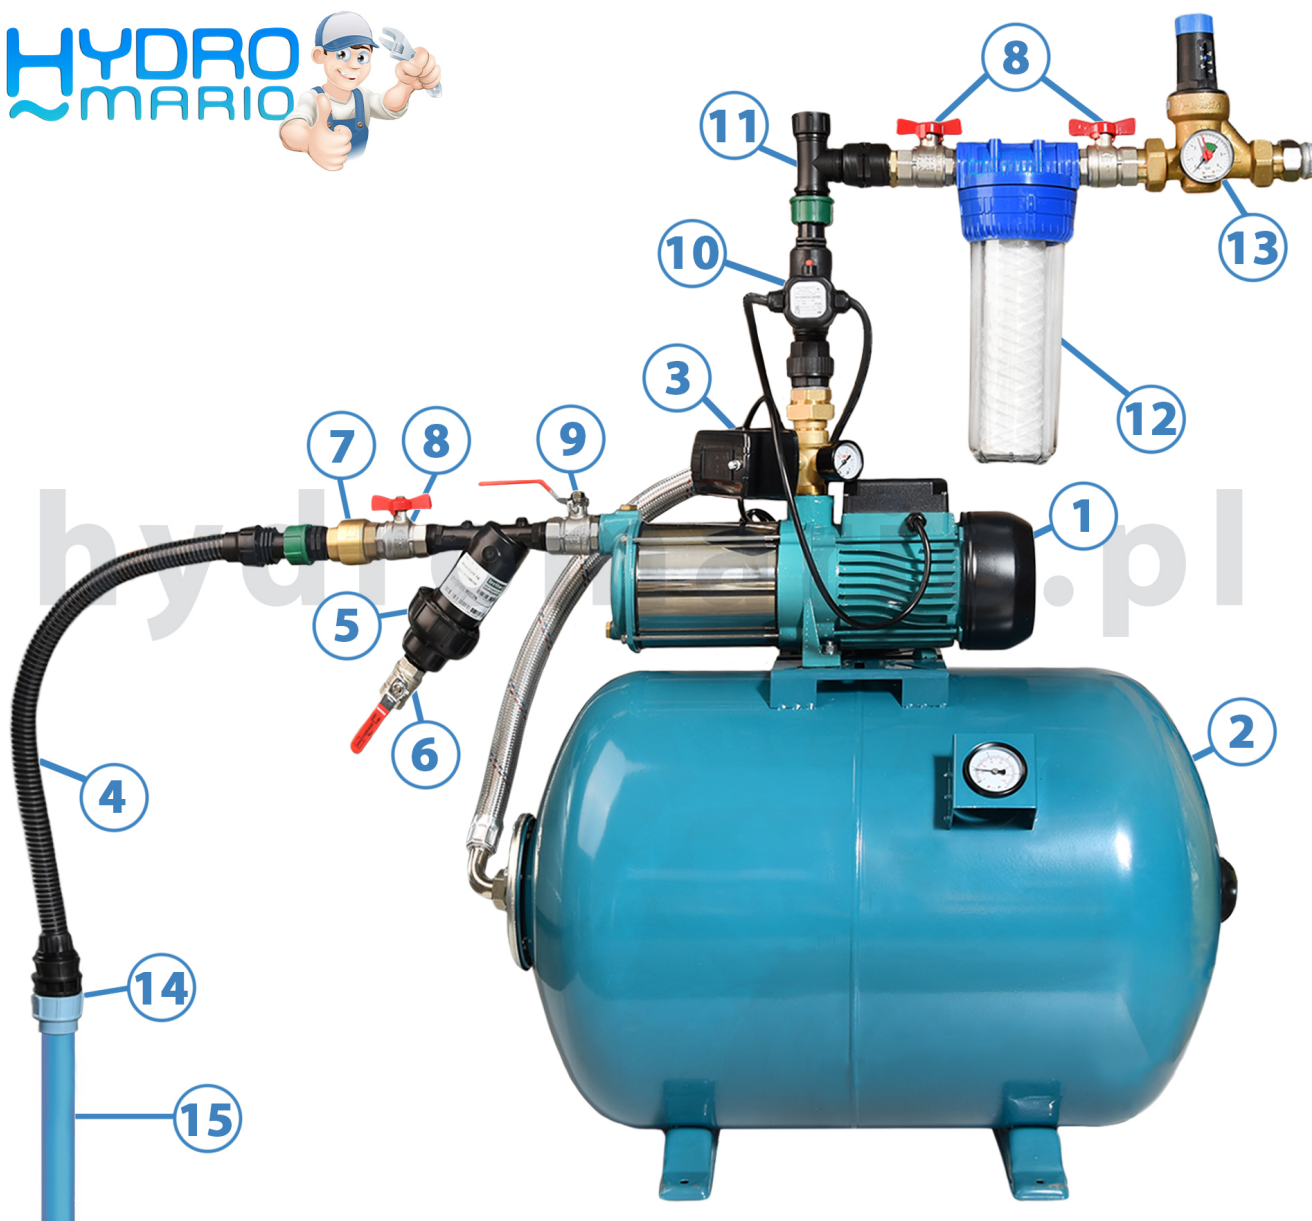

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)

15. Rura PE

Dane techniczne

Parametry pompy:

Wydajność max (l/min):	35
Wydajność max (m3/h):	2,1
Ciśnienie max (Bar):	3,5
Wysokość podnoszenia (m):	35
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	370
Moc silnika (kW):	0,37
Zasilanie (V):	230
Polska marka	COVERA


Materiały pompy:

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR

Parametry zbiornika:

Ciśnienie maksymalne-testowe (Bar):	8
Rodzaj zbiornika:	Przeponowy
Przepona:	EPDM zamontowana w zbiorniku
Gotowy do montażu:	Tak
Orientacja zbiornika:	Poziomy
Pojemność zbiornika (l):	24
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cal):	1
Malowanie:	Proszkowe
Certyfikat CE:	Tak
Wymiary (cm):	dł. 45 x szer. 27 x wys. 29
Materiał	Stal węglowa

Schemat podłączenia

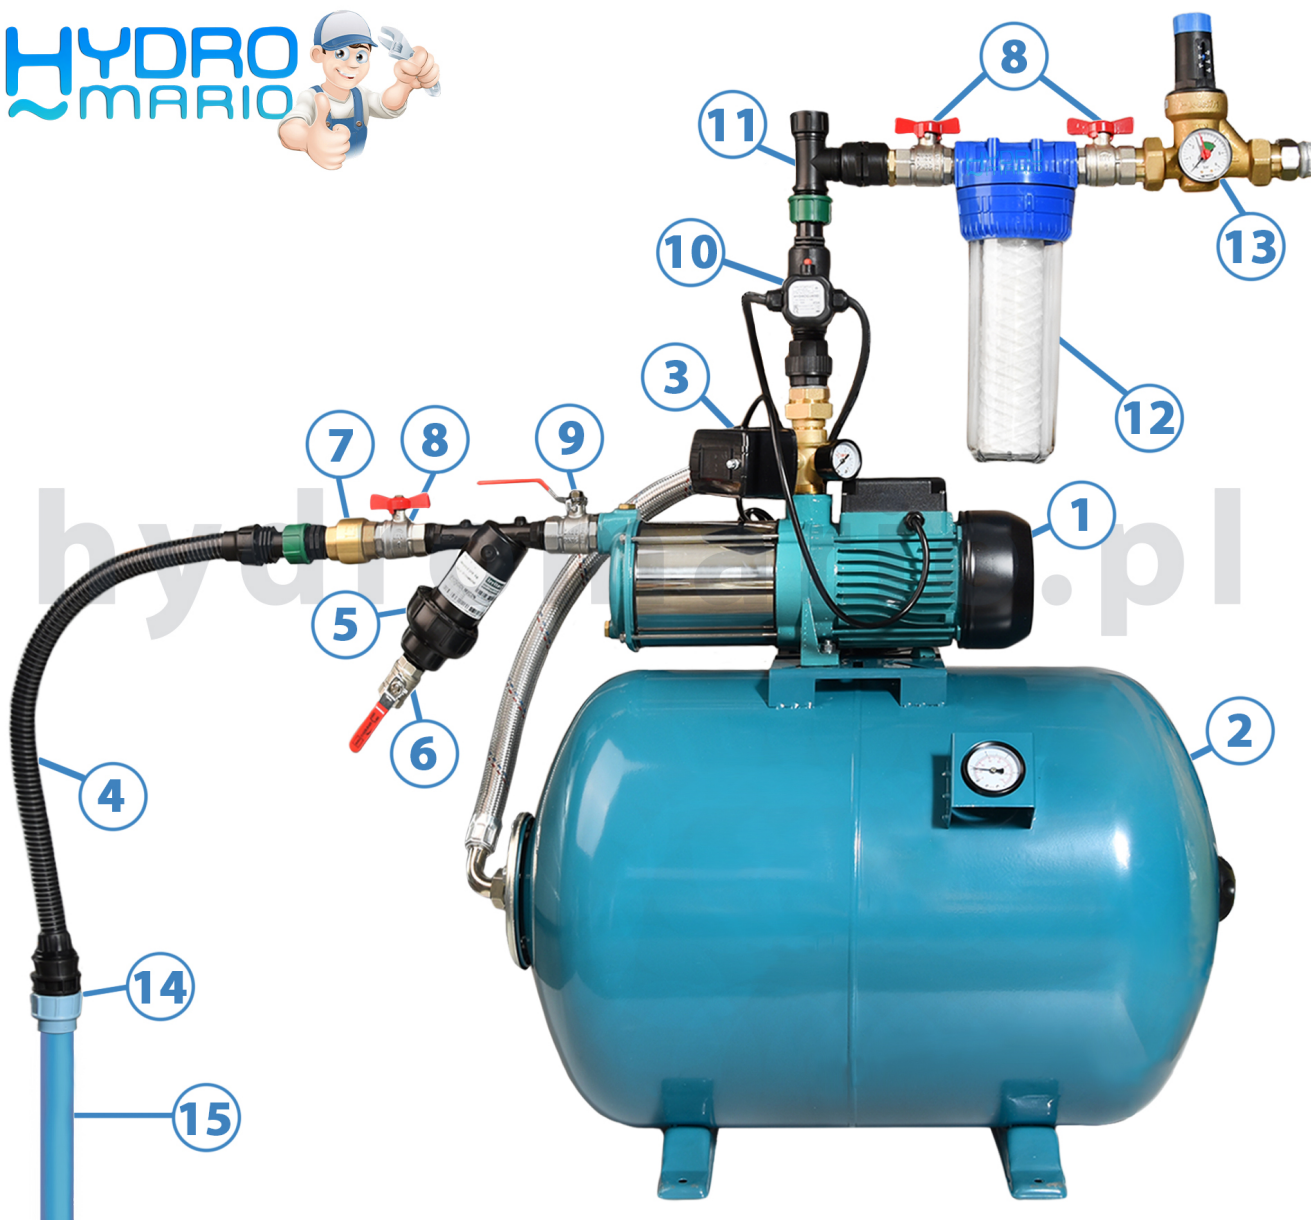

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)