

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zestaw-hydroforowy-jsw-150-ibo-zbiornik-24l-p-2219.html>



Zestaw hydroforowy JSW 150 IBO + zbiornik 24L

Cena	532,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-JSW-150-OSP-24L
Kod EAN	5903137512345
Producent	IBO
Zbiornik	przeponowy 24
Zasilanie	230V
Wydajność	80 l/min
Moc	1500W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	46 m

Opis produktu

JSW 150 IBO + ZBIORNIK 24

Zestaw hydroforowy 24 L

Zestaw hydroforowy JSW 150 na 24L to propozycja warta uwagi. Mocna, wydajna i solidna pompa dobrze odpowie na potrzeby domu, gospodarstwa, domku letniskowego, działki czy systemu nawadnianie. Dzięki wysokim parametrom sprawdza się w bardzo wielu zastosowaniach. Kompletny zestaw ze zbiornikiem jest gotowy do podłączenia.

Zastanawiasz się, czy warto montować zestaw ze zbiornikiem? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa do wody

Pompa JSW 150 może tłoczyć nawet **80 litrów** wody na minutę. Wytwarza wysokie ciśnienie i jest w stanie podnieść wodę maksymalnie na **46 m** w górę. Zdolność zasysania została zwiększona dzięki zastosowaniu tuby Venturiego i wynosi 8 m. Nawet z takiej głębokości pompa jest w stanie stale pobierać czystą, zimną wodę, a następnie podawać ją użytkownikom.

Pompa wyposażona w osprzęt hydroforowy (manometr, wyłącznik ciśnieniowy) umożliwiające automatyczne sterowanie pracą urządzenia.



Hydrofor 24

Zbiornik przeponowy jest wykonany z **grubej stali węglowej** i pokryty z zewnątrz lakierem **zapobiegającym korozji**. Wewnątrz znajduje się gumowa przepona (EPDM). Pełni ona funkcję membrany oddzielającej powietrze od wody w zbiorniku. Dzięki niej zbiornik nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, więc nie zużywa się tak szybko i nie koroduje.

Hydrofor jest fabrycznie napompowany do około 1,7-2 Bar. Przeponę wykonano z tworzywa **dopuszczonego do celów spożywczych**.

Zbiornik posiada **nóżki**, które umożliwiają stabilne jego ustawienie lub zawieszenie na ścianie. Można je dodatkowo zabezpieczyć gumowymi podkładkami. Umieszczona na górze **platforma** przeznaczona jest do zamontowania pompy ssącej (śruby fi 8). Pod zaślepką znajduje się **wentyl**, by w razie potrzeby uzupełnić powietrze w zbiorniku.



Montaż zestawu hydroforowego

Cały zestaw - pompa z osprzętem, zbiornik i wąż antywibracyjny - jest gotowy do podłączenia. Zarówno pompa jak i zbiornik posiadają gwinty przyłączeniowe o średnicy **1 cal**. Po zamontowaniu i uszczelnieniu pompę należy zalać wodą. Wyłącznik ciśnieniowy daje możliwość regulacji ciśnienia załączania i wyłączania. Skręcony zestaw ma około 60 cm wysokości.

Montując zestaw, warto wyposażyć się również w dodatkowe akcesoria, takie jak np. filtr antypiaskowy, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed suchobiegiem. Inne przydatne elementy oraz ich specyfikację znajdziesz w zakładce "Schemat podłączenia" oraz w naszym artykule [jak podłączyć zestaw hydroforowy?](#).



> GOTOWY ZESTAW <

- > mocna, wydajna pompa ssąca <
- > automatyczne wyłączanie <
- > wszechstronne zastosowanie <
 - > solidna konstrukcja <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > zbiornik 24 <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Zestaw hydroforowy:	Pompa z osprzętem (manometr, wyłącznik ciśnieniowy) + zbiornik przeponowy 24L + wąż antywibracyjny z kolanem do czystej, zimnej wody
Zastosowanie:	
Pompa:	JSW 150 jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa Dambat // IBO
Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	5,6A
Moc:	1500W
Max. wydajność:	80 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	46 m
Max. ciśnienie	ok. 4,6 Bar
Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Międzyściana / Konsola:	stal nierdzewna AISI 304/ aluminium
Dyfuzor/kierownica:	noryl

Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK


Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Zbiornik:	przeponowy
Typ:	24
Orientacja	pozioma
Przepona w zestawie:	TAK

Długość węża:	50 cm
---------------	--------------

Waga zestawu: ok. 20 kg


Gwarancja: 2 lata

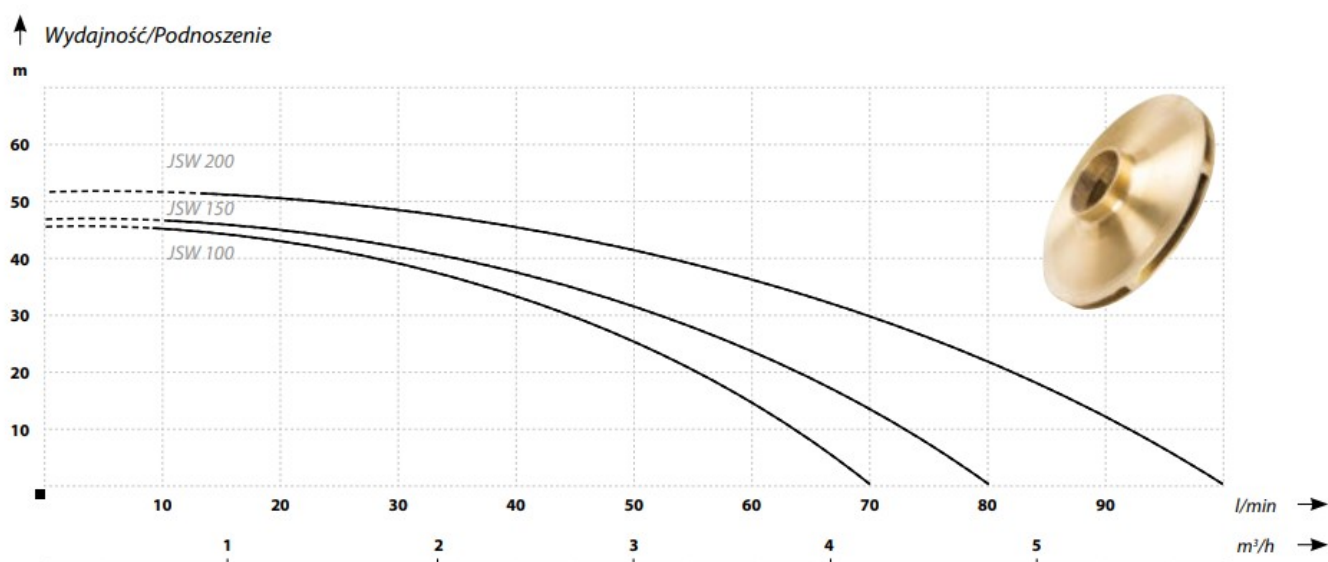

PARAMETRY									
Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dl/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JSW 100	45	70	1100	230	8	3,2	1x1	39/21/19	11
JSW 150	46	80	1500	230	8	5,6	1x1	41/21/19	11,5
JSW 200	53	100	1800	230	8	8,2	1x1¼	52/25/22	17

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

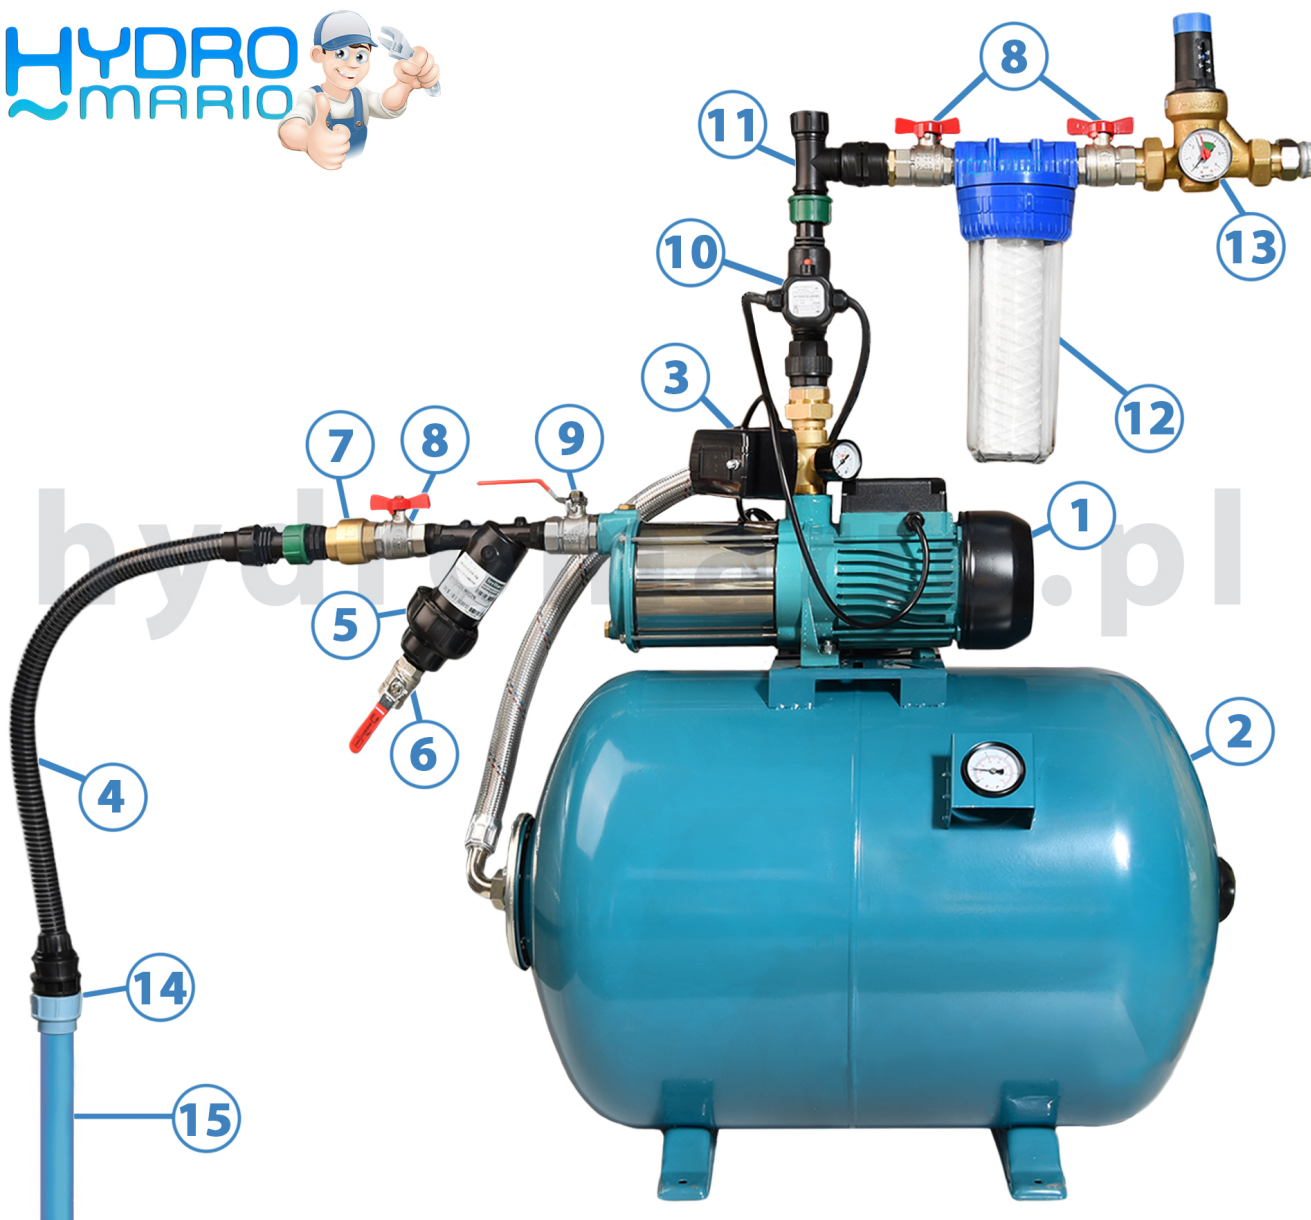

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE