Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:22

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zestaw-hydroforowy-max-h-1300-zbiornik-50l-p-2411.html



# Zestaw hydroforowy MAX-H 1300 + zbiornik 50L

| | |
|---|---|
| Cena | **728,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **BG-K00018-50** |
| Kod producenta | **BG-K00018-50** |
| Kod EAN | **5905771561949** |
| Producent | **ALUVRA** |

## Opis produktu

### Zestaw hydroforowy POLSKIEJ marki MAX-H 1300 + zbiornik 50L

 **Moc maksymalna:** 1300 W
 **Wydajność:** do 92 l/min
 **Ciśnienie max:** do 5,5 bar

**Zestaw hydroforowy** stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające pobieranie wody z własnego źródła i magazynowanie jej w zbiorniku.

Składa się z samozasysającej **pompy hydroforowej MAX-H 1300** zamontowanej na **zbiorniku przeponowym 50L**, a także niezbędnego **osprzętu hydraulicznego**.

**W skład zestawu wchodzą**:

- pompa hydroforowa MAX-H 1300
- osprzęt: wyjście tłoczne pięciodrożne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- kabel zasilający
- wąż antywibracyjny
- zbiornik 50L




## Działanie zestawu hydroforowego

Korzystanie z własnego źródła wody to **luksus i niezależność**.


Jednym z efektywnych i najbardziej praktycznych rozwiązań do rozprowadzania wody jest użycie **zestawu hydroforowego**.

Zestaw **pompy powierzchniowej MAX-H 1300** ze **zbiornikiem o pojemności 50 litrów** doskonale sprawdzi się w dostarczaniu wody do mieszkania, domku letniskowego, gospodarstwa, działki, ogrodu, systemów nawadniania i nie tylko.

Zbiornik pełni funkcję przechowywania wody, która jest dostępna dla użytkownika w dowolnym momencie, **bez konieczności uruchamiania pompy**.

Dzięki wbudowanej przegrodzie ciśnieniowej utrzymuje się **stałe ciśnienie** wewnątrz zbiornika.

Zestaw wyposażony w zbiornik jest **łatwy w obsłudze** i może **służyć nam przez wiele lat**.

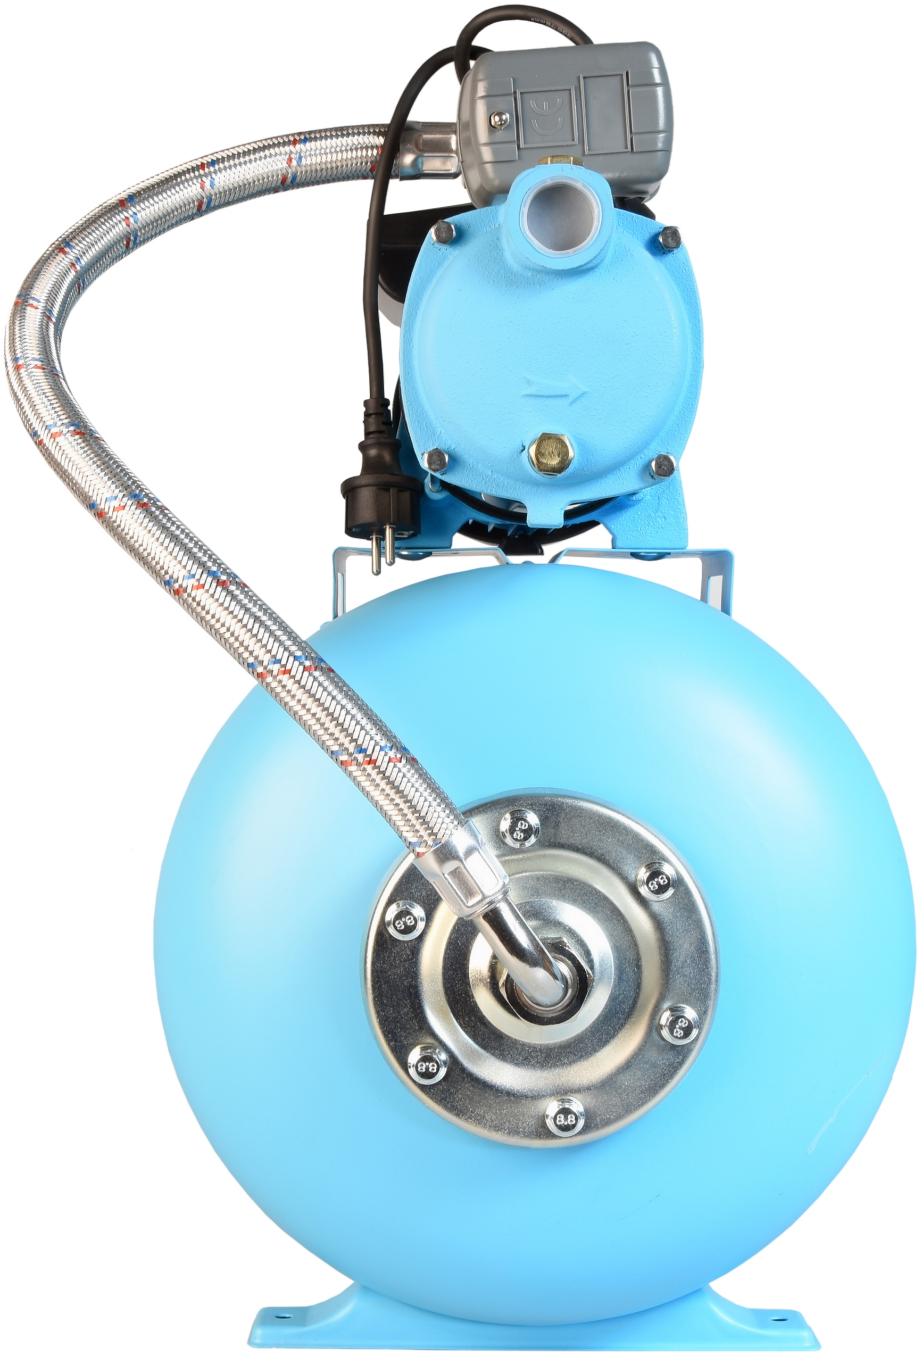



**Pompa hydroforowa MAX-H 1300 z osprzętem**

⚠Produkt, w zależności od partii może również występować w wersji kolorystycznej czarnej. Produkt wysyłamy losowo.

**Pompa hydroforowa MAX-H 1300** to urządzenie stworzone specjalnie do zaopatrywania w wodę domów, gospodarstw rolnych oraz innych obiektów.

**Wytrzymały korpus** pompy wykonany z stali nierdzewnej INOX gwarantuje solidną konstrukcję. Cały zestaw został dostosowany do pompowania czystej, chłodnej wody pozyskiwanej z głębokości, maksymalnie **do 8 metrów**.

Ta solidna i wydajna pompa jest wyposażona w **5 wirników**, co sprawia, że stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego systemu wodnego.

Generuje ona **wysokie ciśnienie** (do 5,5 baru), co skutkuje długim strumieniem wody, idealnym np. przy użyciu węża ogrodowego podczas prac ogrodowych lub mycia pojazdu.

Zadaniem hydroforu jest **dostarczanie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody** w instalacji wodociągowej budynku.

Dodatkowo pompa została wyposażona w **osprzęt hydroforowy**, który pełni funkcję sterowania jej działaniem poprzez monitorowanie ciśnienia.




## Zbiornik hydroforowy 50L

**Pojemność zbiornika:** 50l
**Orientacja zbiornika:** poziomy

**Ciśnienie max:** do 8 bar

Zbiornik hydroforowy o pojemności 50l został skonstruowany z wytrzymałej **stali węglowej**, pokrytej **antykorozyjnym lakierem**, co znacząco przedłuża jego trwałość.

Wewnątrz zbiornika znajduje się **gumowa przepona** wykonana z materiału EPDM. Pełni ona rolę membrany, izolując powietrze od wody w zbiorniku. Dzięki tej barierze zbiornik nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, co przyczynia się do jego **wolniejszego zużywania** i **braku korozji**.

Zbiornik posiada nóżki umożliwiające **stabilne ustawienie** lub zamocowanie na ścianie, które dodatkowo można zabezpieczyć gumowymi podkładkami.

Na górze zbiornika znajduje się **platforma** przeznaczona do montażu pompy ssącej. Pod zaślepką umieszczony jest **wentyl**, umożliwiający w razie potrzeby uzupełnienie powietrza w zbiorniku.

Zbiornik hydroforowy **działa na zasadzie kompresji powietrza**. Woda jest napełniana do zbiornika, gdzie powoduje wzrost ciśnienia, a powietrze w zbiorniku jest uciskane.



## Montaż zestawu hydroforowego

**Zestaw składający się z**: pompy wraz z osprzętem, zbiornika, węża antywibracyjnego oraz okablowania, jest przygotowany do podłączenia.

Zarówno **pompa, jak i zbiornik** posiadają gwinty przyłączeniowe o średnicy 1 cala.

**Wąż antywibracyjny** stanowi elastyczne połączenie pomiędzy pompą a zbiornikiem, a dzięki ruchomej nakrętce jest łatwy w montażu.


**Kabel zasilający** jest wyposażony w standardową wtyczkę, umożliwiającą szybkie i wygodne podłączenie pompy do źródła zasilania.

**Włącznik ciśnieniowy** automatycznie dezaktywuje urządzenie, gdy ciśnienie osiąga ustaloną wartość.


**Manometr** informuje o bieżącym pomiarze ciśnienia w systemie.

**Wyjście tłoczne pięciodrożne** zapewnia stabilne połączenie podłączonym do niego elementom - pomiędzy osprzętem, pompą i zbiornikiem.

Po zamocowaniu i uszczelnieniu pompy, konieczne jest **zalanie jej wodą**.

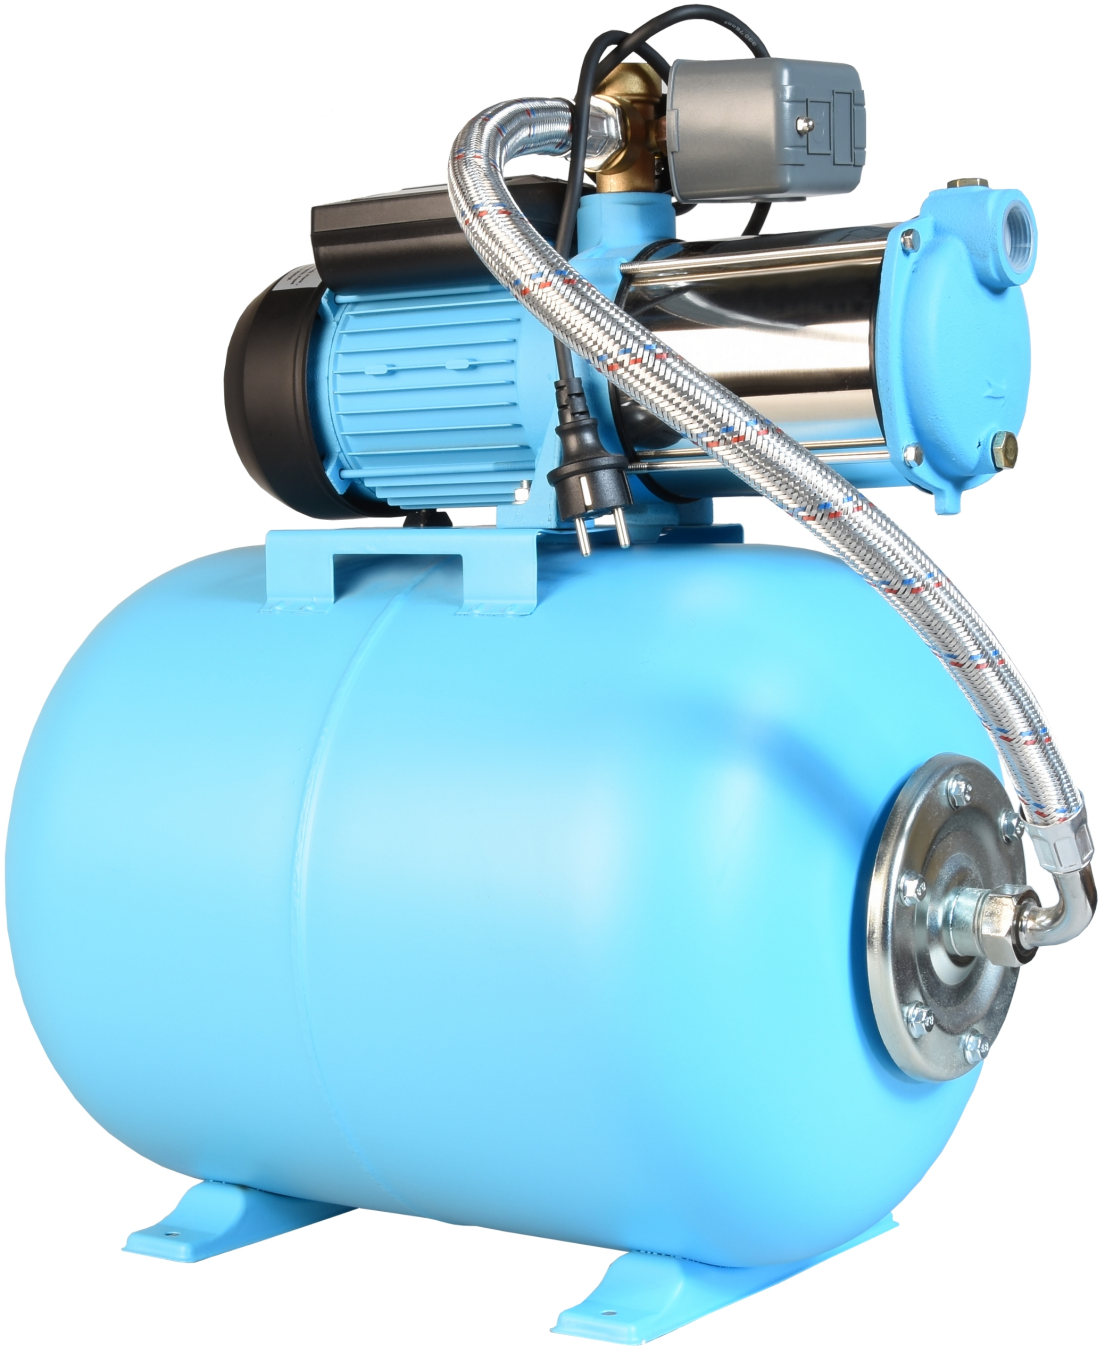

**Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego**

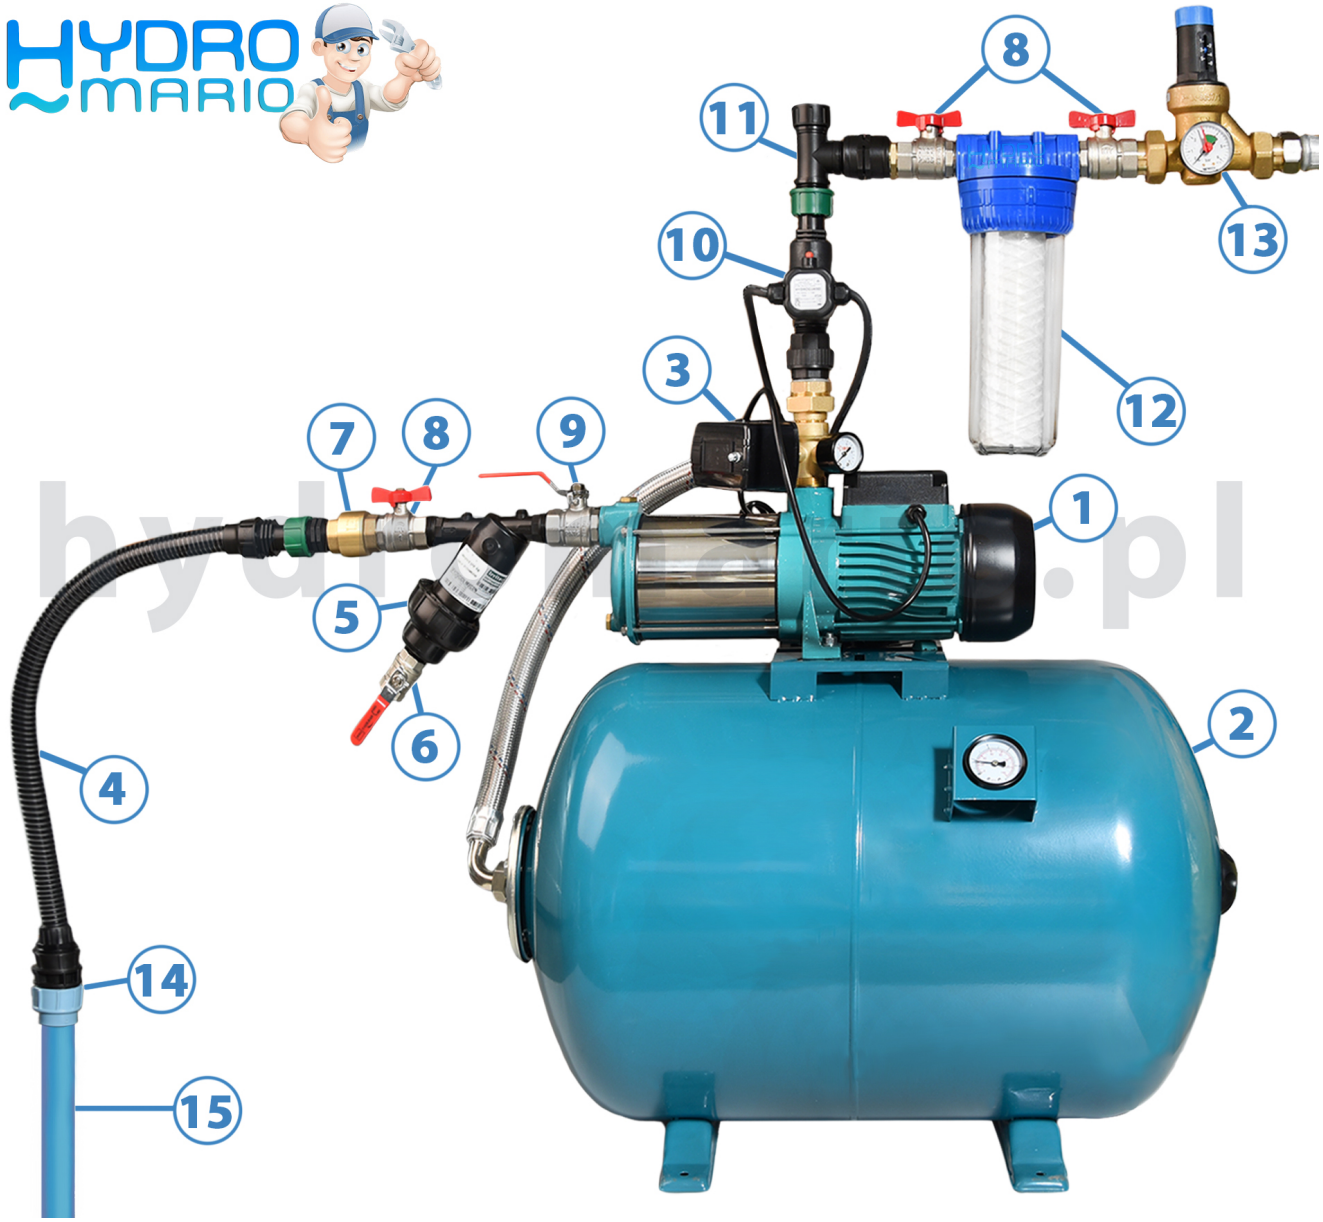
8
11
13
10
12
3
7
8
9
1
5
6
2
4
14
15

**KLIKNIJ I SPRAWDZ**

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

## Dane techniczne

**Parametry pompy:**

| | |
|---|---|
| Wydajność max (l/min): | **100** |
| Wydajność max (m3/h): | **6** |
| Ciśnienie max (Bar): | **5,5** |
| Wysokość podnoszenia (m): | **55** |
| Zdolność zasysania (m): | **8** |
| Moc silnika (W): | **1300** |
| Moc silnika (kW): | **1,3** |
| Zasilanie (V): | **230** |
| Rozmiar króćców(cale): | **1 x 1** |
| Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale): | **1** |
| Waga (kg): | **15** |
| Prąd znamionowy (A): | **6** |


**Materiały pompy:**

| | |
|---|---|
| Obudowa pompy | **stal nierdzewna** AISI 304 |
| Wał pompy | **stal nierdzewna** AISI 304 |
| Rotor | **stal nierdzewna** AISI 304 |
| Korpus ssący | **żeliwo** |
| Korpus tłoczny | **żeliwo** |
| Uszczelnienie - mechaniczne | **grafit-ceramika** |
| Wirniki | **noryl** |
| Miedzy-ściana / konsola | **żeliwo** |
| Dyfuzor | **noryl** |

**Parametry zbiornika:**

| | |
|---|---|
| Ciśnienie maksymalne-testowe (Bar): | **8** |
| Rodzaj zbiornika: | **Przeponowy** |
| Przepona: | **EPDM zamontowana w zbiorniku** |
| Gotowy do montażu: | **Tak** |
| Orientacja zbiornika: | **Poziomy** |
| Pojemność zbiornika (l): | **50** |
| Rozmiar gwintu podłączeniowego (cal): | **1** |
| Malowanie: | **Proszkowe** |
| Certyfikat CE: | **Tak** |
| Wymiary (cm): | **dł. 54 x szer. 36 x wys. 39** |
| Materiał | **Stal węglowa** |

## Schemat podłączenia

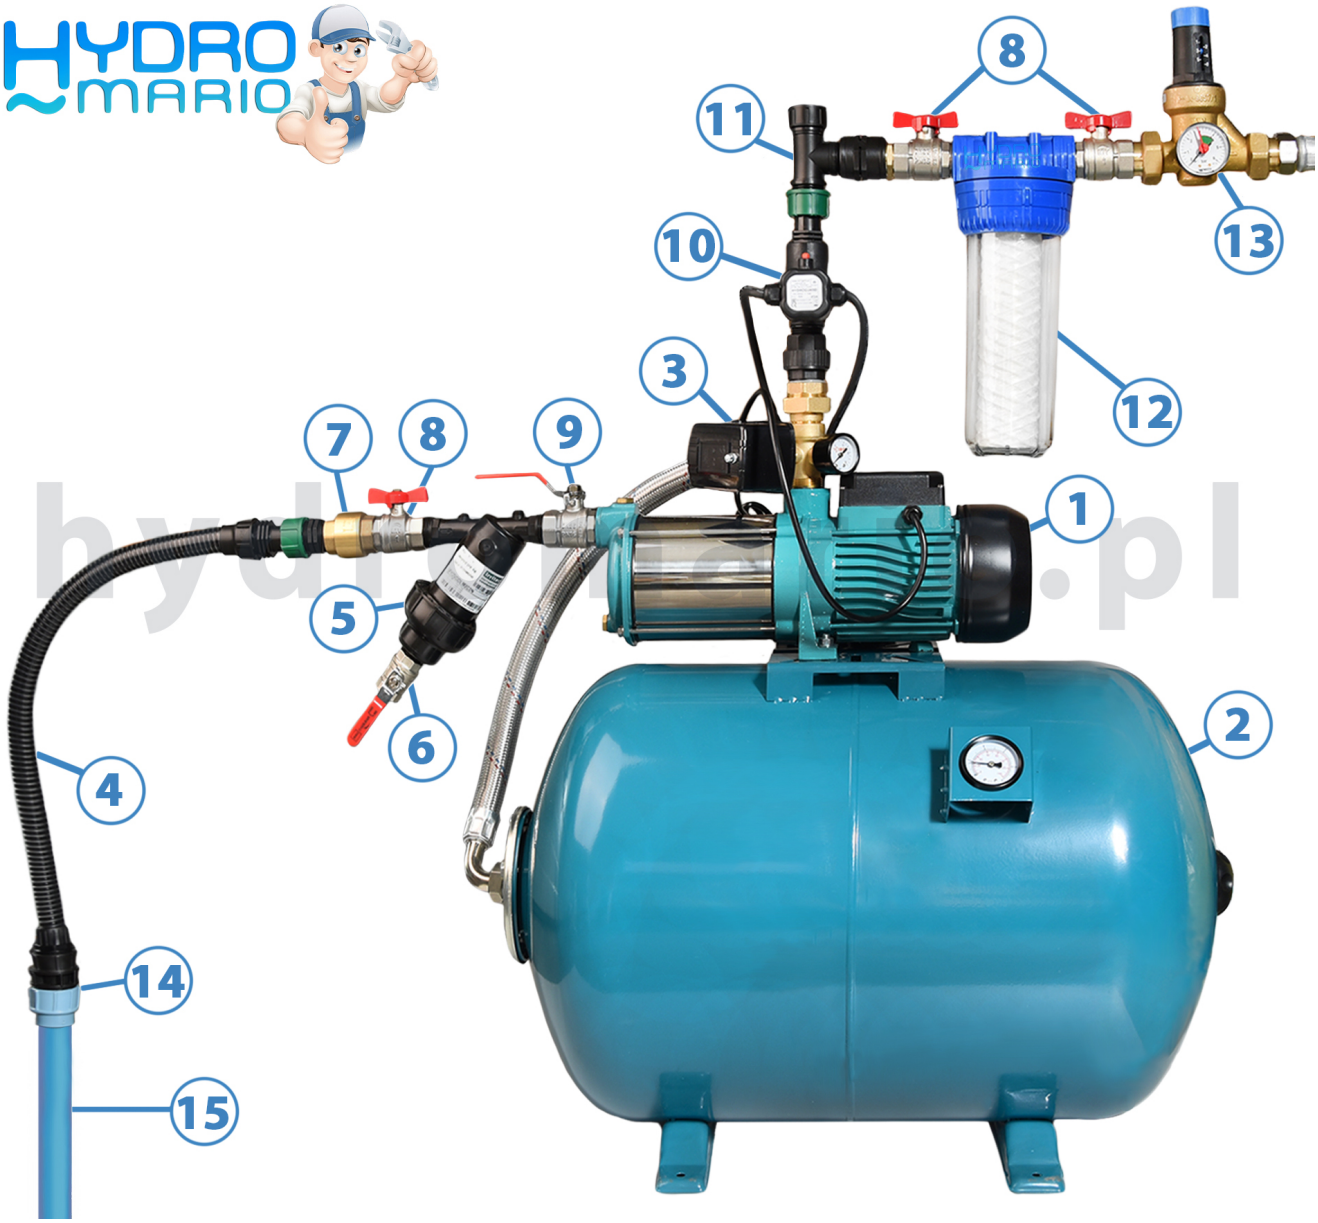


**KLIKNIJ I SPRAWDZ**

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE