

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zintegrowany-osprzet-hydroforowy-omnigena-p-2202.html>



Zintegrowany osprzęt hydroforowy Omnigena

Cena	88,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-ZO
Kod EAN	5902341050261
Producent	Omnigena

Opis produktu

Sterownik Omnigena

Zintegrowany osprzęt do pompy

Zintegrowany osprzęt hydroforowy to zgrabne i proste w montażu urządzenie. Posiada wszystkie podstawowe cechy niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy zestawu hydroforowego. Monitoruje ciśnienie panujące w układzie i na tej podstawie steruje pracą pompy. Dodatkowo umożliwia użytkownikowi kontrolowanie ciśnienia oraz przepływu wody w instalacji.

Wyłącznik przeznaczony jest do montażu bezpośrednio w króćcu tłocznym pompy hydroforowej w układzie ze zbiornikiem. Pasuje do pomp o średnicy króćca 1 cal.



Wyłącznik ciśnieniowy

Najważniejszą funkcją urządzenia jest sterowanie pracą pompy hydroforowej lub głębinowej w zestawie ze zbiornikiem. Załącza i wyłącza silnik pompy według ustawionych przez użytkownika wartości - tak jak wyłącznik ciśnieniowy. W ten sposób zapewnia prawidłową pracę urządzeń.

Sterownik pozwala na zadanie ciśnienia w zakresie od 1,2 do 5 Bar. Pokrętła nastawy znajdują się pod czarną obudową wyłącznika. Podłączenie urządzenia odbywa się poprzez gwintowane króćce o średnicy 1 cal.



Wbudowany manometr

W skład osprzętu wchodzi również manometr o zakresie pomiarowy 0-12 Bar, który niezawodnie wskazuje aktualną wartość ciśnienia w układzie. Dzięki temu w każdej chwili możemy uzyskać informację o prawidłowej pracy lub ewentualnej awarii instalacji.

Manometr jest dodatkowo osłonięty wytrzymałą obudową z tworzywa.



Zintegrowany ospręż hydroforowy Omnigena

- > gotowe urządzenie do sterowania pompą <
- > wbudowany manometr o zakresie 0-12 Bar <
 - > gwintowane przyłącza 1 cal <
- > możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 1,2 - 5 Bar <
 - > miedziane/srebrne styki <
- > zgrabna, wytrzymała konstrukcja <
- > naprawę szybki i łatwy montaż <
 - > 2 lata gwarancji <

Dane techniczne

Rodzaj:

**zintegrowany ospręż
hydroforowy**


Producent:

Omnigena

Zasilanie:	230V
Max. natężenie prądu:	8 A
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	1,2 - 2,6 Bar
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	2,1 - 5 Bar
Wbudowany manometr:	TAK
Średnica przyłącza:	1" GZ/ 1" GW / 1" GW
Gwarancja:	2 lata

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

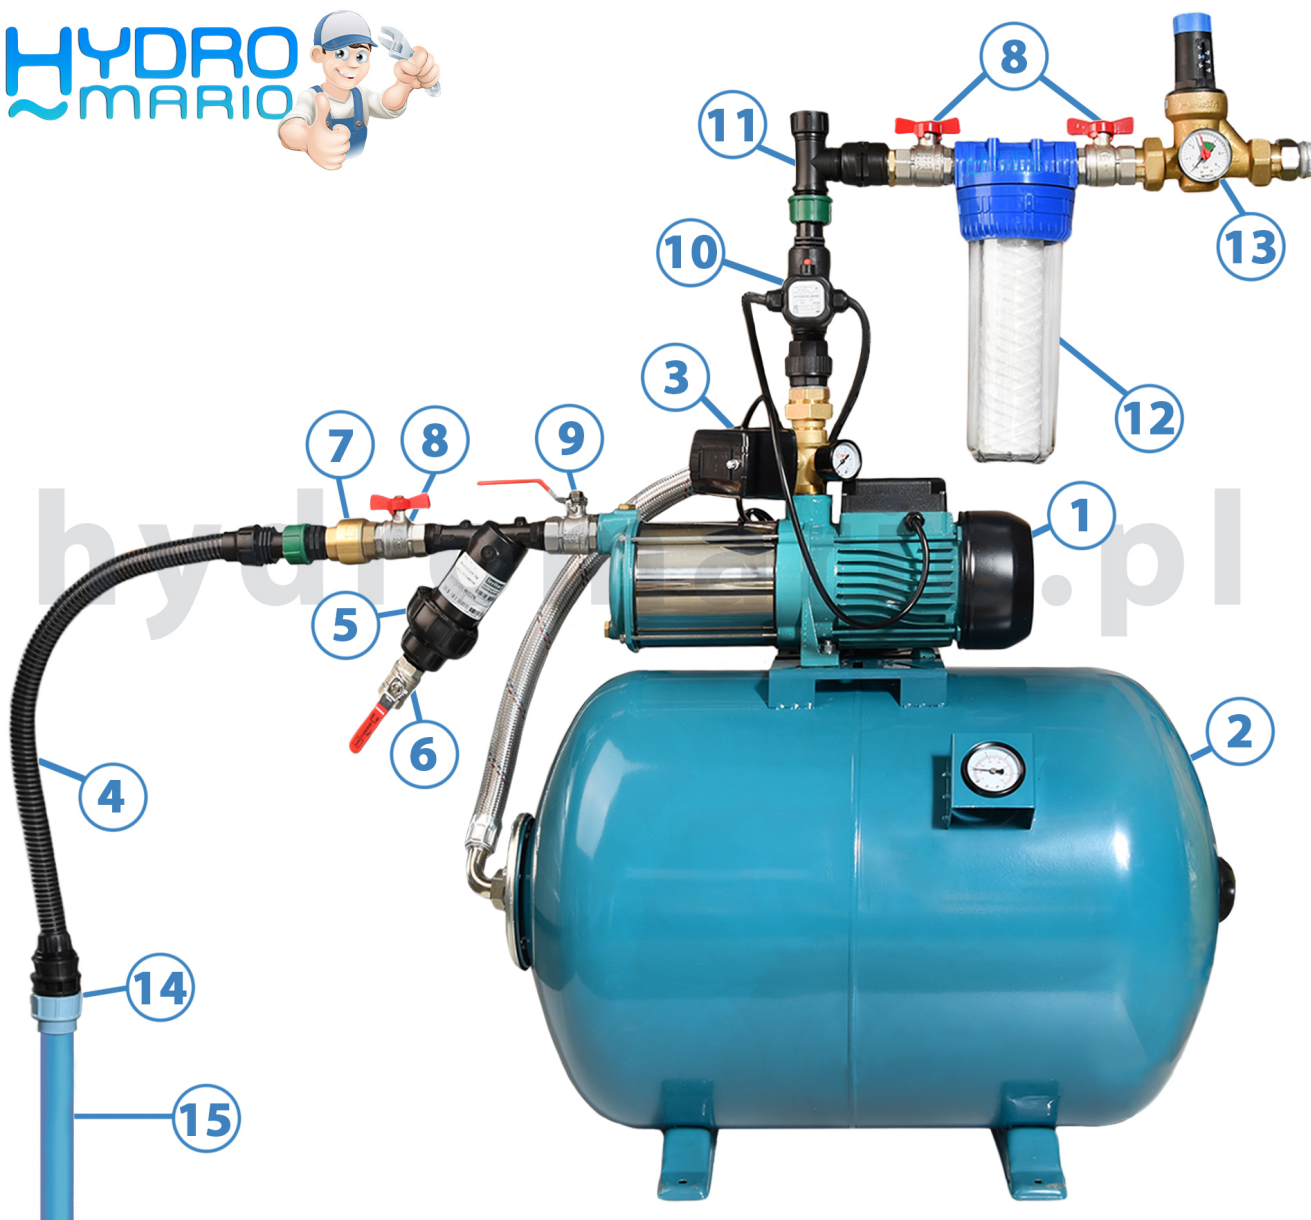

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. **Osprzęt pompy**

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE