Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:24

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zintegrowany-osprzet-hydroforowy-omnigena-p-2202.html



Zintegrowany osprzęt hydroforowy Omnigena

Cena	**88,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-ZO**
Kod EAN	**5902341050261**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

Sterownik Omnigena

Zintegrowany osprzęt do pompy

Zintegrowany osprzęt hydroforowy to zgrabne i proste w montażu urządzenie. Posiada wszystkie podstawowe cechy niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy zestawu hydroforowego. Monitoruje ciśnienie panujące w układzie i na tej podstawie steruje pracą pompy. Dodatkowo umożliwia użytkownikowi kontrolowanie ciśnienia oraz przepływu wody w instalacji.

Wyłącznik przeznaczony jest do montażu bezpośrednio w króćcu tłocznym pompy hydroforowej w układzie ze zbiornikiem. Pasuje do pomp o średnicy króćca 1 cal.



Wyłącznik ciśnieniowy

Najważniejszą funkcją urządzenia jest sterowanie pracą pompy hydroforowej lub głębinowej w zestawie ze zbiornikiem. Załącza i wyłącza silnik pompy według ustawionych przez użytkownika wartości - tak jak wyłącznik ciśnieniowy. W ten sposób zapewnia prawidłową pracę urządzeń.

Sterownik pozwala na zadanie ciśnienia w zakresie od 1,2 do 5 Bar. Pokrętła nastawy znajdują się pod czarną obudową wyłącznika. Podłączenie urządzenia odbywa się poprzez gwintowane króćce o średnicy 1 cal.



Wbudowany manometr

W skład osprzętu wchodzi również manometr o zakresie pomiarowy 0-12 Bar, który niezawodnie wskazuje aktualną wartość ciśnienia w układzie. Dzięki temu w każdej chwili możemy uzyskać informację o prawidłowej pracy lub ewentualnej awarii instalacji.

Manometr jest dodatkowo osłonięty wytrzymałą obudową z tworzywa.



Zintegrowany osprzęt hydroforowy Omnigena

> gotowe urządzenie do sterowania pompą <
> wbudowany manometr o zakresie 0-12 Bar <
> gwintowane przyłącza 1 cal <
> możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 1,2 - 5 Bar <
> miedziane/srebrne styki <
> zgrabna, wytrzymała konstrukcja <
> naprawdę szybki i łatwy montaż <
> 2 lata gwarancji <


Dane techniczne

Rodzaj:	**zintegrowany osprzęt hydroforowy**
Producent:	**Omnigena**

Zasilanie:	**230V**
Max. natężenie prądu:	**8 A**
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	**1,2 - 2,6 Bar**
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	**2,1 - 5 Bar**
Wbudowany manometr:	**TAK**
Średnica przyłącza:	**1" GZ/ 1" GW / 1" GW**
Gwarancja:	**2 lata**

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

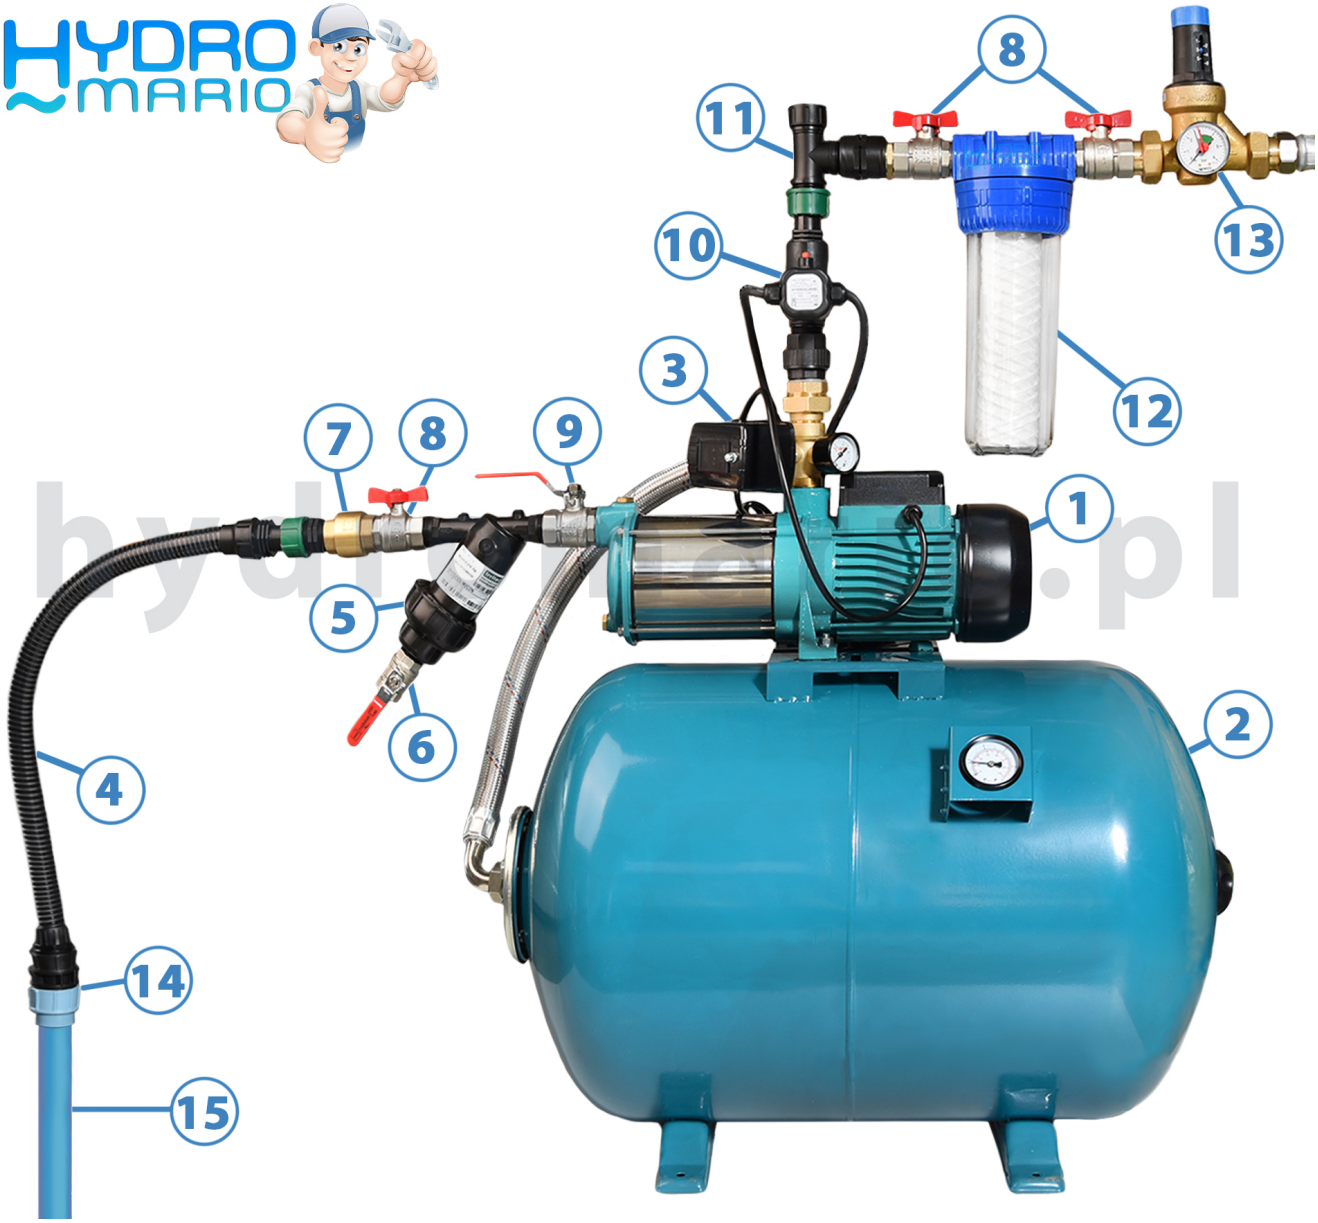

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy

3. Osprzęt pompy

4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE