Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:24

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zintegrowany-osprzet-hydroforowy-wlacznik-sk-91-p-2419.html



Zintegrowany osprzęt hydroforowy Włącznik SK-9.1

Cena	**72,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00010**
Kod producenta	**BG-00010**
Kod EAN	**5905771561819**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Zintegrowany osprzęt hydroforowy Włącznik POLSKIEJ marki SK-9.1

 Zakres ciśnienia: 1,2-5 bar
 Natężenie prądu: 12 A
 Napięcie zasilania: 230 V

Włącznik ciśnieniowy **SK-9.1** to zintegrowany osprzęt hydroforowy, który powstał z połączenia trzech podstawowych elementów niezbędnych przy montażu zestawu hydroforowego: wyłącznika ciśnieniowego, manometru oraz pięciodrożnego wyjścia tłocznego.



Działanie i instalacja zintegrowanego osprzętu

Zadaniem włącznika **SK-9.1** jest zapewnienie prawidłowej pracy zestawu hydroforowego poprzez monitorowanie ciśnienia i przepływu wody w instalacji i na tej podstawie sterowanie pracą pompy.

Włącznik przeznaczony jest do montażu bezpośrednio w króćcu tłocznym pompy hydroforowej w układzie ze zbiornikiem. Pasuje do pomp o średnicy króćca 1 cal.

SK-9.1 pozwala na zadanie ciśnienia w zakresie **od 1,2 do 5 Bar**. Pokrętła nastawy znajdują się pod czarną obudową włącznika.

Zintegrowany osprzęt posiada **wbudowany manometr** o zakresie pomiarowym 0-12 Bar.

Wskazuje on aktualną wartość ciśnienia w układzie. Dzięki temu w każdej chwili możemy uzyskać informację o prawidłowej

pracy lub ewentualnej awarii instalacji. Manometr stanowi integralną część urządzenia. Jest dodatkowo osłonięty wytrzymałą obudową z tworzywa.



Zalety zintegrowanego osprzętu hydroforowego

Prostota instalacji:
Zintegrowany osprzęt hydroforowy eliminuje konieczność skręcania poszczególnych elementów składowych, co skraca czas i ułatwia proces instalacji.

Szybkość montażu:
Dzięki zminimalizowanej liczbie elementów do zainstalowania, montaż zintegrowanego osprzętu hydroforowego jest szybki i efektywny, co przekłada się na oszczędność czasu pracy.

Bezpieczeństwo konstrukcji:

Zintegrowany osprzęt eliminuje potencjalne problemy wynikające z nieprawidłowego skręcenia czy połączenia poszczególnych elementów, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność instalacji.

Redukcja ryzyka błędów montażowych:
Brak potrzeby ręcznego łączenia poszczególnych komponentów ogranicza ryzyko błędów montażowych, co przekłada się na stabilność i efektywność działania systemu.


Mniejsza liczba potencjalnych usterek:
Zintegrowany osprzęt hydroforowy, jako gotowe rozwiązanie, eliminuje konieczność konfiguracji wielu elementów, co zmniejsza możliwość wystąpienia usterek związanych z błędnym zestawieniem poszczególnych części.

Oszczędność miejsca:
Dzięki zintegrowanej konstrukcji, osprzęt zajmuje mniej miejsca, co jest szczególnie istotne w przypadku ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.

Łatwość obsługi:
Prosta konstrukcja ułatwia obsługę, a użytkownik nie musi zgłębiać szczegółów dotyczących skomplikowanych połączeń czy konfiguracji.




Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

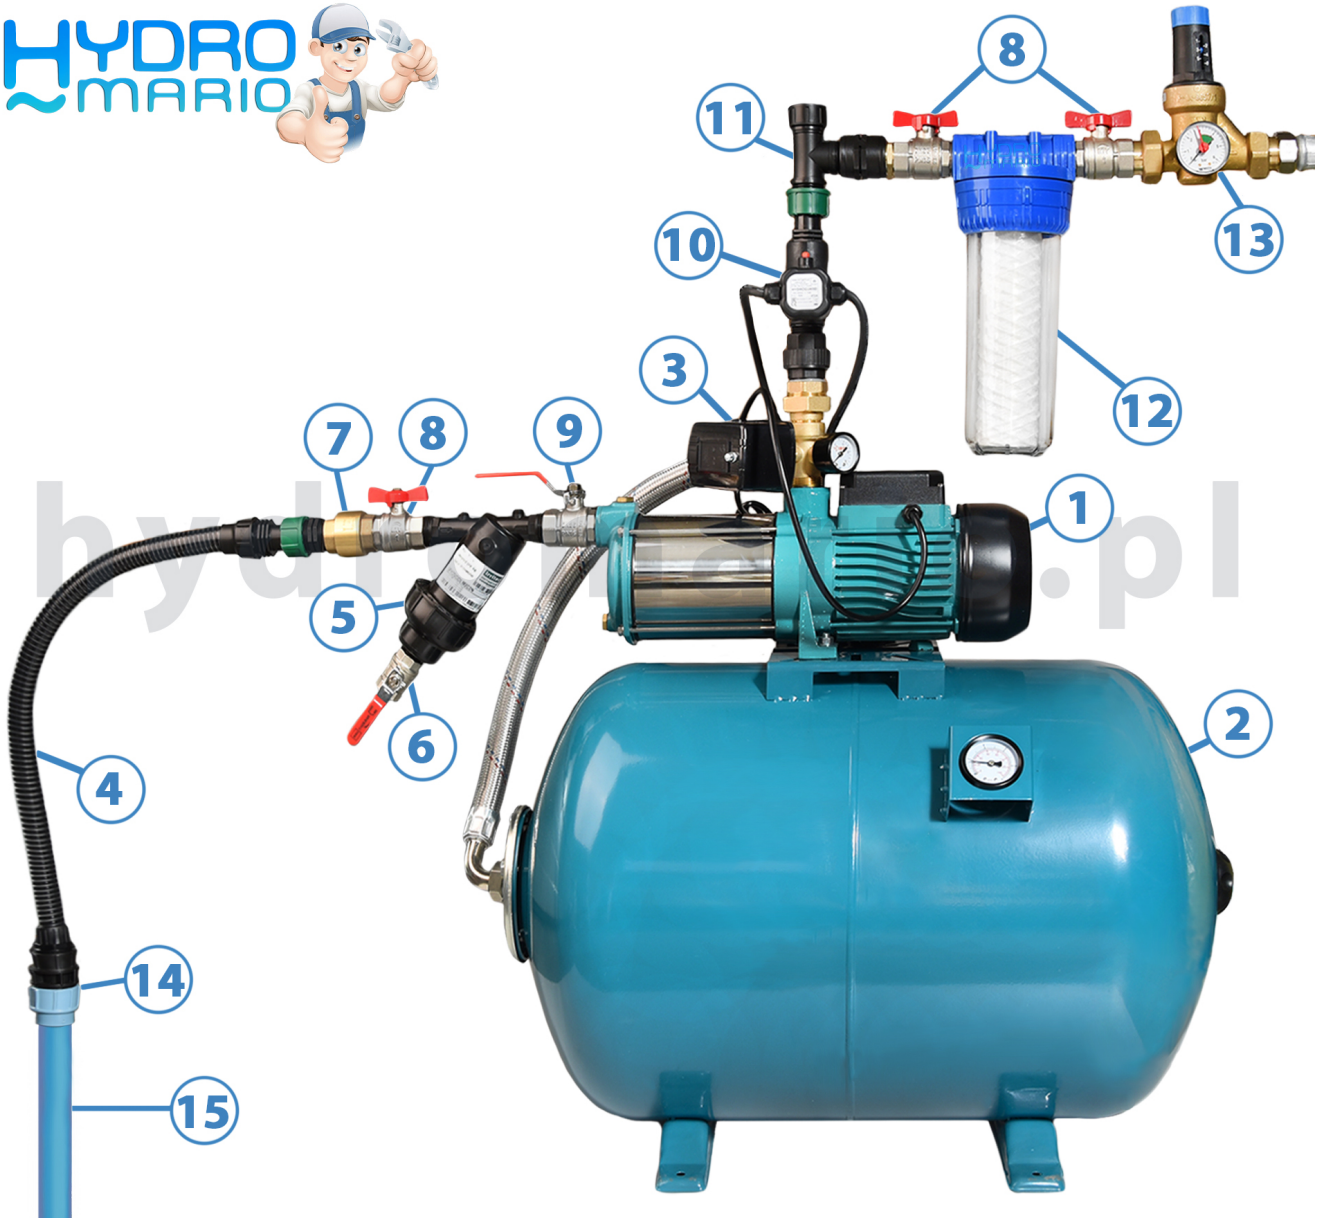

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Schemat podłączenia

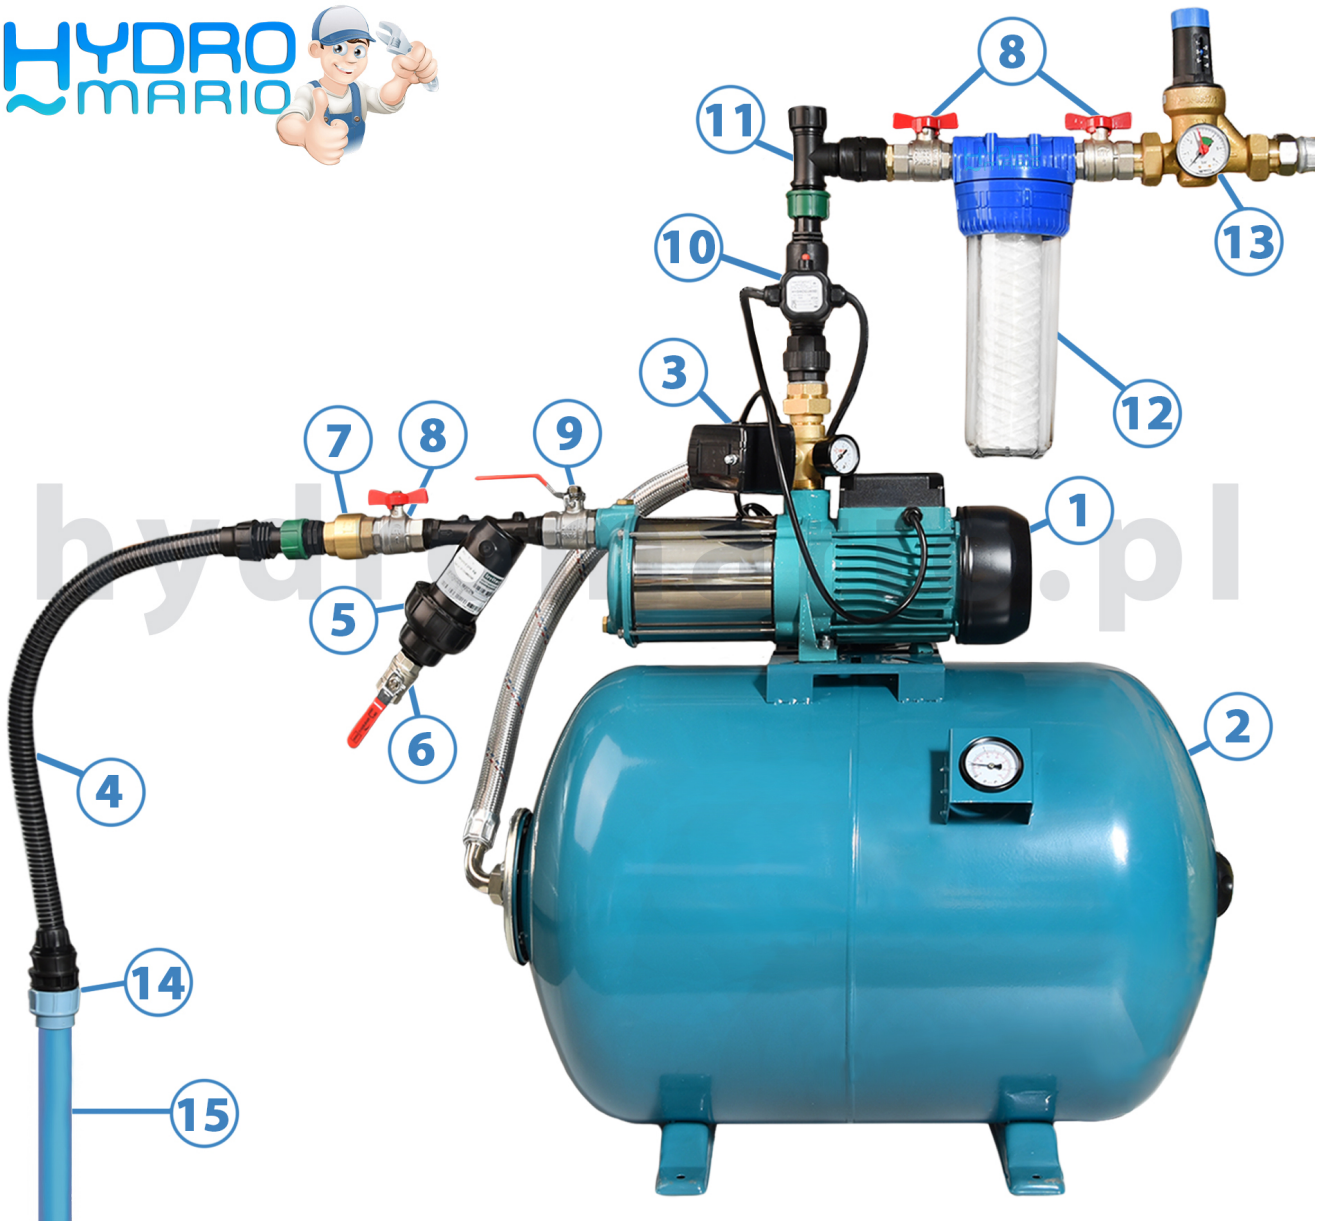

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE