Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-4-sd-8-18-p-1653.html



Pompa głębinowa 4 SD 8-18

Cena	**1 454,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601242**
Producent	**Omnigena**


Opis produktu

Pompy głębinowe typu **4SDM, 4SD** przeznaczone są do czerpania czystej, zimnej wody z wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych oraz innych zbiorników wodnych.
Przy studniach kręgowych i zbiornikach powinna być zastosowana rura osłonowa wymuszająca chłodzenie silnika.

Pompa nie powinna pompować wody z częściami stałymi szlifującymi jednakże konstrukcja pomp 4SDM oraz 4SD dopuszcza tłoczenie wody z zawartością piasku max do 5%.

Zastosowanie:
- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

- Wydajność max (l/min): **250**
- Ciśnienie max (Bar):**11**
- Wysokość podnoszenia (m):**110**
- Moc silnika (W):**3000W**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Nominalna średnica: **99mm**
- **Wysokość pompy: 1532mm**
- **Waga:32kg**
- **Długość kabla: 20m**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu

- wiele możliwości wykorzystania

- dostępne części zamienne

W ZESTAWIE

- Pompa **4SD 8-17**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR


Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia
Pomp Głębinowych

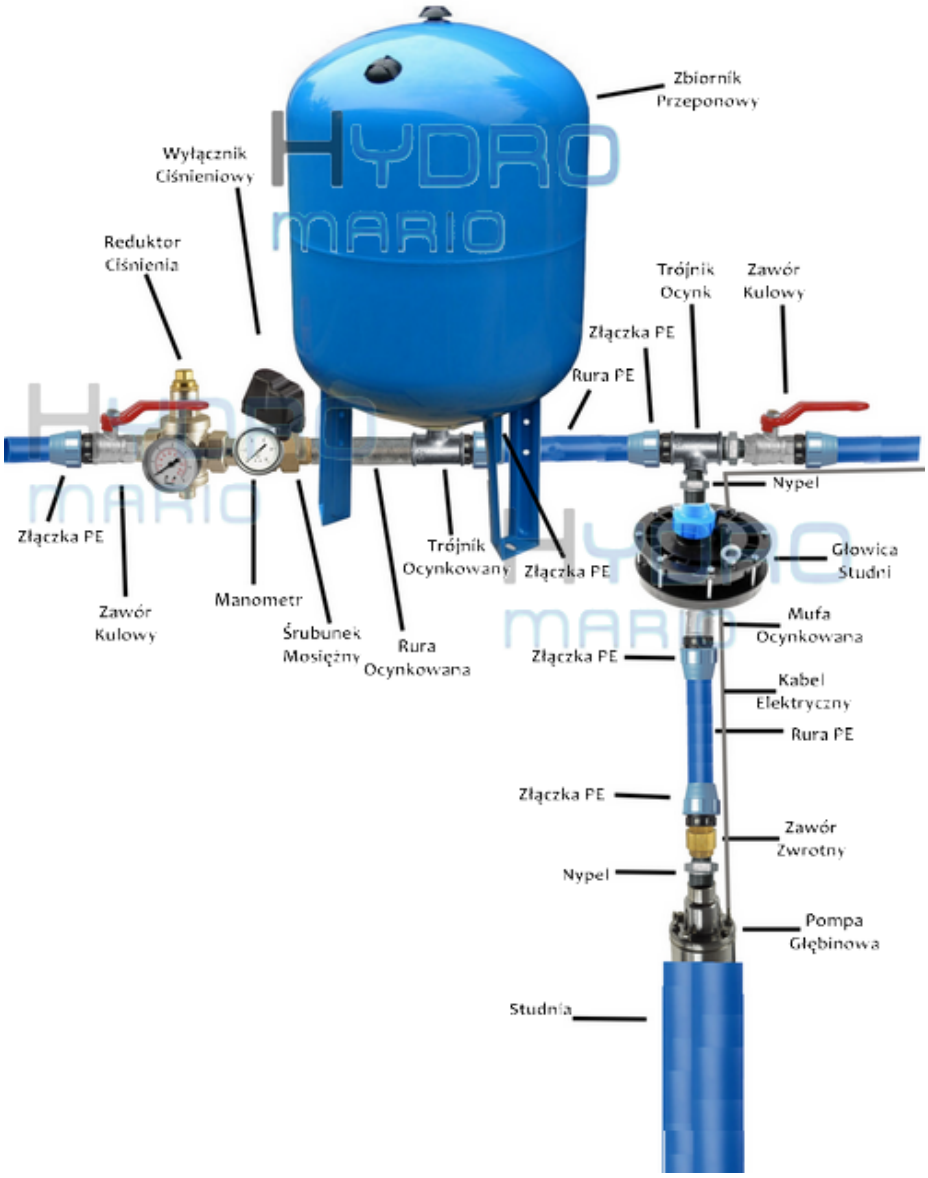

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA
Zasilanie (V): 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **250**
Ciśnienie max (Bar):**11**
Wysokość podnoszenia (m):**110**

Moc silnika (W):**3000W**
Króciec tłoczny: **2"**
Nominalna średnica: **99mm**
Wysokość pompy: 1532mm
Waga:32kg
Długość kabla: 20m
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)