

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-fp4-a007-055kw-p-1755.html>



Pompa głębinowa FP4 A007 0.55Kw

Cena	1 720,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601336
Producent	IBO

Opis produktu

IBO ITALY

FP4

WŁOSKIE POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONANE W TECHNOLOGII DRY RUN PRO

Dzięki zastosowaniu technologii **DRY RUN PRO** pompy z serii **FP4** charakteryzują się podwyższoną odpornością na zatarcia w przypadku pracy na sucho.

Użyte materiały i konstrukcja umożliwiają pompowanie wody na cele spożywcze.
Pompa posiada odpowiedni certyfikat.

Wszystkie pompy posiadają wbudowane zawory zwrotne.
Maksymalna średnica zewnętrzna pompy łącznie z osłoną kabla wynosi **98 mm**.

Obrót wału pompy odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od góry na króciec tłoczny.
Lustro wody nie powinno opaść niżej niż 1m powyżej siatki wlotowej.

Pompa przystosowana jest do pracy w pozycji pionowej i poziomej.

Korpus ssący i tłoczny wykonano **ze stali nierdzewnej** gatunku **AISI 304** uzyskanej w technologii wax, gwarantującej wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą i niezawodność produktu.



- Wydajność max (l/min): **35**
- Ciśnienie max (Bar): **9,1**
- Wysokość podnoszenia (m): **91**
- Moc silnika (W): **550**



technologia
DRY RUN PRO

- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
- Nominalna średnica: **98mm**
- Długość pompy: **762**
- Waga: **11.9KG**
- Producent: **IBO/DAMBAT**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



Zastosowanie:

Seria pomp **FP4** znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych i rolnych, w instalacjach wodociągowych, w systemach nawadniania, instalacjach PPOŻ oraz przemyśle. Pompy głębinowe serii FP4 wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjną technologię **DRY RUN PRO** włoskiego wiodącego producenta pomp głębinowych. Posiadają bardzo solidną, kompaktową, bezawaryjną konstrukcję.

Konstrukcja

Korpus ssący i tłoczny wykonano **ze stali nierdzewnej** gatunku **AISI 304** uzyskanej w technologii **wax**, gwarantującej wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą i niezawodność produktu.

Konstrukcja pomp opiera się na pływających wirnikach, poruszających się niezależnie w komorach dyfuzorów. Ze względu na innowacyjny charakter budowy, konstrukcja chroniona jest patentem europejskim. Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie przez pompę unikatowych właściwości polegających na możliwości bezawaryjnej pracy pompy w sytuacji wystąpienia suchobiegu.



W ZESTAWIE

ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne


GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa **FP4 A0057 0.5 5Kw**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych

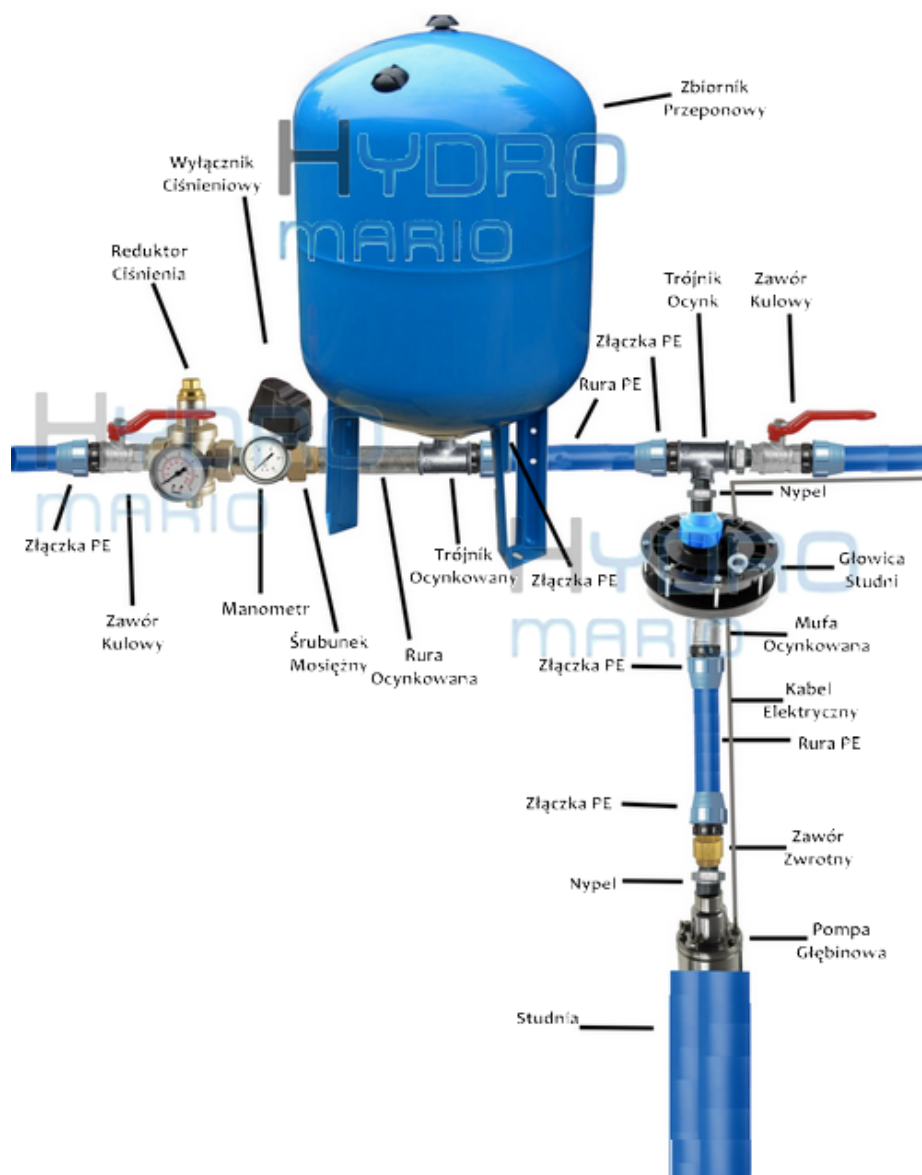

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 230 , 400

Silnik: Włoski IBO ITALY

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **35**

Ciśnienie max (Bar): **9,1**

Wysokość podnoszenia (m): **91**

Moc silnika (W):**550**

Krótce tłoczny: **1 1/4"**

Nominalna średnica: **98mm**

Długość pompy: **762**

Waga: **11.9KG**

Producent: **IBO/DAMBAT**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)