

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 10:23

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zbiornik-hydroforowy-ocynkowany-wimest-100l-p-943.html>



ZBIORNIK HYDROFOROWY OCYNKOWANY WIMEST 100L

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600538
Producent	WIMEST
Sprawdź też	

Podobne produkty


Opis produktu

Zbiorniki hydroforowe przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych.

W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

Dane techniczne

Pojemność: **100 L**
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**
Powłoka zew i wew: **ocynk**
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
Temp. robocza: **2-20°C**
Producent: **WIMEST**

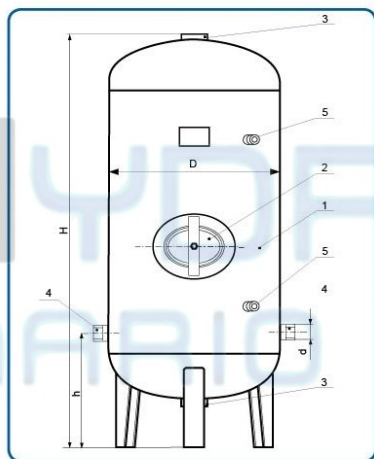

Budowa zbiornika hydroforowego:
1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu ½"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	Ø [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435



ZALETY

- - standardowe podłączenie
- - wygodne do montażu wymiary
 - - UNIWERSALNY
 - - niska cena



W ZESTAWIE

- Zbiornik Pionowy 100L OCYNK
- Paragon lub FV



GWARANCJA

A

Gwarancja Producenta
2 Lata

Dane Techniczne

Pojemność: **100 L**

Wyposażony w przyłączy gwintowe: **5/4" GZ**

Powłoka zew i wew: **ocynk**

Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**

Temp. robocza: **2-20°C**

Producent: **WIMEST**